QUEM FAZ MELHOR FAZ COM CSM

CATÁLOGO
2025

STARK RENTAL HEAVY DUTY webermt IMER

Para a CSM, produtividade e segurança devem andar lado a lado.

Acreditamos que um ambiente de trabalho seguro inspira excelência.

Cada solda, cada equipamento entregue, cada concreto aplicado, reforçam nosso compromisso em ir além da obra, contribuindo para construir um futuro melhor para todos.

Na CSM, todos trabalham com um único propósito: tornar o trabalho das pessoas mais seguro e produtivo.

Nosso objetivo é garantir que os profissionais que utilizam nossos equipamentos possam realizar o seu melhor, alcançar crescimento e voltar para casa com segurança todos os dias.

Essa dedicação impulsiona a construção de um mundo mais próspero.

MISTURA DE CONCRETO 04

Betoneiras 06
Projetoras e misturadores de argamassa 17
Vibradores de imersão 20

PREPARAÇÃO DE SOLO 24

Compactadores de solo 24
Placas vibratórias 30
Rolos compactadores 33
Perfuradores de solo 35

ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE 37

Alisadora de concreto 37
Serras de cortar piso 38
Desempenadeira 40
Lixadeiras de parede e teto 41
Lavadora de alta pressão 42

MOTORES, GERADORES E MOTOBOMBAS 44

Motores 44
Geradores gasolina 46
Geradores Diesel 60
Motobombas 64

MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS 68

Talhas manuais 68
Guinchos e talhas elétricas 74
Transpalete 80
Girica/porta-blocos/carrinho de mão 81
Triturador de Entulho 83
Escoras metálicas 84

ASTEC - PEÇAS E ACESSÓRIOS 87

CSM

CONHEÇA A MELHOR LINHA

Multipremiada como Produto do Ano e Top of Mind

SMART

130L

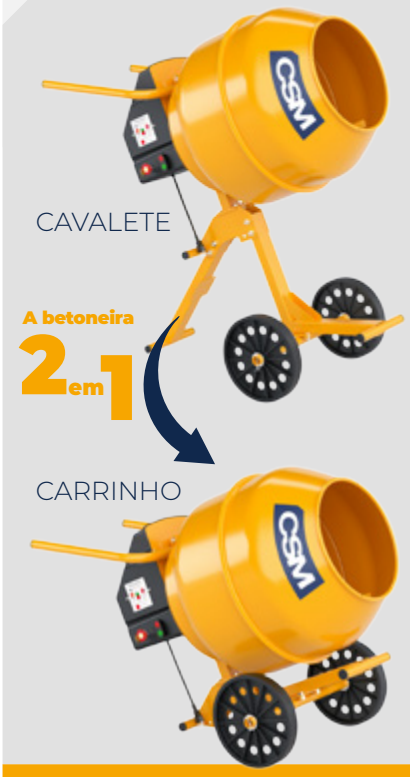

Uma **inovação** da CSM para o varejo brasileiro.

MAX

150L

400L

Modelos mais **econômicos** para profissionais

UNIÃO DO TAMBOR SEM SOLDA*

Todas as betoneiras CSM contam com a tecnologia exclusiva de **união do tambor sem solda e sem parafusos preserva a integridade do aço** e proporciona muito mais resistência e estabilidade, evitando o desgaste prematuro das peças.

*Exceto modelos 200L e 600L.

CREMALHEIRA SEGMENTADA AJUSTÁVEL

Com o desgaste natural da peça, basta ajustar a distância para prolongar sua vida útil, evitando trocas prematuras. Além disso, a manutenção se torna mais econômica, já que você substitui apenas o segmento desgastado.

MISTURAS MAIS HOMOGÊNEAS

O **sistema de mistura CSM** garante a homogeneização perfeita do concreto, aumentando a eficiência e produtividade na obra.

SOLDA ROBOTIZADA

A solda do fundo no tambor é feita por robôs de alta precisão, garantindo um acabamento uniforme.

DE BETONEIRAS DO BRASIL

RENTAL

200L

400L

Melhor relação **custo x benefício** para locadores

RENTAL FORCE

400L

400L COMBUSTÃO

Alta durabilidade e **rentabilidade** para locadores

HEAVY DUTY

600L COM OU SEM MOTOVIBRADOR

600L SRE

Alta **produtividade** para indústrias e construtoras



NOVO!

TAMBOR COM FUNDO TRIPLO E EIXO PARAFUSADO

Os modelos 200L e 400L da CSM apresentam tambores ainda mais resistentes e com muito mais estabilidade através de tecnologia com fundo triplo.

GARANTIA ESTENDIDA

Ao acessar o código, o cliente conecta diretamente a página do produto e tem acesso a informações sobre o produto. **Ao cadastrar sua betoneira 400L, o cliente ganha garantia estendida.**

Betoneira
SMART 130L

A BETONEIRA 2 EM 1

Duas configurações, cavalete ou carrinho

Mistura de concreto ou argamassa para pequenas reformas

Mistura de ração, silagem, substratos ou materiais para bricolagem

Passa em espaços estreitos como elevadores e cabe em porta-malas compactos

Ideal para exposição em gôndolas

Embalada em caixa é ideal para e-commerce

COMPACTA CABE NO PORTA MALAS, ENTRA NO ELEVADOR E PASSA PELA PORTA



SEM CREMALHEIRA E MUITO SILENCIOSA, IDEAL PARA OBRAS EM CONDOMÍNIOS OU HOSPITAIS

PATENTE EXCLUSIVA CSM UNIÃO DO TAMBOR POR ENCRAVAMENTO

DADOS TÉCNICOS	SMART 130L	
	Monofásico 127V	Monofásico 220V
Rendimento de mistura	71 litros	71 litros
Nº aprox. de ciclos/hora	*de 15 a 20	*de 15 a 20
Produção horária aproximada	*1,42 m³	*1,42 m³
Rotação do tambor	28 rpm	28 rpm
Potência do motor	1/2 cv IV polos	1/2 cv IV polos
Tensão	127 V	220 V
Frequência	60 Hz	60 Hz
Transmissão por correia V	3L-290	3L-290
Peso líquido	53,20 kg	53,20 kg
Peso bruto (Com embalagem)	57,6 kg	57,6 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	1265x625x1255	1265x625x1255
Dimensões embalagem (CxLxA) (mm)	650x650x660	650x650x660
Código	**71000401**	**71000402**

*Considerado somente tempo de mistura.

Betoneira
MAX 150L

PERFEITA PARA PEQUENAS OBRAS

Leve para operar e transportar

Passa em portas e lugares estreitos

Ótimo custo benefício

Tamanho ideal para reformas ou pequenas obras

Maior vida útil com a nova estrutura do tambor

RODAS MAIORES E EIXO REFORÇADO

PATENTE EXCLUSIVA CSM UNIÃO DO TAMBOR POR ENCRAVAMENTO

DADOS TÉCNICOS	MAX 150L Monofásico 127V	MAX 150L Monofásico 220V
Rendimento de mistura	85 litros	85 litros
Nº aprox. de ciclos/hora	*de 15 a 20	*de 15 a 20
Produção horária aproximada	*1,70 m³	*1,70 m³
Rotação do tambor	27 rpm	27 rpm
Potência do motor	1/2 cv IV polos	1/2 cv IV polos
Tensão	127 V	220 V
Frequência	60 Hz	60 Hz
Transmissão por correia V	3L-290	3L-290
Peso	62,55 kg	62,55 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	1203x690x1270	1203x690x1270
Nível de ruído	92 dBA	92 dBA
Código	**71000450**	**71000451**

*Considerado somente tempo de mistura.

Betoneira
RENTAL 200L

LANÇAMENTO 2025

200L = 1/2 TRAÇO
MEDIDA IDEAL PARA PEQUENAS OBRAS

Sistema redutor de esforço no volante reduz fadiga

Fácil para operar e transportar

Tambor com fundo triplo e alta durabilidade

Robustez e baixo custo de manutenção

Fixação da engrenagem super robusta evita folgas no sistema

VOLANTE REFORÇADO COM 4 HASTES E RODA ROBUSTA

NOVA RODA MAIS ROBUSTA

TAMBOR FUNDO TRIPLO



DADOS TÉCNICOS	RENTAL 200L Monofásico 127V	RENTAL 200L Monofásico 220V
Rendimento de mistura	118 litros	118 litros
Nº aprox. de ciclos/hora	*de 15 a 20	*de 15 a 20
Produção horária aproximada	*2,36 m³	*2,36 m³
Rotação do tambor	31 rpm	32 rpm
Potência do motor	1 cv IV polos	1 cv IV polos
Tensão	127 V	220 V
Frequência	60 Hz	60 Hz
Peso	96,23 kg	96,23 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	1400x814x1329	1400x814x1329
Nível de ruído	92 dBA	92 dBA
Código	**71000995**	**71000996**

*Considerado somente tempo de mistura.

Betoneira
1 TRAÇO MAX 400L

A BETONEIRA NA MEDIDA CERTA

Eficiente, segura e confiável

Conforto e precisão para o operador

A melhor relação entre produtividade e economia

Tambor com fundo triplo e eixo parafusado

Cremalheira segmentada ajustável reduz custo com manutenção

NOVA RODA MAIS ROBUSTA

VOLANTE RESISTENTE E ERGONÔMICO

UNIÃO DO TAMBOR SEM SOLDA AUMENTA A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO

GARANTIA

6 MESES + **2 MESES GARANTIA ESTENDIDA**

PARA CLIENTES QUE CADASTRAREM SEU PRODUTO EM NOSSO SITE

DADOS TÉCNICOS	1 TRAÇO MAX 400L Monofásico 127V	1 TRAÇO MAX 400L Monofásico 220V	1 TRAÇO MAX 400L Trifásico 220V	1 TRAÇO MAX 400L Trifásico 380V	1 TRAÇO MAX 400L Sem motor c/ painel monof.	1 TRAÇO MAX 400L Sem motor c/ painel trif.
Rendimento de mistura	280 litros	280 litros	280 litros	280 litros	280 litros	280 litros
Nº aprox. de ciclos/hora	*de 15 a 20	*de 15 a 20	*de 15 a 20	*de 15 a 20	*de 15 a 20	*de 15 a 20
Produção horária aproximada	até *5,6 m³	até *5,6 m³	até *5,6 m³	até *5,6 m³	até *5,6 m³	até *5,6 m³
Rotação do tambor	30 rpm	30 rpm	30 rpm	30 rpm	30 rpm	30 rpm
Potência do motor	2 cv IV polos	2 cv IV polos	2 cv IV polos	2 cv IV polos	2 cv IV polos	2 cv IV polos
Tensão	127 V	220 V	220 V	380 V	-	-
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	-	-
Transmissão por correia V	A-44	A-44	A-44	A-44	A-44	A-44
Peso	153,55 kg	153,55 kg	146,92 kg	146,92 kg	133,2 kg	133,2 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	1826x1043x1449	1826x1043x1449	1826x1043x1449	1826x1043x1449	1826x1043x1449	1826x1043x1449
Nível de ruído	92 dBA	92 dBA	92 dBA	92 dBA	92 dBA	92 dBA
Código	**71000200**	**71000201**	**71000202**	**71000203**	**71000204**	**71000205**

*Considerado somente tempo de mistura.

Betoneira
RENTAL 400L

ALTA RENTABILIDADE PARA LOCAÇÃO

Confiável e durável em grandes obras

Ideal para construir casas ou pequenos prédios

Melhor relação custo x benefício

Tambor com fundo triplo e eixo parafusado

Cremalheira segmentada ajustável reduz custo com manutenção

VOLANTE REFORÇADO COM 4 HASTES

ESTRUTURA COM TUBO REFORÇADO



EIXO PARAFUSADO FEITO COM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA



GARANTIA

6 MESES + **6 MESES GARANTIA ESTENDIDA**

PARA CLIENTES QUE CADASTRAREM SEU PRODUTO EM NOSSO SITE

DADOS TÉCNICOS	RENTAL 400L Monofásico 127V	RENTAL 400L Monofásico 220V	RENTAL 400L Trifásico 220V	RENTAL 400L Trifásico 380V	RENTAL 400L Sem motor c/ painel monof.	RENTAL 400L Sem motor c/ painel trif.
Rendimento de mistura	280 litros	280 litros	280 litros	280 litros	280 litros	280 litros
Nº aprox. de ciclos/hora	*de 15 a 20	*de 15 a 20	*de 15 a 20	*de 15 a 20	*de 15 a 20	*de 15 a 20
Produção horária aproximada	até *5,6 m³	até *5,6 m³	até *5,6 m³	até *5,6 m³	até *5,6 m³	até *5,6 m³
Rotação do tambor	30 rpm	30 rpm	30 rpm	30 rpm	30 rpm	30 rpm
Potência do motor	2 cv IV polos	2 cv IV polos	2 cv IV polos	2 cv IV polos	2 cv IV polos	2 cv IV polos
Tensão	127 V	220 V	220 V	380 V	-	-
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	-	-
Transmissão por correia V	A-44	A-44	A-44	A-44	A-44	A-44
Peso	162 kg	162 kg	156 kg	156 kg	142 kg	142 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	1798x1043x1449	1798x1043x1449	1798x1043x1449	1798x1043x1449	1798x1043x1449	1798x1043x1449
Nível de ruído	92 dBA	92 dBA	92 dBA	92 dBA	92 dBA	92 dBA
Código	**71000330**	**71000331**	**71000332**	**71000333**	**71000336**	**71000339**

*Considerado somente tempo de mistura.

Betoneira
RENTAL FORCE 400L

ALTA DURABILIDADE E PRODUTIVIDADE

Voltímetro evita problemas na alimentação de energia

Ideal para grandes obras e uso severo

Reduz necessidade de paradas para reparo

Tambor com fundo triplo e eixo parafusado

Cremalheira segmentada ajustável reduz custo com manutenção

REFORÇO INTERNO PERMITE ERGUER A BETONEIRA PELA CAIXA

POLIA DE FERRO FUNDIDO E DUPLO CANAL

ESTRUTURA TUBULAR MAIS ROBUSTA PARA SUPORTAR IMPACTOS EM USO SEVERO



GARANTIA

6 MESES + **6 MESES GARANTIA ESTENDIDA**

PARA CLIENTES QUE CADASTRAREM SEU PRODUTO EM NOSSO SITE

DADOS TÉCNICOS	RENTAL FORCE 400L Monofásico 127V	RENTAL FORCE 400L Monofásico 220V	RENTAL FORCE 400L Trifásico 220V	RENTAL FORCE 400L Trifásico 380V	RENTAL FORCE 400L Sem motor c/ painel monof.	RENTAL FORCE 400L Sem motor c/ painel trif.
Rendimento de mistura	280 litros	280 litros	280 litros	280 litros	280 litros	280 litros
Nº aprox. de ciclos/hora	*de 15 a 20	*de 15 a 20	*de 15 a 20	*de 15 a 20	*de 15 a 20	*de 15 a 20
Produção horária aproximada	até *5,6 m³	até *5,6 m³	até *5,6 m³	até *5,6 m³	até *5,6 m³	até *5,6 m³
Rotação do tambor	30 rpm	30 rpm	30 rpm	30 rpm	30 rpm	30 rpm
Potência do motor	2 cv IV polos	2 cv IV polos	2 cv IV polos	2 cv IV polos	2 cv IV polos	2 cv IV polos
Tensão	127 V	220 V	220 V	380 V	-	-
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	-	-
Transmissão por correia V	A-44	A-44	A-44	A-44	A-44	A-44
Peso	175,10 kg	175,10 kg	169,30 kg	169,30 kg	155 kg	155 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	1803x1043x1449	1803x1043x1449	1803x1043x1449	1803x1043x1449	1803x1043x1449	1803x1043x1449
Nível de ruído	92 dBA	92 dBA	92 dBA	92 dBA	92 dBA	92 dBA
Código	**71000247**	**71000248**	**71000249**	**71000250**	**71000251**	**71000252**

*Considerado somente tempo de mistura.

Betoneira
RENTAL FORCE 400L combustão

ALTA DURABILIDADE E PRODUTIVIDADE

Motores de alta confiabilidade e fácil manutenção

Ideal para grandes obras longe da rede elétrica

Reduz necessidade de paradas para reparo

Tambor com fundo triplo e eixo parafusado

Cremalheira segmentada ajustável reduz custo com manutenção

ELIMINA NECESSIDADE DE GERADORES EM OBRAS LONGE DE PONTOS DE ENERGIA

POLIA DE FERRO FUNDIDO E DUPLO CANAL

ESTRUTURA TUBULAR MAIS ROBUSTA PARA SUPORTAR IMPACTOS EM USO SEVERO



GARANTIA

6 MESES + **6 MESES GARANTIA ESTENDIDA**

PARA CLIENTES QUE CADASTRAREM SEU PRODUTO EM NOSSO SITE

DADOS TÉCNICOS	RENTAL FORCE 400L Sem motor	RENTAL FORCE 400L Motor Lifan	RENTAL FORCE 400L Motor Honda	RENTAL FORCE 400L Motor Diesel
Rendimento de mistura	280 litros	280 litros	280 litros	280 litros
Nº aprox. de ciclos/hora	*de 15 a 20	*de 15 a 20	*de 15 a 20	*de 15 a 20
Produção horária aproximada	até *5,6 m³	até *5,6 m³	até *5,6 m³	até *5,6 m³
Rotação do tambor	30 rpm	30 rpm	30 rpm	30 rpm
Potência do motor	-	7 HP	5,5 HP	4 HP
Transmissão por correia V	A-58	A-58	A-58	A-56
Peso	175 kg	191 kg	191 kg	202 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	1794x1043x1449	1794x1043x1449	1794x1043x1449	1794x1043x1449
Nível de ruído	92 dBA	92 dBA	92 dBA	92 dBA
Código	**71000253**	**71000254**	**71000255**	**71000256**

*Considerado somente tempo de mistura.
A correia é vendida separadamente quando o produto não possui motor.

Betoneira 600L

IDEAL PARA CONSTRUTORAS OU INDÚSTRIAS DE BLOCOS DE CONCRETO

Carregamento automático reduz fadiga

Alta segurança e produtividade

Confiável e fácil de operar

Estrutura de alta durabilidade

Baixo custo de manutenção

OPCIONAL

CAIXA D'ÁGUA

Com medidor.

Cód. 40201617

DADOS TÉCNICOS	600L Trifásico 220V	600L Trifásico 380V
Capacidade de mistura	440 litros	440 litros
Nº aprox. de ciclos/hora	16	16
Produção horária aproximada	*até 7 m³	*até 7 m³
Rotação do tambor	28 rpm	28 rpm
Potência do motor	4 cv IV polos	4 cv IV polos
Tensão trifásica	220V	380V
Frequência	60 Hz	60 Hz
Transmissão por correia V	A 112	A 112
Capacidade caixa d'água (opcional)	50L	50L
Peso	1020 kg	1020 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	2040x1340x1900	2040x1340x1900
Código	**71000431**	**71000433**

*Considerado somente tempo de mistura.

HEAVY DUTY

Betoneira **600L** com motovibrador

IDEAL PARA CONSTRUTORAS OU INDÚSTRIAS DE BLOCOS DE CONCRETO

Carregamento automático reduz fadiga

Motovibrador ajuda a desgrudar o material agilizando a operação

Confiável e fácil de operar

Estrutura de alta durabilidade

Alta produtividade

OPCIONAL

CAIXA D'ÁGUA

Com medidor.

Cód. 40201617

DADOS TÉCNICOS	600L Trifásico 220V	600L Trifásico 380V
Capacidade de mistura	440 litros	440 litros
Nº aprox. de ciclos/hora	16	16
Produção horária aproximada	*até 7 m³	*até 7 m³
Rotação do tambor	28 rpm	28 rpm
Potência do motor	4 cv IV polos	4 cv IV polos
Potência do motor (Acionamento caçamba)	1,25 cv IV polos	1,25 cv IV polos
Potência do motovibrador caçamba	0,33cv II polos	0,33cv II polos
Tensão trifásica	220V	380V
Frequência	60 Hz	60 Hz
Transmissão por correia V	A 112	A 112
Capacidade caixa d'água (opcional)	50L	50L
Peso	1030 kg	1030 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	2400x1350x2900	2400x1350x2900
Código	**71000693**	**71000432**

*Considerado somente tempo de mistura.

HEAVY DUTY

Betoneira 600L SRE

IDEAL PARA CONSTRUTORAS OU INDÚSTRIAS DE BLOCOS DE CONCRETO

Não tem volante, tudo é feito com o toque de um botão

Carregamento e basculamento automático reduzem fadiga do operador e aumentam produtividade

Motovibrador ajuda a desgrudar o material agilizando o carregamento

Alta produtividade e rentabilidade

A 1ª betoneira com basculamento automatizado

SRE
SISTEMA DE REDUÇÃO DE ESFORÇO

OPCIONAL
CAIXA D'ÁGUA
Com medidor.
Cód. 40201617

DADOS TÉCNICOS	600L Trifásico 220V	600L Trifásico 380V
Capacidade de mistura	440 litros	440 litros
Nº aprox. de ciclos/hora	16	16
Produção horária aproximada	*até 7 m³	*até 7 m³
Rotação do tambor	28 rpm	28 rpm
Potência do motor	4 cv IV polos	4 cv IV polos
Potência do motor (Acionamento caçamba)	1,25 cv IV polos	1,25 cv IV polos
Potência do motovibrador caçamba	0,33cv II polos	0,33cv II polos
Potência motofreio basculamento	0,75 cv VIII polos	0,75 cv VIII polos
Tensão trifásica	220V	380V
Frequência	60 Hz	60 Hz
Transmissão por correia V	A 112	A 112
Capacidade caixa d'água (opcional)	50L	50L
Peso	1020 kg	1020 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	2400x1350x2900	2400x1350x2900
Código	**71000694**	**71000434**

*Considerado somente tempo de mistura.

PROJEÇÃO DE ARGAMASSA

A TECNOLOGIA MAIS UTILIZADA NA EUROPA CHEGOU AO BRASIL!

A CSM, sempre à frente em inovação, traz para o Brasil a tecnologia de **projeção de argamassa da Imer,** referência mundial no setor.

KOINE 4 EVO

- ✓ **Projeta até 24 litros/min**
- ✓ **Reduz desperdício e melhora o acabamento**
- ✓ **Acelera a aplicação, otimizando prazos**

CHEGOU A HORA DE PROJETAR SEUS LUCROS PARA UM NOVO PATAMAR!

IMER EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING

Fale com seu representante CSM e conheça a solução que vai **transformar o mercado da construção civil.**

CSM
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL

IMER EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING

Projetora de Argamassa
KOINE 4 EVO

IDEAL PARA CONSTRUTORAS OU EMPREITEIRAS

Obras mais rápidas com menos mão-de-obra

Alta produtividade e rentabilidade

Opera no andar em trabalho reduzindo descolamento de pessoas e materiais

Fluxo contínuo, a máquina puxa o ritmo de trabalho

Mais segurança e menos fadiga

BOMBA ELÉTRICA COM 4,5 BAR DE PRESSÃO E TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL

GRADE COM ROMPEDOR DE SACOS E SENSOR DE ABERTURA



PAINEL DE CONTROLE E SISTEMA ELÉTRICO SIMPLES E DE FÁCIL MANUTENÇÃO

CSM

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL

DADOS TÉCNICOS	KOINE 4 EVO
Alimentação	380v 60Hz, 3 phase
Potência do motor de acionamento	7,5 HP
Motor do impulsor de alimentação	1 HP
Bomba de reforço de água	1 HP (pressão de reforço de 70 PSI)
Taxa de projeção de material	3,96 m³/h
Velocidade da caixa de engrenagens	400 rpm
Distância de bombeamento com mangueira de Ø 25mm*	25 m
Distância de bombeamento com mangueira de Ø 35mm*	50 m
Altura de bombeamento*	30 m
Capacidade de carga	110 L
Altura de carga	900 mm
Nivel de Ruido	94 dB
Peso	263 kg
Dimensões	1200x740x1570
Código	**71000761**

Argamassadeira
MC 45

ALTA PRODUTIVIDADE
45 L/min

Mistura homogênea, sem bolhas de ar

Opera no andar de trabalho

Fluxo contínuo de abastecimento

Assentamento de tijolo, reboco, contra piso, etc.

Apenas 1 operador abastece todos os pedreiros

Compatível com sistemas de bombeamento

Reduz movimentação de materiais na obra. Mais agilidade e segurança.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

SISTEMA HELICOIDAL

PAINEL 24V CONFORME NR18

DADOS TÉCNICOS	MC 45 Monofásico 127V	MC 45 Monofásico 220V	MC 45 Trifásico 220V	MC 45 Trifásico 380V
Capacidade da cuba	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Capacidade de mistura	45 L/min	45 L/min	45 L/min	45 L/min
Potência do motor	2 cv IV polos	2 cv IV polos	2 cv IV polos	2 cv IV polos
Tensão	127V	220V	220V	380V
Potência da bomba	1/3 cv	1/3 cv	1/3 cv	1/3 cv
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Peso	139 kg	139 kg	139 kg	139 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	1690x610x1150	1690x610x1150	1690x610x1150	1690x610x1150
Código	**71000073**	**71000072**	**40124005**	**71000824**

NOVA VERSÃO

NOVA VERSÃO

Misturador Elétrico de **ARGAMASSA E TINTA**

MA 850

MA 1600

MA 1200

LANÇAMENTO 2025

MISTURAS HOMOGÊNEAS SEM ESFORÇO

Mais produtividade, menos fadiga

Pegador ergonômico e baixa transmissão de vibração para o operador

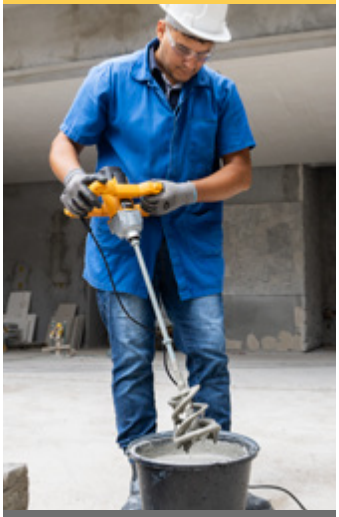

Proteção eletrônica contra sobrecarga previne danos

Acabamento de alta qualidade, sem rebarbas

HÉLICES HELICOIDAIS DE ALTA QUALIDADE

BOTÃO-TRAVA PARA OPERAÇÃO CONTÍNUA

VELOCIDADE VARIÁVEL PARA CONTROLE PRECISO

Sistema com partida suave anti-splash

Zero desperdício de materiais

DADOS TÉCNICOS	MA 850 Monofásico 127V	MA 850 Monofásico 220V	MA 1200 Monofásico 127V	MA 1200 Monofásico 220V	MA 1600 Monofásico 127V	MA 1600 Monofásico 220V
Tensão	127V	220V	127V	220V	127V	220V
Potência	850 W	850 W	1200 W	1200 W	1600 W	1600 W
Rotação sem carga	180 - 700 rpm/min	180 - 700 rpm/min	180 - 700 rpm/min	180 - 700 rpm/min	Vel.1: 180 - 400 rpm/min Vel. 2: 300 - 700 rpm/min	Vel. 1: 180 - 400 rpm/min Vel. 2: 300 - 700 rpm/min
Diâmetro x comprimento da pá	ø 120x600 mm	ø 120x600 mm	ø 120x600 mm	ø 120x600 mm	ø 135x590 mm	ø 135x590 mm
Diâmetro da haste da pá	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Peso líquido	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg	6,5 kg	6,5 kg
Peso bruto	4 kg	4 kg	4,5 kg	4,5 kg	7 kg	7 kg
Dimensões da embalagem (CxLxA) (mm)	380x280x165	380x280x165	300x295x185	300x295x185	620x320x235	620x320x235
Código	**71000756**	**71000757**	**71000901**	**71000900**	**71000758**	**71000759**

Vibrador de Imersão
EXCÊNTRICO DE ALTA FREQUÊNCIA

ACELERA O TEMPO DE CONCRETAGEM, OTIMIZANDO A PRODUTIVIDADE NO CANTEIRO DE OBRAS

Elimina bolhas de ar com agilidade

Troca de mangote feita com rapidez e segurança

Leve para carregar e fácil de mover na obra

Suporta ambiente úmidos

Motor resistente e de fácil manutenção

PONTEIRA ROSCADA DA MANGUEIRA

LOCAL PARA ACOPLAMENTO DA MANGUEIRA

INTERRUPTOR DE FÁCIL ACESSO

ALÇA ERGONÔMICA

DADOS TÉCNICOS	MOTOVIBRADOR VCAF Monofásico 127V	MOTOVIBRADOR VCAF Monofásico 220V
Potência do motor	2,2 cv II polos / 1.600 W	2,2 cv II polos / 1.600 W
Rotações por minuto	16.000 rpm	16.000 rpm
Tensão monofásica	127V	220V
Tipo de base	Fixa	Fixa
Peso	8 kg	8 kg
Dimensões embalagem (CxLxA) (mm)	420x260x270	420x260x270
Código	**40132031**	**40132032**

DADOS TÉCNICOS	VCAF 29 2,4m / 5m	VCAF 39 2,4m / 5m
Vibração por minuto	16.800 vpm	16.200 vpm
Amplitude de vibração	1,4 mm	1,5 mm
Diâmetro do tubo	29 mm	39 mm
Comprimento do tubo	337 mm	318 mm
Diâmetro do eixo flexível	10 mm	10 mm
Comprimento total da mangueira	2,4 m / 5 m	2,4 m / 5 m
Peso	7 kg / 12 kg	7,5 kg / 13 kg
Dimensões embalagem (CxLxA) (mm)	730x890x70	730x890x70
Código	**40132037 / 40132028**	**40132038 / 40132029**

Vibrador de Imersão
PENDULAR PORTÁTIL

ACELERA O TEMPO DE CONCRETAGEM, OTIMIZANDO A PRODUTIVIDADE NO CANTEIRO DE OBRAS

Ideal para eliminar espaços vazios e evitar infiltrações

Leve e ergonômico

Troca de mangote feita com rapidez e segurança

Suporta ambiente úmidos

Motor resistente e de fácil manutenção

PONTEIRA ROSCADA DA MANGUEIRA

LOCAL PARA ACOPLAMENTO DA MANGUEIRA

BOTÃO DE ACIONAMENTO

DADOS TÉCNICOS	MOTOR VCP Monofásico 127V	MOTOR VCP Monofásico 220V
Potência do motor	0,8 cv / 580 W	0,8 cv / 580 W
Rotações por minuto	4.000 rpm	4.000 rpm
Tensão monofásica	127V	220V
Peso	2,5 kg	2,5 kg
Dimensões embalagem (CxLxA) (mm)	340x90x190	340x90x190
Código	**40132026**	**40132027**

DADOS TÉCNICOS	VCP 25	VCP 35
Vibração por minuto	15.600 vpm	13.200 vpm
Amplitude de vibração	1,4 mm	1,6 mm
Diâmetro do tubo	25 mm	35 mm
Comprimento do tubo	473 mm	456 mm
Diâmetro do eixo flexível	10 mm	10 mm
Comprimento total da mangueira	700 mm	700 mm
Peso	3 kg	4 kg
Dimensões embalagem (CxLxA) (mm)	1100x50x50	1100x50x50
Código	**40132024**	**40132025**

MOTOR DE ACIONAMENTO

MONOFÁSICO
ABERTO

FIXA

GIRATÓRIA

TRIFÁSICO
BLINDADO

FIXA

GIRATÓRIA

MV
BLINDADO

FIXA

VEJA TAMBÉM A OPÇÃO A COMBUSTÃO NA PG. 64

DADOS TÉCNICOS	TRIFÁSICO BLINDADO IP 55 WEG	TRIFÁSICO BLINDADO IP 55 WEG	MONOFÁSICO ABERTO IP 21 WEG	MONOFÁSICO ABERTO IP 21 WEG	MV TRIFÁSICO CSM	MV MONOFÁSICO CSM
Potência do motor	2 cv II polos	2 cv II polos	1,5 cv II polos	1,5 cv II polos	2 cv II polos	2 cv II polos
Tensão	220 / 380V	220 / 380V	127 / 220V	127 / 220V	220 / 380V	220V
Rotações por minuto	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Base de fixação	Fixa	Giratória	Fixa	Giratória	Fixa	Fixa
Peso	23 kg	24,5 kg	27,5 kg	29 kg	15,5 kg	15,5 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	400x280x320	400x290x370	510x220x370	540x290x400	480x260x350	470x260x35
Código	**40132007**	**40132009**	**40132008**	**40132010**	**40132104**	**40132103**

Vibrador de Imersão
PENDULAR

ACELERA O TEMPO DE CONCRETAGEM, OTIMIZANDO A PRODUTIVIDADE NO CANTEIRO DE OBRAS

Elimina bolhas de ar com agilidade

Troca de mangote feita com rapidez e segurança

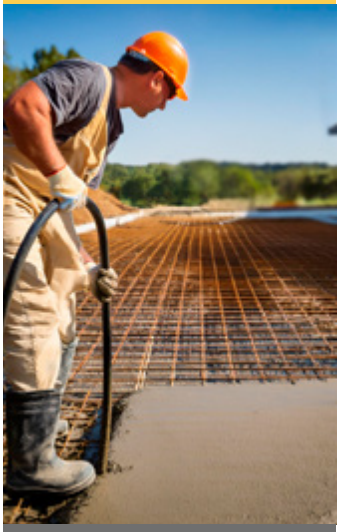

Fácil de mover na obra

Suporta ambiente úmidos

Motor resistente e de fácil manutenção

PONTEIRA DE ACOPLAMENTO

DADOS TÉCNICOS	VC 32 4 m	VC 32 5 m	VC 38 4 m	VC 38 5 m	VC 45 4 m	VC 45 5 m	VC 50 5 m	VC 60 5 m
Amplitude de vibração	1,5 mm	1,5 mm	1,7 mm	1,7 mm	2 mm	2 mm	2,2 mm	2,4 mm
Vibração por minuto	12.600 vpm	12.600 vpm	12.300 vpm	12.300 vpm	12.000 vpm	12.000 vpm	12.000 vpm	12.000 vpm
Diâmetro do tubo	32 mm	32 mm	38 mm	38 mm	45 mm	45 mm	50 mm	60 mm
Comprimento do tubo	470 mm	470 mm	492 mm	492 mm	501 mm	501 mm	508 mm	503 mm
Diâmetro do eixo flexível	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Comprimento da mangueira	4 m	5 m	4 m	5 m	4 m	5 m	5 m	5 m
Peso	15,5 kg	16 kg	15 kg	18 kg	19,5 kg	18,5 kg	20 kg	22 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	730x890x65	730x890x65	730x890x65	730x890x65	730x890x65	730x890x65	730x890x65	730x890x65
Código	**40132001**	**40132004**	**40132002**	**40132005**	**40132003**	**40132006**	**40132033**	**40132034**

Compactador de Solo
CS55

A OPÇÃO MAIS RÁPIDA E ECONÔMICA PARA COMPACTAR SOLO

Amortecedor de alta qualidade absorve as vibrações

Mais conforto ao operador durante longas jornadas de trabalho

A sanfona de poliuretano é fabricada na Alemanha

Perfeito para valas estreitas

Baixo custo de manutenção

SISTEMA DE IMPACTO EM AÇO FORJADO

ALAVANCA DE CONTROLE DE ACELERAÇÃO

SISTEMA DE AMORTECIMENTO

IDEAL PARA COMPACTAR SOLO



ARENOSO | ARGILOSO | SILTOSO | ORGÂNICO

DADOS TÉCNICOS	HONDA GXR120RT A gasolina	STARK ST120K A gasolina
Força de impacto	1100 kgf	1100 kgf
Impactos por minuto	600 - 695	600 - 695
Potência máxima do motor	4 HP 4 tempos	3,6 HP 4 tempos
Profundidade de compactação de solos granulares	até 700 mm	até 700 mm
Vibração alça padrão	9,7 m/s²	9,7 m/s²
Tanque de combustível	2 L	2 L
Medida da sapata	300x250 mm	300x250 mm
Velocidade de deslocamento	15-18 m/min	15-18 m/min
Amplitude de salto	30-70 mm	30-70 mm
Peso	68,5 kg	76 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	510x430x880	515x425x880
Código	**40137016**	**71000792**

Compactador de Solo
CS 70

ERGONOMIA SUPERIOR

Alavanca do acelerador proporciona controle total e conforto durante o uso

Amortecedor de alta qualidade absorve vibrações

A sanfona de poliuretano é fabricada na Alemanha

Sistema de Filtragem Avançado de duas etapas garante vida útil prolongada

Motor projetado para compactadores. Não precisa misturar combustível e óleo

SISTEMA DE IMPACTO EM AÇO FORJADO

ALAVANCA DE CONTROLE DE ACELERAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO



SISTEMA DE AMORTECIMENTO

IDEAL PARA COMPACTAR SOLO



ARENOSO | ARGILOSO | SILTOSO | ORGÂNICO

DADOS TÉCNICOS	HONDA GXR120RT A gasolina	STARK ST120K A gasolina
Força de impacto	1600 kgf	1600 kgf
Impactos por minuto	640 - 680	640 - 680
Potência máxima do motor	4 HP 4 tempos	3,6 HP 4 tempos
Profundidade de compactação de solos granulares	até 700 mm	até 700 mm
Vibração alça padrão	7,5 m/s²	7,5 m/s²
Tanque de combustível	2 L	2 L
Medida da sapata	280x300 mm	280x300 mm
Velocidade de deslocamento	15-18 m/min	15-18 m/min
Amplitude de salto	50-75 mm	50-75 mm
Peso	80 kg	85,5 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	560x460x930	570x460x930
Código	**40137021**	**71000793**

Compactador de Solo
CS 73

ALTA DURABILIDADE E PRODUTIVIDADE

Alavanca do acelerador proporciona controle total e conforto durante o uso

Sistema de impacto em aço forjado de alta resistência

A sanfona de poliuretano é fabricada na Alemanha

Amortecedor de alta qualidade absorve as vibrações

Motor projetado para compactadores. Não precisa misturar combustível e óleo

SISTEMA DE IMPACTO EM AÇO FORJADO

ALAVANCA DE CONTROLE DE ACELERAÇÃO

SISTEMA DE AMORTECIMENTO

IDEAL PARA COMPACTAR SOLO



ARENOSO | ARGILOSO | SILTOSO | ORGÂNICO

DADOS TÉCNICOS	ROBIN EH-12D A gasolina	STARK A gasolina
Força de impacto	1600 kgf	1600 kgf
Impactos por minuto	640 - 680	640 - 680
Potência máxima do motor	4 HP 4 tempos	4 HP 4 tempos
Profundidade de compactação	até 700 mm	até 700 mm
Vibração alça padrão	6,0 m/s²	6,0 m/s²
Tanque de combustível	2 L	2 L
Medida da sapata	280x300 mm	280x300 mm
Velocidade de deslocamento	15-18 m/min	15-18 m/min
Amplitude de salto	50-75 mm	50-75 mm
Peso	84 kg	79,8 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	560x460x920	560x460x920
Código	**40137002**	**71000507**

Compactador de Solo
CS 73 elétrico

ALTA POTÊNCIA COM BAIXO RUÍDO

Ideal para obras em condomínios ou hospitais com restrição à ruídos

Zero emissão de gases permite operar em espaços fechados

A sanfona de poliuretano é fabricada na Alemanha

Amortecedor de alta qualidade absorve as vibrações

Motor WEG

SISTEMA DE IMPACTO EM AÇO FORJADO

SISTEMA DE AMORTECIMENTO

PAINEL COM ALAVANCA LIGA/DESLIGA

IDEAL PARA COMPACTAR SOLO

ARENOSO | ARGILOSO | SILTOSO | ORGÂNICO

DADOS TÉCNICOS	TRIFÁSICO 220/380V	MONOFÁSICO 220V
Força de impacto	1600 kgf	1600 kgf
Impactos por minuto	640 - 680	640 - 680
Potência do motor	3 cv II polos IP 55	4 cv II polos IP 55
Profundidade de compactação	até 700 mm	até 700 mm
Tensão	220/380V	220V
Tanque de combustível	---	---
Medida da sapata	280x300 mm	280x300 mm
Velocidade de deslocamento	15-18 m/min	15-18 m/min
Amplitude de salto	50-75 mm	50-75 mm
Peso	104 kg	104 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	880x450x930	880x450x930
Código	**40137011**	**40137012**

Compactador de Solo
CSR 650

SISTEMA DE REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO PARA O OPERADOR

Redução de fadiga para o operador

Alta qualidade construtiva aprovada para o mercado europeu

Controle de velocidade e desligamento na alavanca.

Integrado à alavanca, o afogador corta o combustível para desligar o motor de forma prática. Essa solução simplifica e agiliza a operação.

VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO NA SAPATA

PEGADOR ERGONÔMICO FUNDIDO NA SAPATA

MOTOR HONDA GXR120

TAMPA DO TANQUE TIPO AUTOMOTIVA

DADOS TÉCNICOS	HONDA GXR120 A gasolina
Força de impacto	1400 kgf
Impactos por minuto	640 - 680
Potência máxima do motor	4 HP 4 tempos
Profundidade de compactação	até 700 mm
Tanque de combustível	2 L
Medida da sapata	330x280 mm
Velocidade de deslocamento	15-18 m/min
Amplitude de salto	65 mm
Peso	67 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	740x365x1035
Código	**71000696**

Compactador de Solo
SRV 620

Tecnologia Alemã

REFERÊNCIA MUNDIAL EM COMPACTAÇÃO

Baixa transmissão de vibração para o operador

Com horímetro o torna perfeito para locadores

Sapata em aço com inserto em polímero aumenta a durabilidade

Alavanca em alumínio fundido com acelerador, desligamento do motor e fechamento da gasolina integrados oferecem ergonomia e eficiência superiores

TANQUE DE COMBUSTÍVEL RESISTENTE A VIBRAÇÃO

FILTRO DE AR 3+1 MÁXIMA SEGURANÇA CONTRA POEIRA

ACELERADOR COM FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO DO MOTOR E FECHAMENTO DE GASOLINA

1 ANO DE GARANTIA weber mt

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO weber mt

DADOS TÉCNICOS	SRV 620 A gasolina
Peso operacional	66 kg
Largura da sapata	280 mm
Impactos por minuto	700 1/min
Força de golpe	1855 kgf (18,2 kN)
Motor	Honda GXR120 4 tempos
Potência máxima do motor	2.7 kW 3.7 HP
Vibração em mãos e braços	8,0 m/s²
Peso	70 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	740x410x1100
Código	**71000868**

Placa Vibratória
PV 60

OPÇÃO MAIS ECONÔMICA PARA UMA COMPACTAÇÃO RÁPIDA E UNIFORME

Compacta e robusta, ideal para pequenas obras ou lugares estreitos

A placa vibratória é ideal para nivelar solos densos de materiais específicos, como concreto, asfalto e solos granulares

Muito utilizada na preparação de solo para aplicação de paver

CONTROLE DE ACELERAÇÃO

FACILIDADE NO TRANSPORTE

BASE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL

DADOS TÉCNICOS	PV 60 Sem motor	PV 60 Honda a gasolina	PV 60 Lifan a gasolina	PV 60 Cyclone a gasolina
Força centrífuga	1100 kgf	1100 kgf	1100 kgf	1100 kgf
Frequência de vibração	6000 vpm	6000 vpm	6000 vpm	6000 vpm
Velocidade de trabalho	25 m/min	25 m/min	25 m/min	25 m/min
Potência do motor	- - -	5,5 HP 4 tempos	7 HP 4 tempos	7 HP 4 tempos
Profundidade de compactação	até 250 mm	até 250 mm	até 250 mm	até 250 mm
Vibração da alça padrão	4,7 m/s²	4,7 m/s²	4,7 m/s²	4,7 m/s²
Peso	52 kg	60,5 kg	70 kg	70 kg
Dimensões da base (CxL) mm	500x360	500x360	500x360	500x360
Dimensões (CxLxA) (mm)	740x415x680	730x410x670	730x410x680	410x740x680
Código	**71000503**	**71000510**	**71000511**	**71000083**

* A embreagem é vendida separadamente no modelo sem motor.

Placa Vibratória
PV 90

ALTA PRODUTIVIDADE E DURABILIDADE

Baixa transmissão de vibração para o operador garante conforto em longas jornadas de trabalho

Rodas e alças de içamento facilitam transporte

Baixo custo de manutenção

CONTROLE DE ACELERAÇÃO

FACILIDADE NO TRANSPORTE

BASE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL



DADOS TÉCNICOS	PV 90 Sem motor	PV 90 Honda a gasolina	PV 90 Lifan a gasolina	PV 90 Cyclone a gasolina
Força centrífuga	1500 kgf	1500 kgf	1500 kgf	1500 kgf
Frequência de vibração	6000 vpm	6000 vpm	6000 vpm	6000 vpm
Velocidade de trabalho	25 m/min	25 m/min	25 m/min	25 m/min
Potência do motor	- - -	5,5 HP 4 tempos	7 HP 4 tempos	7 HP 4 tempos
Profundidade de compactação	até 300 mm	até 300 mm	até 300 mm	até 300 mm
Vibração da alça padrão	3,3 m/s²	3,3 m/s²	3,3 m/s²	3,3 m/s²
Peso	76 kg	88 kg	91 kg	91 kg
Dimensões da base (CxL) mm	700x460	700x460	700x460	700x460
Dimensões (CxLxA) (mm)	800x500x700	490x810x700	810x490x700	810x490x700
Código	**40122053**	**40122054**	**40122055**	**71000093**

* A embreagem é vendida separadamente no modelo sem motor.

Placa Vibratória
PV 95

IDEAL PARA GRANDES OBRAS E AMBIENTES SEVEROS

Baixa transmissão de vibração para o operador garante conforto em longas jornadas de trabalho

Alta durabilidade reduz paradas para reparos, aumentando a produtividade da obra

Baixo custo de manutenção, maior rentabilidade para o locador

CONTROLE DE ACELERAÇÃO

FACILIDADE NO TRANSPORTE

BASE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL

DADOS TÉCNICOS	PV 95 Sem motor	PV 95 Honda a gasolina	PV 95 Lifan a gasolina	PV 95 Cyclone a gasolina
Força centrífuga	1530 kgf	1530 kgf	1530 kgf	1530 kgf
Frequência de vibração	6000 vpm	6000 vpm	6000 vpm	6000 vpm
Velocidade de trabalho	25 m/min	25 m/min	25 m/min	25 m/min
Potência do motor	- - -	5,5 HP 4 tempos	7 HP 4 tempos	7 HP 4 tempos
Profundidade de compactação	até 350 mm	até 350 mm	até 350 mm	até 350 mm
Vibração da alça padrão	3,3 m/s²	3,3 m/s²	3,3 m/s²	3,3 m/s²
Peso	84 kg	96 kg	99 kg	104 kg
Dimensões da base (CxL) mm	530x500	530x500	530x500	530x500
Dimensões (CxLxA) (mm)	570x720x580	580x725x580	580x725x580	580x730x575
Código	**40122040**	**40122041**	**40122043**	**71000097**

Rolo Compactador RC12

LANÇAMENTO 2025

MOTOR HIDRÁULICO

MOTOR DE TRAÇÃO

BOMBA HIDRÁULICA

MOTOR DE VIBRAÇÃO PRODUZIDO NA ITÁLIA

PRODUZIDO COM TECNOLOGIA DE REFERÊNCIA MUNDIAL

Baixo nível de ruído

Baixa vibração para o operador

Vibração no tambor dianteiro

Horímetro

Reservatório de água de 100L reduz paradas para abastecimento

SISTEMA DE PRESENÇA DO OPERADOR

CONTROLES ELETRÔNICOS

DIREÇÃO ARTICULADA



TESTED AND APPROVED IN EUROPE

DADOS TÉCNICOS	Rolo Compactador RC 12 Articulado
Motor	Honda GX630
Velocidade do motor	3100 rpm
Desempenho operacional máximo em 3600 rpm	15.1 kw
Consumo de combustível	6 L/h
Capacidade do tanque	23 L
Capacidade do tanque de água	100 L
Peso operacional considerando operador com peso de 80kg	1.130kg
Dimensões (CxLxA)	1824x1040x2290 mm
Largura do tambor	900 mm
Diâmetro do tambor	560 mm
Folga lateral esquerda	90 mm
Folga lateral direita	100 mm
Folga à esquerda do meio fio	208 mm
Folga à direita do meio fio	240 mm
Força centrífuga dinâmica tambor frontal	15 kN
Frequência de vibração	4200 rpm
Frequência	60 Hz
Velocidade de deslocamento frente ou reverso	7,5 km/h
Produtividade	675 m²/h
Raio de giro externo	250 cm
Código	**71000721**

Rolo Compactador
PÉ DE CARNEIRO MC85

A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA EM COMPACTAÇÃO DE SOLO

Alta potência e economia de combustível

Motor KUBOTA D1005

Alta produtividade 3,1 Km/h

Barra guia dobrável bloqueável facilita o transporte

Motor diesel de fácil manutenção

CONTROLE REMOTO COM SENSOR DE PROXIMIDADE DO OPERADOR PREVINE ACIDENTES

EIXO ARTICULADO EVITA TOMBAMENTO DO EQUIPAMENTO EM TERRENOS IRREGULARES

Tecnologia Alemã

1 ANO DE GARANTIA weber mt

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO weber mt

DADOS TÉCNICOS	Rolo Compactador de Trincheiras MC 85 Articulado
Peso operacional	1.622 kg (3.576 lbs)
Largura do tambor	82 cm (32 pol.)
Força centrífuga mín.	36 kN (8.093 lbs)
Força centrífuga máx.	73 kN (16.411 lbs)
Frequência	42 Hz
Velocidade de trabalho	1,4 km/h (0,86 m/h)
Velocidade de condução	3,1 km/h (4,2 m/h)
Motor	Kubota D1005, 3 cilindros, refrigerados a água
Potência máxima do motor	17,5 kW (24 HP)
Potência do motor	14,5 kW (20 HP)
Velocidade do motor	2.600 U/min/rpm
Consumo de combustível	3,1 l/Std. (0,8 gal/hora)
Capacidade do tanque	24 L (6,3 gal)
Código	**71000869**

Perfurador de Solo
PS 52

RAPIDEZ E PRECISÃO EM OBRAS DE CERCAMENTO, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO

Leves e ergonômicos garantem conforto e produtividade em longas jornadas

Fácil de operar e controlar

Brocas com encaixe prático e rápido

Baixo custo com manutenção

PEGADOR SIMPLES

PEGADOR DUPLO

DADOS TÉCNICOS	PEGADOR SIMPLES Com broca	PEGADOR SIMPLES Sem broca	PEGADOR DUPLO Sem broca
Tipo de motor	Monocilíndrico, refrigerado a ar, 2 tempos	Monocilíndrico, refrigerado a ar, 2 tempos	Monocilíndrico, refrigerado a ar, 2 tempos
Cilindradas	52 cc	52 cc	52 cc
Potência do motor	2,5 HP	2,5 HP	2,5 HP
Rotação	3.400 rpm	3.400 rpm	3.400 rpm
Mistura de óleo na gasolina	1:25	1:25	1:25
Tanque de combustível	0,8 L	0,8 L	0,8 L
Sistema de partida	Retrátil	Retrátil	Retrátil
Diâmetro da broca	200 mm (simples)	- - -	- - -
Rotação da broca	0 - 350 rpm	0 - 350 rpm	0 - 350 rpm
Peso	10 kg	10 kg	12 kg
Dimensões da embalagem (CxLxA) (mm)	375x465x300)	460x380x300	470x390x360
Código	**71000699**	**71000596**	**71000701**

Perfurador de Solo
BROCAS

LÂMINAS SIMPLES

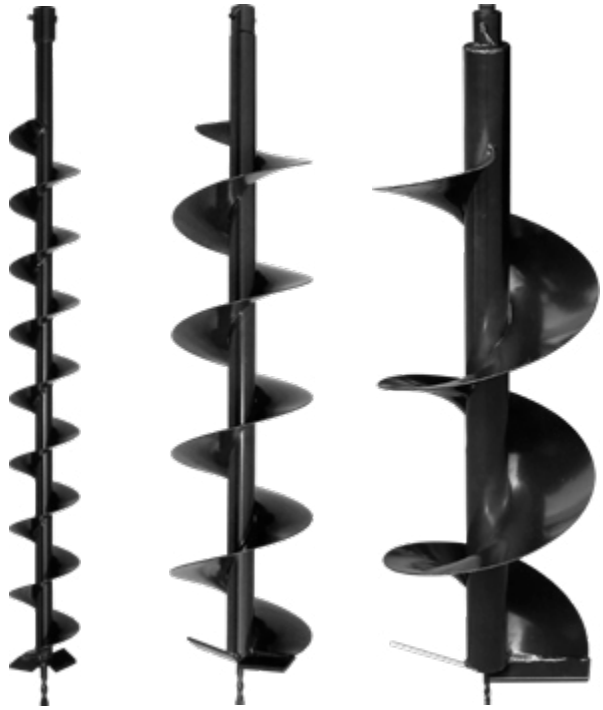

LÂMINA DUPLA

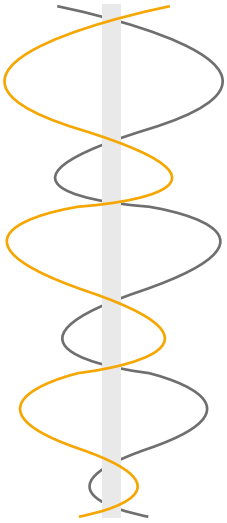

O DOBRO DE PRODUTIVIDADE

PRECISA DE MAIOR PROFUNDIDADE?

DADOS TÉCNICOS	BARRA PROLONGADORA
Comprimento	700 mm
Diâmetro	35 mm
Peso	1 kg
Código	**71000677**

EXPOSITOR

DADOS TÉCNICOS	EXPOSITOR DO PERFURADOR
Peso	5,5 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	587x485x924
Código	**40256219**

LÂMINA 200mm

LÂMINA 300mm

DADOS TÉCNICOS	100mm	200mm	200mm	300mm	300mm	LÂMINAS Para brocas duplas	
Comprimento	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	200 mm	300 mm
Tipo de broca	Simples	Simples	Dupla	Simples	Dupla	- - -	- - -
Diâmetro	100 mm	200 mm	200 mm	300 mm	300 mm	- - -	- - -
Peso	2 kg	4 kg	6 kg	5,5 kg	9,5 kg	- - -	- - -
Dimensões (CxLxA) (mm)	820x110x110	820x210x210	820x210x210	810x300x300	810x300x300	- - -	- - -
Código	**71000674**	**71000594**	**71000595**	**71000675**	**71000676**	**20012724**	**20012799**

Alisadora de Concreto
AC 36

ACABAMENTO DE PISOS COM PRECISÃO E QUALIDADE SUPERIOR

Desempenho constante e ágil em grandes áreas

Controles intuitivos no punho tornam a operação confortável

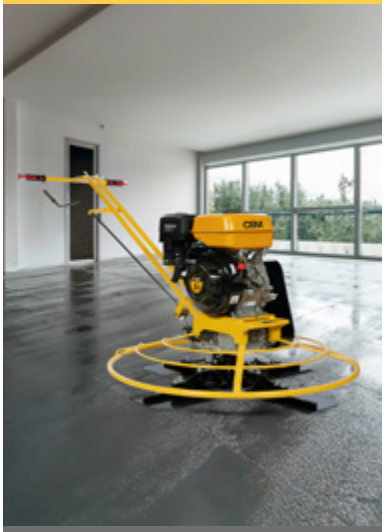

Movimentação suave com baixo esforço do operador

Altamente resistente com baixo custo de manutenção

SISTEMA DE SEGURANÇA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

LÂMINA DE ACERO COM ALTO TEOR DE CARBONO T8A

CONTROLE DE ACELERAÇÃO NO PUNHO



ADQUIRA TAMBÉM JOGOS DE LÂMINAS

PG. 88

DADOS TÉCNICOS	AC 36 Sem motor	AC 36 Honda a gasolina	AC 36 Honda a gasolina	AC 36 Lifan a gasolina	AC 36 Lifan a gasolina
Rotação da lâmina	60/120 rpm	60/120 rpm	60/120 rpm	60/120 rpm	60/120 rpm
Diâmetro	910 mm/36"	910 mm/36"	910 mm/36"	910 mm/36"	910 mm/36"
Potência do motor	- - -	5,5 HP 4 tempos	9 HP 4 tempos	7 HP 4 tempos	9 HP 4 tempos
Tanque de combustível	- - -	3,6 L	5,3 L	3,6 L	6 L
Peso	67	84,5	92	76	91
Dimensões (CxLxA) (mm)	1000x1000x340	1800x720x1000	1800x720x1000	1610x1010x810	1800x720x1000
Código	**40138001**	**40138008**	**40138003**	**40138009**	**40138002**

Serra Cortar Piso/Asfalto
SP 93

CORTES RETOS E PRECISOS COM AGILIDADE E SEGURANÇA

Fácil ajuste de direção e profundidade de corte

Design inteligente que facilita a troca de lâminas e a manutenção do equipamento

Leve para operar, exige baixo esforço do operador

GUIA DE CORTE FRONTAL

MANIVELA DE REGULAGEM DO DISCO

TANQUE DE ÁGUA

DADOS TÉCNICOS	SP 93 Sem motor	SP 93 Honda a gasolina	SP 93 Lifan a gasolina
Diâm. disco / Diâm. furo	350 / 25,4 mm	350 / 25,4 mm	350 / 25,4 mm
Rotação máxima do disco	- - -	3.600 rpm	3.600 rpm
Profundidade de corte	0 a 120 mm	0 a 120 mm	0 a 120 mm
Potência do motor	- - -	9 HP 4 tempos	9 HP 4 tempos
Tanque de combustível	- - -	5,3 L	6 L
Tanque de água	15 L	15 L	15 L
Peso	64 kg	85 kg	91 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	840x470x880	840x480x860	840x470x880
Código	**40126017**	**40126028**	**71000515**

Serra Cortar Piso/Asfalto
SP 125

ALTA PRODUTIVIDADE PARA GRANDES OBRAS

Controles ergonômicos e intuitivos

Estrutura projetada para aplicação severas

Alta durabilidade evita paradas para manutenção e aumenta rentabilidade

Leve para operar, exige baixo esforço do operador

GUIA DE CORTE FRONTAL

MANIVELA DE REGULAGEM DO DISCO

INDICADOR DE PROFUNDIDADE DE CORTE

DADOS TÉCNICOS	SP 125 Sem motor	SP 125 Honda a gasolina	SP 125 Cyclone a gasolina
Diâm. disco / Diâm. furo	450 / 25,4 mm	450 / 25,4 mm	450 / 25,4 mm
Rotação máxima do disco	- - -	2.700 rpm	2.700 rpm
Profundidade de corte	0 a 160 mm	0 a 160 mm	0 a 160 mm
Potência do motor	- - -	13 HP 4 tempos	13 HP 4 tempos
Tanque de combustível	- - -	6,5 L	6,5 L
Tanque de água	30 L	30 L	30 L
Peso	82 kg	113 kg	108 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	910x540x960	900x560x970	910x560x960
Código	**71000284**	**71000285**	**71000516**

Desempenadeira Elétrica
DEC 1200

LANÇAMENTO 2025

REDUZ TEMPO DE DESEMPENO AGILIZANDO A OBRA

Ergonomia que aumenta a produtividade

Acabamento uniforme reduz gasto com reboco ou massa

Leve e fácil de operar, reduz esforço e previne lesões

Reduz custo com mão-de-obra

INCLUSO
1 DESEMPENADOR
1 ESPONJA
4 LIXAS

ALÇA AUXILIAR ERGONÔMICA

BOTÃO DE TRAVAMENTO DE VELOCIDADE

DADOS TÉCNICOS	DEC 1200 127V	DEC 1200 220V
Potência do motor	1200W	1200W
Rotação	110 RPM	110 RPM
Voltagem	127V	220V
Diâmetro do disco	ø380mm	ø380mm
Peso	4Kg	4Kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	400x400x260	400x400x260
Código	**71000022**	**71000023**

Lixadeira de Parede e Teto
LPC 750/LPC 850

LPC 750

LPC 850

ALTA PRODUTIVIDADE E ERGONOMIA

Acabamento liso e uniforme em drywall, gesso e massa corrida

Sistema de sucção de poeira proporciona um ambiente de trabalho mais limpo e seguro

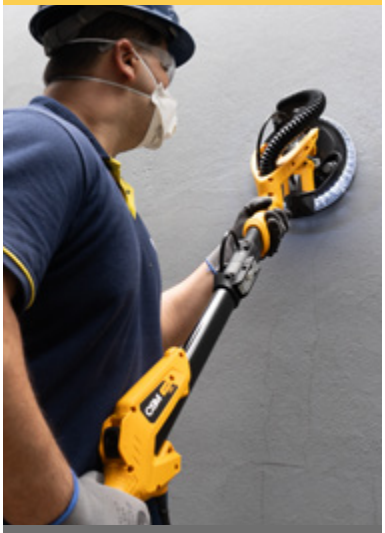

Leve e fácil de operar, reduz esforço e previne lesões

Reduz custo com mão-de-obra

CANTO REMOVÍVEL

ENGATE RÁPIDO DA LIXA

LUZ DE LED

ADQUIRA TAMBÉM
KIT DE LIXAS



20013409	KIT LIXAS 180mm LPC 850
20013410	KIT LIXAS 225mm LPC 750

DADOS TÉCNICOS	LPC 750 Monofásico 127V	LPC 750 Monofásico 220V	LPC 850 Monofásico 127V	LPC 850 Monofásico 220V
Tensão	127V	220V	127V	220V
Frequência	60 HZ	60 HZ	60 HZ	60 HZ
Potência do motor	750 W	750 W	850 W	850 W
Velocidade	Variável	Variável	Variável	Variável
Rotação	1000/1850 rpm	1000/1850 rpm	1500/2600 rpm	1500/2600 rpm
Diâmetro da lixa	225 mm	225 mm	180 mm	180 mm
Peso líquido	4,7 kg	4,7 kg	3,5 kg	3,5 kg
Peso bruto	7 kg	7 kg	4 kg	4 kg
Comprimento sem cabo de extensão	1300mm	1300mm	-	-
Comprimento com cabo de extensão	1540 à 1940mm	1540 à 1940mm	-	-
Dimensões da embalagem (CxLxA) (mm)	735x315x230	735x315x230	280x240x295	280x240x295
Código	**71000764**	**71000765**	**71000767**	**71000766**

Lavadora de Alta Pressão
JETLAV 3300

SISTEMA **ITALIANO**
DE BOMBEAMENTO

ANNOVI REVERBERI
The Power of Experience

LANÇAMENTO 2025

ALTA POTÊNCIA

Design ergonômico

Fácil de movimentar

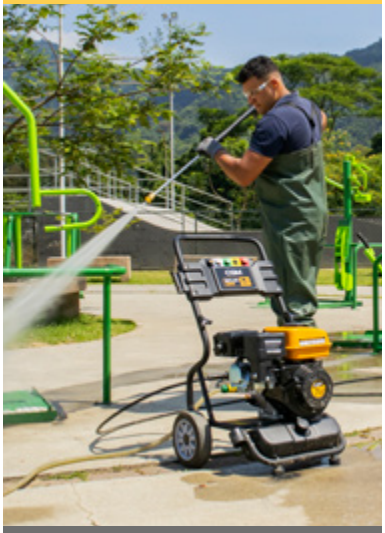

5 bocais de engate rápido de fácil acesso e substituição

Reservatório para 4 litros de detergente aumenta a autonomia e a produtividade

Zero risco de choque elétrico

SISTEMA ITALIANO DE BOMBEAMENTO

RESERVATÓRIO PARA SOLUÇÕES DE LIMPEZA

LANÇA EM INOX COM ENGATE RÁPIDO

DADOS TÉCNICOS	JETLAV 3300 Lifan a gasolina
Potência do motor	7 HP 4 tempos
Tanque de combustível	3,6 L
Sistema de partida	Retrátil
Pressão máxima	3300 psi (227 bar)
Vazão de saída	681 L/h - 11,35 L/min
Tamanho da mangueira	8 m
Reservatório de detergente	4L
Peso bruto	40 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	490x390x420
Código	**71000562**

LINHA DE MOTORES

CYCLONE RENTAL AIR CLEANER

7HP

13HP

+ EFICIÊNCIA DURABILIDADE

FILTRAGEM TRIPLA

- TECNOLOGIA DE **FILTRAGEM CYCLONE**
- **ELIMINA PARTÍCULAS** DE POEIRA
- IDEAL PARA **ENFRENTAR POEIRA** INTENSA
- **MAIOR VIDA ÚTIL** PARA O MOTOR

POWERED BY LIFAN

CSM

Motor 4 Tempos
CYCLONE 7 ou 13 HP

POTÊNCIA E DURABILIDADE PARA APLICAÇÕES SEVERAS

Ideal para equipamentos que operem em ambientes empoeirados

Sistema Cyclone com tripla filtragem de ar

Mais durabilidade com menor custo de manutenção

FILTRO CYCLONE

TAMPA DO TANQUE AUTOMOTIVA

SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO NO TANQUE

DADOS TÉCNICOS	C7 - 7 HP A gasolina	C13 / C13E - 13 HP A gasolina	C13 / C13E - 13 HP A gasolina
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 tempos, OHV 25°, refrigeração forçada a ar, eixo horizontal	Monocilíndrico, 4 tempos, OHV 25°, refrigeração forçada a ar, eixo horizontal	Monocilíndrico, 4 tempos, OHV 25°, refrigeração forçada a ar, eixo horizontal
Cilindradas	212 cc	389 cc	389 cc
Diâmetro e curso	70x55 mm	88x64 mm	88x64 mm
Potência máxima	7 HP	13 HP	13 HP
Potência nominal	5,7 HP	11 HP	11 HP
Rotações por minuto	4200 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Torque máximo	11 Nm a 2500 rpm	23 Nm a 2500 rpm	23 Nm a 2500 rpm
Diâmetro do eixo	Ø19,05 mm	Ø25 mm	Ø25 mm
Sistema de partida	Retrátil	Retrátil 13C	Elétrica 13CE
Capacidade do cárter	0,6 L	1,1 L	1,1 L
Taxa de compressão	9:1	8:1	8:1
Tanque de combustível	3,6 L	6,5 L	6,5 L
Peso bruto	17 kg	32 kg	32 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	435x380x390	445x510x545	445x510x545
Código	**71000114**	**71000115**	**71000116**

* Bateria não inclusa nos modelos com partida elétrica.

Motor 4 Tempos
LIFAN 7 ou 9 HP

MELHOR RELAÇÃO ENTRE POTÊNCIA E ECONOMIA

Modelo versátil e eficiente com estrutura resistente

Peças de reposição acessíveis e ampla rede de assistência técnica

Força e versatilidade para aplicações diversas, como máquinas agrícolas, equipamentos de construção civil e até mesmo karts.

SISTEMA DE ESCAPE COM BAIXO RUÍDO

TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM GRANDE CAPACIDADE

DADOS TÉCNICOS	LIFAN 170F - 7 HP A gasolina	LIFAN 177F - 9 HP A gasolina
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 tempos, OHV 25º, refrigeração forçada a ar, eixo horizontal	Monocilíndrico, 4 tempos, OHV 25º, refrigeração forçada a ar, eixo horizontal
Cilindradas	212 cc	270 cc
Diâmetro e curso	70x55 mm	77x58 mm
Potência máxima	7 HP	9 HP
Potência nominal	5,7 HP / 3600 rpm	7,7 HP / 3600 rpm
Rotações por minuto	3600 rpm	3600 rpm
Torque máximo	11 Nm a 2500 rpm	15,5 Nm a 2500 rpm
Diâmetro do eixo	Ø19,05 mm	Ø25,4 mm
Sistema de partida	Retrátil	Retrátil
Capacidade do cárter	0,6 L	1,1 L
Taxa de compressão	8,5:1	8,2:1
Tanque de combustível	3,6 L	6 L
Peso bruto	16 kg	27 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	380x400x380	485x455x515
Código	**40135007**	**40135023**

LINHA DE GERADORES

Potência e confiabilidade em cada detalhe

ENERGIA SEMPRE

A CSM oferece uma linha completa de geradores com configurações ideais para diversas aplicações, garantindo a energia que você precisa com a máxima eficiência e confiança.

Disponibilizamos uma tabela indicativa com as aplicações mais comuns do dia a dia que cada gerador consegue alimentar simultaneamente. Confira qual modelo é mais adequado para cada necessidade.

RESIDENCIAL/ COMERCIAL

INDICA-SE LINHA FORCE

FORCE

Equipamento	Qtde.	Potência Típica (Watts)	Potência de Partida	Nominal (W)	Máxima (W)
Iluminação (LED)	10	5-20 (por lâmpada)	N/A - não aplicável	20	0
Carregadores de Celulares	1	5-20 (por carregador)	N/A	20	0
Modem Wi-Fi/Internet	1	10-50	N/A	50	0
Geladeira	1	100-400	500-1.200	400	1200
Televisão (LED)	1	50-200	N/A	200	0
Ar-Condicionado Split (12.000 BTUs)	1	1.200-2.000	2.400-4.000	2000	4000
Micro-ondas	1	800-1.200	N/A	1200	0
Aparelhos Médicos (se aplicável)	1	50-400 (varia por aparelho)	Varia por aparelho	400	1200
Bomba de Água (se necessário)	1	200-500	400-1.000	500	1000
Máquina de Lavar Roupas (básica)	1	1.000-1.500	1.500-3.000	1500	3000

INDÚSTRIA/ AGRONEGÓCIO

INDICA-SE LINHA DIESEL

GMD

Equipamento	Qtde.	Potência Típica (Watts)	Potência de Partida	Nominal (W)	Máxima (W)
Iluminação (LED)	10	5-20 (por lâmpada)	N/A - não aplicável	20	0
Carregadores de Celulares	1	5-20 (por carregador)	N/A	20	0
Modem Wi-Fi/Internet	1	10-50	N/A	50	0
Geladeira ou Freezer	1	150-400	400-1.200	400	1200
Bomba de Água (irrigação)	1	200-2.000	400-4.000	2000	4000
Ventilador ou Climatizador	1	50-200	N/A	200	0
Moedor de Grãos (triturador)	1	1.000-3.000	2.000-5.000	3000	5000
Roçadeira Elétrica	1	1.000-2.500	2.000-4.500	2500	4500
Secador de Grãos	1	3.000-10.000	6.000-20.000	10000	20000
Aparelhos Médicos (se aplicável)	1	50-400 (varia por aparelho)	Varia por aparelho	400	1200

CONSTRUÇÃO CIVIL

INDICA-SE LINHA RENTAL

RENTAL

Equipamento	Qtde.	Potência Típica (Watts)	Potência de Partida	Nominal (W)	Máxima (W)
Lixadeira Orbital	1	200-500	400-1.000	500	1000
Furadeira (profissional)	1	500-900	1.000-1.800	900	1800
Plaina Elétrica	1	500-1.000	1.000-2.000	1000	2000
Betoneira (pequena/média)	1	700-1.200	1.400-2.400	1200	2400
Compressor de Ar (pequeno)	1	750-1.500	1.500-3.000	1500	3000
Bomba de Água (drenagem)	1	200-1.500	400-3.000	1500	3000
Rompedores (martelos demolidores)	1	1.000-1.800	2.000-3.600	1800	3600
Esmerilhadeira Angular	1	800-2.000	1.600-4.000	2000	4000
Serra Circular	1	1.200-2.000	2.400-4.000	2000	4000
Cortadora de Piso	1	2.000-3.000	4.000-5.000	3000	5000

CAMPING/ MOTORHOME

INDICA-SE LINHA INVERTER

GMi

Equipamento	Qtde.	Potência Típica (Watts)	Potência de Partida	Nominal (W)	Máxima (W)
Iluminação (LED)	10	5-20 (por lâmpada)	N/A - não aplicável	20	0
Carregadores de Celulares	1	5-20 (por carregador)	N/A	20	0
Modem Wi-Fi ou Roteador	1	10-50	N/A	50	0
Caixa de Som Portátil	1	10-100	N/A	100	0
Notebook ou Tablets	1	50-100	N/A	100	0
Ventilador Portátil	1	20-50	N/A	50	0
Luminária Recarregável	1	10-50	N/A	50	0
Bomba de Água Portátil	1	200-500	400-1.000	500	1000
Geladeira Portátil	1	50-100	150-300	100	300
Fogão Elétrico Portátil	1	800-1.200	N/A	1200	0

FAIXA DE POTÊNCIA

1,1 kva	1,2 kva	2 kva	4 kva	6 kva	9 kva	10 kva	14 kva	19 kva
GM 900	GM 1200		GM 3500	GM 5500	GM 8000			
✓	✓		✓	✓	✓			
✓	✓		✓	✓	✓			
✓	✓		✓	✓	✓			
			✓	✓	✓			
			✓	✓	✓			
					✓			
			GMD 5000	GMD 7000		GMD 12000		
			✓	✓		✓		
			✓	✓		✓		
			✓	✓		✓		
			✓	✓		✓		
						✓		
						✓		
								
			GMR 4000	GMR 6500	GMR 10000	GM 11500	GMR 15000	GMR 22000
			✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓
							✓	✓
							✓	✓
								✓
								✓
		GMI 2000	GMI 3800	GMI 4800				
		✓	✓	✓				
		✓	✓	✓				
		✓	✓	✓				
		✓	✓	✓				
		✓	✓	✓				
		✓	✓	✓				
		✓	✓	✓				
			✓	✓				
			✓	✓				
				✓				

As caixas em verde simulam dispositivos ligados simultaneamente. Para ligar outro equipamento, basta desligar os que estão conectados até liberar a potência necessária.

IMPORTANTE: as aplicações são baseadas no consumo médio de energia por equipamento. Para calcular o gerador ideal para sua necessidade, consulte um técnico especializado.

Gerador 2 Tempos
GM 900

RESIDENCIAL/ COMERCIAL

INDICA-SE LINHA FORCE

FORCE

As caixas em verde simulam dispositivos ligados simultaneamente. Para ligar outro equipamento, basta desligar os que estão conectados até liberar a potência necessária.

Equipamento	Qtde.	GM900
Iluminação (LED)	10	✓
Carregadores de Celulares	1	✓
Modem Wi-Fi/Internet	1	✓
Geladeira	1	
Televisão (LED)	1	
Ar-Condicionado Split (12.000 BTUs)	1	
Micro-ondas	1	
Aparelhos Médicos (se aplicável)	1	
Bomba de Água (se necessário)	1	
Máquina de Lavar Roupas (básica)	1	

⚠ Verifique o manual do seu equipamento e consulte um técnico especializado.

ALÇA PARA TRANSPORTE

PÉS EMBORRACHADOS

DADOS TÉCNICOS	GM 900 Monofásico 127V	GM 900 Monofásico 220V
Cilindradas	63 cc	63 cc
Potência máxima	1,1 kVA	1,1 kVA
Potência nominal	0,9 kVA	0,9 kVA
Voltagem	127V	220V
Tensão	Monofásico	Monofásico
Sistema de partida	Retrátil	Retrátil
Capacidade do tanque	4 L	4 L
Autonomia aproximada	4,5 h	4,5 h
Peso	16 kg	16 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	385x330x330	485x330x330
Código	**40144442**	**40144416**

Gerador 4 Tempos
INVERTER 2000i

CAMPING/ MOTORHOME

INDICA-SE LINHA INVERTER

GMi

IDEAL PARA ALIMENTAR EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS

VERSÁTIL

2 TOMADAS USB

LEVE E PORTÁTIL

As caixas em verde simulam dispositivos ligados simultaneamente. Para ligar outro equipamento, basta desligar os que estão conectados até liberar a potência necessária.

Equipamento	Qtde.	GMI 2000
Iluminação (LED)	10	✓
Carregadores de Celulares	1	✓
Modem Wi-Fi/Internet	1	✓
Caixa de Som Portátil	1	✓
Notebook ou Tablets	1	✓
Ventilador Portátil	1	✓
Luminária Recarregável	1	✓
Bomba de Água Portátil	1	
Geladeira Portátil	1	
Fogão Elétrico Portátil	1	

⚠ Verifique o manual do seu equipamento e consulte um técnico especializado.

DADOS TÉCNICOS	INVERTER 2000i Lifan a gasolina 127v NOVA VERSÃO	INVERTER 2000i Lifan a gasolina 220v
Potência do motor	3 HP	3 HP
Potência máxima	2 kVA	2 kVA
Potência nominal	1,8 kVA	1,8 kVA
Voltagem	127V	220V
Tensão	Monofásico	Monofásico
Sistema de partida	Retrátil	Retrátil
Capacidade do tanque	4 L	4 L
Autonomia aproximada	4 h	4 h
Consumo de combustível	1,0 L/h	1,0 L/h
Peso	21 kg	21 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	530x330x510	530x330x510
Código	**71000076**	**71000085**

Gerador 4 Tempos
INVERTER 3800i

CAMPING/ MOTORHOME

INDICA-SE LINHA INVERTER

GMi

IDEAL PARA ALIMENTAR EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS

MODELO GÁSFLEX GASOLINA E GLP

2 TOMADAS USB

As caixas em verde simulam dispositivos ligados simultaneamente. Para ligar outro equipamento, basta desligar os que estão conectados até liberar a potência necessária.

Equipamento	Qtde.	GMI 3800
Iluminação (LED)	10	✓
Carregadores de Celulares	1	✓
Modem Wi-Fi/Internet	1	✓
Caixa de Som Portátil	1	✓
Notebook ou Tablets	1	✓
Ventilador Portátil	1	✓
Luminária Recarregável	1	✓
Bomba de Água Portátil	1	✓
Geladeira Portátil	1	✓
Fogão Elétrico Portátil	1	

⚠ Verifique o manual do seu equipamento e consulte um técnico especializado.

DADOS TÉCNICOS	INVERTER 3800i Lifan a gasolina	INVERTER 3800i Lifan a gasolina	INVERTER 3800i Lifan a gasolina / GLP
Potência do motor			
Potência máxima	3.5 kVA	3.5 kVA	3.5 kVA
Potência nominal	3.0 kVA	3.0 kVA	3.0 kVA
Voltagem	127V	220V	220V
Tensão	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Sistema de partida	Retrátil	Retrátil	Retrátil
Capacidade do tanque	6L	6L	6L
Autonomia aproximada	6h	6h	6h
Consumo de combustível	1,0 L/h	1,0 L/h	1,0 L/h
Peso	21kg	21kg	21kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	500x310x450	500x310x450	500x310x450
Código	**71000860**	**71000425**	**71000923**

Gerador 4 Tempos
INVERTER 4800i

LANÇAMENTO 2025

CAMPING/ MOTORHOME

INDICA-SE LINHA INVERTER GMi

IDEAL PARA ALIMENTAR EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS

2 TOMADAS USB

MODELO GÁSFLEX GASOLINA E GLP

CONTROLE REMOTO

As caixas em verde simulam dispositivos ligados simultaneamente. Para ligar outro equipamento, basta desligar os que estão conectados até liberar a potência necessária.

Equipamento	Qtde.	GMI 4800
Iluminação (LED)	10	✓
Carregadores de Celulares	1	✓
Modem Wi-Fi/Internet	1	✓
Caixa de Som Portátil	1	✓
Notebook ou Tablets	1	✓
Ventilador Portátil	1	✓
Luminária Recarregável	1	✓
Bomba de Água Portátil	1	✓
Geladeira Portátil	1	✓
Fogão Elétrico Portátil	1	✓

⚠ Verifique o manual do seu equipamento e consulte um técnico especializado.

DADOS TÉCNICOS	INVERTER 4800i Lifan a gasolina	INVERTER 4800i Lifan a gasolina	INVERTER 4800i Lifan a gasolina / GLP
Potência do motor			
Potência máxima	4.2 kVA	4.2 kVA	4.2 kVA
Potência nominal	3.8 kVA	3.8 kVA	3.8 kVA
Voltagem	127V	220V	220V
Tensão	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Sistema de partida	Retrátil / Elétrica	Retrátil / Elétrica	Retrátil / Elétrica
Capacidade do tanque	10L	10L	10L
Autonomia aproximada	8h	8h	8h
Consumo de combustível	1,25 L/h	1,25 L/h	1,25 L/h
Peso	30kg	30kg	30kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	540x340x526	540x340x526	540x340x526
Código	**71000859**	**71000424**	**71000922**

Gerador 4 Tempos
GM 1200 / GM 3500

RESIDENCIAL/ COMERCIAL

INDICA-SE LINHA FORCE

As caixas em verde simulam dispositivos ligados simultaneamente. Para ligar outro equipamento, basta desligar os que estão conectados até liberar a potência necessária.

Equipamento	Qtde.	GM1200	GM3500
Iluminação (LED)	10	✓	✓
Carregadores de Celulares	1	✓	✓
Modem Wi-Fi/Internet	1	✓	✓
Geladeira	1		✓
Televisão (LED)	1		✓
Ar-Condicionado Split (12.000 BTUs)	1		
Micro-ondas	1		
Aparelhos Médicos (se aplicável)	1		
Bomba de Água (se necessário)	1		
Máquina de Lavar Roupas (básica)	1		

⚠ Verifique o manual do seu equipamento e consulte um técnico especializado.

EQUIPADO COM VOLTÍMETRO

OPÇÕES COM PARTIDA ELÉTRICA

DADOS TÉCNICOS	GM 1200 Lifan a gasolina	GM 1200 Lifan a gasolina	GM 3500 Lifan a gasolina	GM 3500e Lifan a gasolina
Potência do motor	2,5 HP	2,5 HP	6,5 HP	6,5 HP
Potência máxima	1,2 kVA	1,2 kVA	4,0 kVA	4,0 kVA
Potência nominal	0,9 kVA	0,9 kVA	3,5 kVA	3,5 kVA
Voltagem	127V	220V	127 / 220V	127 / 220V
Tensão	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Sistema de partida	Retrátil	Retrátil	Retrátil	Retrátil / Elétrico
Capacidade do tanque	3,5 L	3,5 L	15 L	15 L
Autonomia aproximada	6 h	6 h	12 h	12 h
Consumo de combustível	0,58 L/h	0,58 L/h	1,25 L/h	1,25 L/h
Regulador auto. de tensão	AVR	AVR	AVR	AVR
Peso	25 kg	25 kg	43,5 kg	47 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	440x360x440	440x360x440	640x480x465	640x480x470
Código	**40144400**	**40144401**	**40144402**	**40144443**

* Bateria não inclusa nos modelos com partida elétrica.

Gerador 4 Tempos
GM 5500 / GM 8000

RESIDENCIAL/ COMERCIAL

INDICA-SE LINHA FORCE

DISPLAY DIGITAL

EQUIPADO COM VOLTÍMETRO

OPÇÕES COM PARTIDA ELÉTRICA

As caixas em verde simulam dispositivos ligados simultaneamente. Para ligar outro equipamento, basta desligar os que estão conectados até liberar a potência necessária.

Equipamento	Qtde.	GM5500	GM8000
Iluminação (LED)	10	✓	✓
Carregadores de Celulares	1	✓	✓
Modem Wi-Fi/Internet	1	✓	✓
Geladeira	1	✓	✓
Televisão (LED)	1	✓	✓
Ar-Condicionado Split (12.000 BTUs)	1		✓
Micro-ondas	1		
Aparelhos Médicos (se aplicável)	1		
Bomba de Água (se necessário)	1		
Máquina de Lavar Roupas (básica)	1		

⚠ Verifique o manual do seu equipamento e consulte um técnico especializado.

DADOS TÉCNICOS	GM 5500 Lifan a gasolina	GM 5500e Lifan a gasolina	GM 8000e Lifan a gasolina	GT 8000e Lifan a gasolina	GT 8000e Lifan a gasolina
Potência do motor	13 HP	13 HP	15 HP	15 HP	15 HP
Potência máxima	6,0 kVA	6,0 kVA	9,0 kVA	9,0 kVA	9,0 kVA
Potência nominal	5,5 kVA	5,5 kVA	8,5 kVA	8,5 kVA	8,5 kVA
Voltagem	127V / 220V	127V / 220V	127 / 220V	220V	380V
Tensão	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Trifásico	Trifásico
Sistema de partida	Retrátil	Retrátil / Elétrico	Retrátil / Elétrico	Retrátil / Elétrico	Retrátil / Elétrico
Capacidade do tanque	25 L	25 L	25 L	25 L	25 L
Autonomia aproximada	10 h	10 h	8 h	8 h	8 h
Consumo de combustível	2,50 L/h	2,50 L/h	3 L/h	3 L/h	3 L/h
Regulador auto. de tensão	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Peso	81 kg	91 kg	85 kg	85 kg	85 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	560x720x575	720x560x580	735x550x580	730x560x580	730x550x580
Código	**40144403**	**40144404**	**40144408**	**40144412**	**40144409**

* Bateria não inclusa nos modelos com partida elétrica.

Gerador 4 Tempos
GMR 4000

CONSTRUÇÃO CIVIL

INDICA-SE LINHA RENTAL

LANÇAMENTO 2025

As caixas em verde simulam dispositivos ligados simultaneamente. Para ligar outro equipamento, basta desligar os que estão conectados até liberar a potência necessária.

Equipamento	Qtde.	GMR 4000
Lixadeira Orbital	1	✓
Furadeira (profissional)	1	✓
Plaina Elétrica	1	
Betoneira (pequena/média)	1	
Compressor de Ar (pequeno)	1	
Bomba de Água (drenagem)	1	
Rompedores (martelos demolidores)	1	
Esmerilhadeira Angular	1	
Serra Circular	1	
Cortadora de Piso	1	

⚠ Verifique o manual do seu equipamento e consulte um técnico especializado.

EQUIPADO COM VOLTÍMETRO



PROTETOR DE SOBRECARGA

DADOS TÉCNICOS	GMR 4000 Lifan a gasolina	GMR 4000E Lifan a gasolina
Potência do motor	6,5 HP	6,5 HP
Potência máxima	4,0 kVA	4,0 kVA
Potência nominal	3,5 kVA	3,5 kVA
Voltagem	110V / 220V	110V / 220V
Tensão	Monofásico	Monofásico
Sistema de partida	Retrátil	Retrátil / Elétrico
Capacidade do tanque	15 L	15 L
Autonomia aproximada	12 h	12 h
Regulador auto. de tensão	AVR	AVR
Peso líquido	47 kg	47 kg
Peso bruto	49 kg	49 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	590x435x435	590x435x435
Código	**71000987**	**71000988**

* Bateria não inclusa nos modelos com partida elétrica.

Gerador 4 Tempos
GMR 6500

LANÇAMENTO 2025

CONSTRUÇÃO CIVIL

INDICA-SE LINHA RENTAL

As caixas em verde simulam dispositivos ligados simultaneamente. Para ligar outro equipamento, basta desligar os que estão conectados até liberar a potência necessária.

Equipamento	Qtde.	GMR 6500
Lixadeira Orbital	1	✓
Furadeira (profissional)	1	✓
Plaina Elétrica	1	✓
Betoneira (pequena/média)	1	
Compressor de Ar (pequeno)	1	
Bomba de Água (drenagem)	1	
Rompedores (martelos demolidores)	1	
Esmerilhadeira Angular	1	
Serra Circular	1	
Cortadora de Piso	1	

⚠ Verifique o manual do seu equipamento e consulte um técnico especializado.

DISPLAY DIGITAL

PROTETOR DE SOBRECARGA

DADOS TÉCNICOS	GMR 6500 Lifan a gasolina	GMR 6500E Lifan a gasolina
Potência do motor	13 HP	13 HP
Potência máxima	6,0 kVA	6,0 kVA
Potência nominal	5,5 kVA	5,5 kVA
Voltagem	110V / 220V	110V / 220V
Tensão	Monofásico	Monofásico
Sistema de partida	Retrátil	Retrátil / Elétrico
Capacidade do tanque	27 L	27 L
Autonomia aproximada	12 h	12 h
Regulador auto. de tensão	AVR	AVR
Peso líquido	68 kg	68 kg
Peso bruto	71 kg	71 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	635x511x498	635x511x498
Código	**71000990**	**71000991**

* Bateria não inclusa nos modelos com partida elétrica.

Gerador 4 Tempos
GMR / GTR 10000

LANÇAMENTO 2025

CONSTRUÇÃO CIVIL

INDICA-SE LINHA RENTAL

As caixas em verde simulam dispositivos ligados simultaneamente. Para ligar outro equipamento, basta desligar os que estão conectados até liberar a potência necessária.

Equipamento	Qtde.	GMR 10000
Lixadeira Orbital	1	✓
Furadeira (profissional)	1	✓
Plaina Elétrica	1	✓
Betoneira (pequena/média)	1	
Compressor de Ar (pequeno)	1	
Bomba de Água (drenagem)	1	
Rompedores (martelos demolidores)	1	
Esmerilhadeira Angular	1	
Serra Circular	1	
Cortadora de Piso	1	

⚠ Verifique o manual do seu equipamento e consulte um técnico especializado.

DISPLAY DIGITAL

PROTETOR DE SOBRECARGA

DADOS TÉCNICOS	GMR 10000E Lifan a gasolina	GTR 10000E Lifan a gasolina	GTR 10000E Lifan a gasolina
Potência do motor	15 HP	15 HP	15 HP
Potência máxima	9,0 kVA	9,0 kVA	9,0 kVA
Potência nominal	8,5 kVA	8,5 kVA	8,5 kVA
Voltagem	115V / 230V	220V	380V
Tensão	Monofásico	Trifásico	Trifásico
Sistema de partida	Retrátil / Elétrico	Retrátil / Elétrico	Retrátil / Elétrico
Capacidade do tanque	35 L	35 L	35 L
Autonomia aproximada	8 h	8 h	8 h
Regulador auto. de tensão	AVR	AVR	AVR
Peso líquido	90 kg	90 kg	90 kg
Peso bruto	93 kg	93 kg	93 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	720x538x602	720x538x602	720x538x602
Código	**71000992**	**71000993**	**71000994**

* Bateria não inclusa nos modelos com partida elétrica.

Gerador 4 Tempos
GM 11500e

CONSTRUÇÃO CIVIL

INDICA-SE LINHA RENTAL

RODAS REFORÇADAS

PARTIDA ELÉTRICA

DISPLAY DIGITAL

As caixas em verde simulam dispositivos ligados simultaneamente. Para ligar outro equipamento, basta desligar os que estão conectados até liberar a potência necessária.

Equipamento	Qtde.	GM 11500
Lixadeira Orbital	1	✓
Furadeira (profissional)	1	✓
Plaina Elétrica	1	✓
Betoneira (pequena/média)	1	✓
Compressor de Ar (pequeno)	1	
Bomba de Água (drenagem)	1	
Rompedores (martelos demolidores)	1	
Esmerilhadeira Angular	1	
Serra Circular	1	
Cortadora de Piso	1	

⚠ Verifique o manual do seu equipamento e consulte um técnico especializado.

DADOS TÉCNICOS	GM 11500e Lifan a gasolina
Potência do motor	21 HP
Potência máxima	10 kVA
Potência nominal	9,2 kVA
Voltagem	127 / 220V
Tensão	Monofásico
Sistema de partida	Retrátil / Elétrica
Capacidade do tanque	30 L
Autonomia aproximada	9 h
Consumo de combustível	2,6 L/h
Peso	94 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	730x560x590
Código	**71000100**

* Bateria não inclusa nos modelos com partida elétrica.

Gerador 4 Tempos
GMR 15000

CONSTRUÇÃO CIVIL

INDICA-SE LINHA RENTAL

LANÇAMENTO SEGUNDO SEMESTRE 2025

As caixas em verde simulam dispositivos ligados simultaneamente. Para ligar outro equipamento, basta desligar os que estão conectados até liberar a potência necessária.

Equipamento	Qtde.	GMR 15000
Lixadeira Orbital	1	✓
Furadeira (profissional)	1	✓
Plaina Elétrica	1	✓
Betoneira (pequena/média)	1	✓
Compressor de Ar (pequeno)	1	✓
Bomba de Água (drenagem)	1	✓
Rompedores (martelos demolidores)	1	
Esmerilhadeira Angular	1	
Serra Circular	1	
Cortadora de Piso	1	

⚠ Verifique o manual do seu equipamento e consulte um técnico especializado.

DADOS TÉCNICOS	GMR 15000e Lifan a gasolina
Potência do motor	27 HP
Potência máxima	14 kVA
Potência nominal	13 kVA
Voltagem	127 / 220V
Tensão	Monofásico
Sistema de partida	Retrátil / Elétrica
Capacidade do tanque	50 L
Autonomia aproximada	7 h
Consumo de combustível	6,6 L/h
Ruído a 7 metros	≤ 85 dB
Peso	158 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	920x770x900
Código	**71000013**

Gerador 4 Tempos
GMR 22000

CONSTRUÇÃO CIVIL

INDICA-SE LINHA RENTAL

LANÇAMENTO SEGUNDO SEMESTRE 2025

Equipamento	Qtde.	GMR 22000
Lixadeira Orbital	1	✓
Furadeira (profissional)	1	✓
Plaina Elétrica	1	✓
Betoneira (pequena/média)	1	✓
Compressor de Ar (pequeno)	1	✓
Bomba de Água (drenagem)	1	✓
Rompedores (martelos demolidores)	1	✓
Esmerilhadeira Angular	1	✓
Serra Circular	1	
Cortadora de Piso	1	

As caixas em verde simulam dispositivos ligados simultaneamente. Para ligar outro equipamento, basta desligar os que estão conectados até liberar a potência necessária.

⚠ Verifique o manual do seu equipamento e consulte um técnico especializado.

DADOS TÉCNICOS	GMR 22000e Lifan a gasolina
Potência do motor	37 HP
Potência máxima	19 kVA
Potência nominal	18 kVA
Voltagem	127 / 220V
Tensão	Monofásico
Sistema de partida	Elétrica
Capacidade do tanque	40 L
Autonomia aproximada	4,5 h
Consumo de combustível	8,8 L/h
Ruído a 7 metros (db)	≤ 97 dB
Peso	223 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	1050x720x670
Código	**71000016**

* Bateria não inclusa nos modelos com partida elétrica.

Gerador a Diesel
GMD 5000 E/ES

INDÚSTRIA/ AGRONEGÓCIO

INDICA-SE LINHA DIESEL

GMD

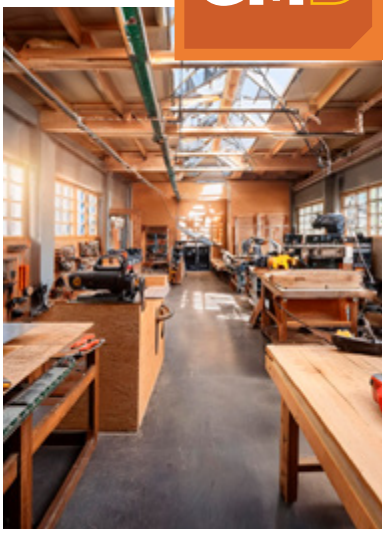

COMPATÍVEL COM PAINEL ATS

As caixas em verde simulam dispositivos ligados simultaneamente. Para ligar outro equipamento, basta desligar os que estão conectados até liberar a potência necessária.

Equipamento	Qtde.	GMD 5000
Iluminação (LED)	10	✓
Carregadores de Celulares	1	✓
Modem Wi-Fi/Internet	1	✓
Geladeira ou Freezer	1	✓
Bomba de Água (irrigação)	1	
Ventilador ou Climatizador	1	
Moedor de Grãos (triturador)	1	
Roçadeira Elétrica	1	
Secador de Grãos	1	
Aparelhos Médicos (se aplicável)	1	

⚠ Verifique o manual do seu equipamento e consulte um técnico especializado.

EQUIPADO COM VOLTÍMETRO

CABINE EM AÇO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA



DADOS TÉCNICOS	GMD 5000 Diesel	GMD 5000E Diesel	GMD 5000ES Diesel
Potência do motor	6 HP	6 HP	6 HP
Potência máxima	4,5 kVA	4,5 kVA	4,5 kVA
Potência nominal	4,0 kVA	4,0 kVA	4,0 kVA
Voltagem	127 / 220V	127 / 220V	127 / 220V
Tensão	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Sistema de partida	Retrátil	Retrátil / Elétrica	Elétrica
Capacidade do tanque	12,5 L	12,5 L	16 L
Autonomia aproximada	8 h	6 h	12 h
Ruído a 7 metros	≤ 77 dB	≤ 77 dB	≤ 57 dB
Peso	58,5 kg	78 kg	118 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	700x475x600	700x490x580	850x550x785
Código	**40144418**	**40144437**	**40144438**

* Bateria não inclusa nos modelos com partida elétrica.

Gerador a Diesel
GMD 7000 E/ES

INDÚSTRIA/
AGRONEGÓCIO

INDICA-SE
LINHA
DIESEL

GMD

COMPATÍVEL COM PAINEL ATS

As caixas em verde simulam dispositivos ligados simultaneamente. Para ligar outro equipamento, basta desligar os que estão conectados até liberar a potência necessária.

Equipamento	Qtde.	GMD 7000
Iluminação (LED)	10	✓
Carregadores de Celulares	1	✓
Modem Wi-Fi/Internet	1	✓
Geladeira ou Freezer	1	✓
Bomba de Água (irrigação)	1	
Ventilador ou Climatizador	1	
Moedor de Grãos (triturador)	1	
Roçadeira Elétrica	1	
Secador de Grãos	1	
Aparelhos Médicos (se aplicável)	1	

⚠ Verifique o manual do seu equipamento e consulte um técnico especializado.

EQUIPADO COM VOLTÍMETRO

CABINE EM AÇO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA

DADOS TÉCNICOS	GMD 7000E Diesel	GMD 7000ES Diesel
Potência do motor	9 HP	6 HP
Potência máxima	6,25 kVA	6,25 kVA
Potência nominal	5,5 kVA	5,5 kVA
Voltagem	127 / 220V	127 / 220V
Tensão	Monofásico	Monofásico
Sistema de partida	Elétrica	Elétrica
Capacidade do tanque	12,5 L	16 L
Autonomia aproximada	5,5 h	6,2 h
Ruído a 7 metros	≤ 80 dB	≤ 60 dB
Peso	87 kg	130 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	765x500x630	915x540x740
Código	**40144421**	**40144439**

* Bateria não inclusa nos modelos com partida elétrica.

Gerador a Diesel
GMD 12000 E/ES

INDÚSTRIA/ AGRONEGÓCIO

INDICA-SE LINHA DIESEL

GMD

COMPATÍVEL COM PAINEL ATS

As caixas em verde simulam dispositivos ligados simultaneamente. Para ligar outro equipamento, basta desligar os que estão conectados até liberar a potência necessária.

EQUIPADO COM VOLTÍMETRO

CABINE EM AÇO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA

Equipamento	Qtde.	GMD 12000
Iluminação (LED)	10	✓
Carregadores de Celulares	1	✓
Modem Wi-Fi/Internet	1	✓
Geladeira ou Freezer	1	✓
Bomba de Água (irrigação)	1	✓
Ventilador ou Climatizador	1	✓
Moedor de Grãos (triturador)	1	
Roçadeira Elétrica	1	
Secador de Grãos	1	
Aparelhos Médicos (se aplicável)	1	

⚠ Verifique o manual do seu equipamento e consulte um técnico especializado.

DADOS TÉCNICOS	GMD 12000E Diesel	GMD 12000ES Diesel
Potência do motor	20 HP	20 HP
Potência máxima	11 kVA	11 kVA
Potência nominal	10 kVA	10 kVA
Voltagem	127 / 220V	127 / 220V
Tensão	Monofásico	Monofásico
Sistema de partida	Elétrica	Elétrica
Capacidade do tanque	25 L	53 L
Autonomia aproximada	5,5 h	12 h
Ruído a 7 metros	≤ 90 dB	≤ 70 dB
Peso	192,5 kg	331 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	920x600x800	1180x690x1000
Código	**40200118**	**40200119**

* Bateria não inclusa nos modelos com partida elétrica.

Painel Automático de Transferência
PAINEL ATS

ENERGIA SEMPRE LIGADA

Em caso de queda de energia, o painel ATS é essencial para garantir o fornecimento automático da energia em comércios, fazendas ou indústrias

ALTA TECNOLOGIA

Compatível com diversos geradores diesel

Evita danos elétricos a equipamentos e prejuízos em caso de falta de energia, como granjas ou frigoríficos, por exemplo

ALTA QUALIDADE CONSTRUTIVA



CONECTORES SEGUROS DE ALTA QUALIDADE

DADOS TÉCNICOS	GMD 5000E/ES	GMD 7000E/ES	GMD 12000E/ES
Tensão	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Voltagem	220V	220V	220V
Peso	3,2 kg	3,2 kg	3,0 kg
Código	**40144436**	**40144436**	**40200365**

MOTOR DE ACIONAMENTO

POTÊNCIA E EFICIÊNCIA

Compacto e robusto

Fácil de transportar e instalar

Motor eficiente com baixo custo de manutenção

Perfeito para enfrentar condições adversas como lama, pedras e detritos em obras de infraestrutura

RODAS PARA TRANSPORTE

SUPORTE PARA MANGOTE



Confira também OPÇÃO ELÉTRICA na página 22.

DADOS TÉCNICOS	MOTOR DE ACIONAMENTO Lifan a gasolina	MOTOR DE ACIONAMENTO COM RODAS Lifan a gasolina
Potência do motor	7 HP 4 tempos	7 HP 4 tempos
Rotações por minuto	3600 rpm	3600 rpm
Tanque de combustível	3,6 L	3,6 L
Base de fixação	Fixa	Com rodas
Sistema de partida	Retrátil	Retrátil
Peso	31 kg	35 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	730x435x490	582x560x1108
Código	**40132013**	**71000719**

Bomba Submersível de Mangote
BS2 / BS3

ALTA CAPACIDADE DE DRENAGEM

Mangote flexível e resistente

Ideal para drenar áreas alagadas, canteiros de obras, saneamento etc.

Engate prático

PONTEIRA DE ACOPLAMENTO

GANCHO PARA IÇAMENTO

Utilize com o MOTOR DE ACIONAMENTO À GASOLINA 7HP e MANGUEIRAS CSM

DADOS TÉCNICOS	BS 2	BS 3
Comprimento	6 m	6 m
Diâmetro recalque	50,8 mm - 2" pol.	76,2 mm - 3" pol.
Altura máxima	15 m.c.a	18 m.c.a
Vazão máxima	60 m³/h	70 m³/h
Peso	24 kg	27 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	800x800x200	800x800x200
Código	**40144305**	**40144306**

Motobomba Autoescorvante
MB2AL / MB3AL

VERSATILIDADE E MOBILIDADE
Por ser movida a combustão, não depende de fontes de energia elétrica, o que a torna ideal para canteiros de obra ou locais remotos

Zero risco de choque elétrico

Durável e econômica para horas de trabalho contínuo

Manutenção simples e de baixo custo

Estrutura robusta para ambientes severos com poeira e umidade

DRENO DE FÁCIL ACESSO

FILTRO DE SEGURANÇA CONTRA GALHOS E FOLHAS

DADOS TÉCNICOS	MB2AL Água limpa	MB3AL Água limpa
Potência do motor	5,5 HP	6,5 HP
Diâmetro sucção	50 mm - 2" pol.	76,2 mm - 3" pol.
Diâmetro recalque	50 mm - 2" pol.	76,2 mm - 3" pol.
Altura máxima	26 m.c.a	30 m.c.a
Sucção máxima	6 m.c.a	6 m.c.a
Vazão máxima	25 m³/h	48 m³/h
Autonomia aproximada	2,5 h	2 h
Peso	25 kg	25 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	495x395x415	525x395x495
Código	**40144300**	**40144301**

Mangueira Água PVC Flat
4 BAR 2”/3”

DURABILIDADE E RESISTÊNCIA

PVC de alta qualidade para suportar pressão e atrito em superfícies irregulares

Compatível com diversos modelos de motobombas

Ideal para drenagem em sapatas na construção civil

Irrigação em fazendas

Drenagem de tanques ou efluentes em indústrias

DADOS TÉCNICOS	4 BAR 2”	4 BAR 3”
Material	PVC	PVC
Quantidade	Rolo com 50m	Rolo com 50m
Peso	11,5 kg	17,5 kg
Código	**20006977**	**20006978**

SE A CARGA TEM VALOR, A TALHA TEM QUE SER CONFIÁVEL

Durabilidade e resistência compatível com modelos internacionais

Aço de alta resistência suporta uso severo, quando se utiliza a com a capacidade máxima na maior parte do tempo

Testadas individualmente com 150% da capacidade nominal garantem segurança de nível superior

Indicadores de deformação no gancho facilita vistorias e manutenção preventiva

Corrente de carga grau 8 ISO16877

INDICADOR DE DEFORMAÇÃO

DUPLA TRAVA DE FREIO

ENGRENAGEM DE ELEVAÇÃO EM AÇO TEMPERADO

Talha Manual de Corrente
TC 500 - TC 10000

EXPOSITOR
PARA TALHAS

Peso (kg)	5,9
Dimensões do equip. aberto (CxLxA) (mm)	400x1050x1620
CÓDIGO	**4.01.33.004**

A CSM É REFERÊNCIA EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

DADOS TÉCNICOS	TC 500					TC 1000				
Altura de elevação	3 m	5 m	8 m	10 m	12 m	3 m	5 m	8 m	10 m	12 m
Peso	8 kg	12 kg	17 kg	20 kg	23 kg	11 kg	14 kg	19 kg	22 kg	26 kg
Esforço necessário máximo	221 N	221 N	221 N	221 N	221 N	304 N	304 N	304 N	304 N	304 N
Número de correntes de carga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tipo de corrente	elo	elo	elo	elo	elo	elo	elo	elo	elo	elo
Capacidade de suspensão	500 kgf	500 kgf	500 kgf	500 kgf	500 kgf	1000 kgf	1000 kgf	1000 kgf	1000 kgf	1000 kgf
Corrente de carga	6x18 mm	6x18 mm	6x18 mm	6x18 mm	6x18 mm	6x18 mm	6x18 mm	6x18 mm	6x18 mm	6x18 mm
Dimensões (CxLxA) (mm)	175x240x165	250x190x160	310x265x260	270x310x170	310x265x170	164x124x306	164x124x306	300x260x155	310x265x170	270x300x170
Código	**71000597**	**71000598**	**71000929**	**71000930**	**71000936**	**71000599**	**71000600**	**71000924**	**71000931**	**71000937**

DADOS TÉCNICOS	TC 2000					TC 3000				
Altura de elevação	3 m	5 m	8 m	10 m	12 m	3 m	5 m	8 m	10 m	12 m
Peso	17 kg	22 kg	29 kg	34 kg	38 kg	23 kg	31 kg	44 kg	51 kg	58 kg
Esforço necessário máximo	457 N	457 N	457 N	457 N	457 N	568 N	568 N	568 N	568 N	568 N
Número de correntes de carga	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Tipo de corrente	elo	elo	elo	elo	elo	elo	elo	elo	elo	elo
Capacidade de suspensão	2000 kgf	2000 kgf	2000 kgf	2000 kgf	2000 kgf	3000 kgf	3000 kgf	3000 kgf	3000 kgf	3000 kgf
Corrente de carga	8x24 mm	8x24 mm	8x24 mm	8x24 mm	8x24 mm	8x24 mm	8x24 mm	8x24 mm	8x24 mm	8x24 mm
Dimensões (CxLxA) (mm)	310x240x175	265x350x165	350x260x240	350x260x240	350x260x240	360x260x170	320x350x170	410x320x215	485x390x210	490x390x220
Código	**71000601**	**71000602**	**71000925**	**71000932**	**71000938**	**71000603**	**71000604**	**71000926**	**71000933**	**71000939**

DADOS TÉCNICOS	TC 5000					TC 10000				
Altura de elevação	3 m	5 m	8 m	10 m	12 m	3 m	5 m	8 m	10 m	12 m
Peso	39 kg	47,6 kg	69 kg	95 kg	103 kg	105 kg	118,4 kg	140 kg	145 kg	161 kg
Esforço necessário máximo	420 N	420 N	420 N	420 N	420 N	392 N	392 N	392 N	392 N	392 N
Número de correntes de carga	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4
Tipo de corrente	elo	elo	elo	elo	elo	elo	elo	elo	elo	elo
Capacidade de suspensão	5000 kgf	5000 kgf	5000 kgf	5000 kgf	5000 kgf	10000 kgf	10000 kgf	10000 kgf	10000 kgf	10000 kgf
Corrente de carga	10x30 mm	10x30 mm	10x30 mm	10x30 mm	10x30 mm	10x30 mm	10x30 mm	10x30 mm	10x30 mm	10x30 mm
Dimensões (CxLxA) (mm)	415x310x220	460x360x200	430x320x300	325x420x270	520x440x240	520x440x240	615x470x245	440x600x240	700x505x275	700x510x275
Código	**71000605**	**71000606**	**71000927**	**71000934**	**71000940**	**71000607**	**71000608**	**71000928**	**71000935**	**71000941**

* A altura de elevação pode variar conforme a solicitação do cliente.

Talha Manual de Corrente com Alavanca
TCA 750 - TCA 3000

SE A CARGA TEM VALOR, A TALHA TEM QUE SER CONFIÁVEL

Durabilidade e resistência compatível com modelos internacionais

Ideal para tração e elevação de cargas

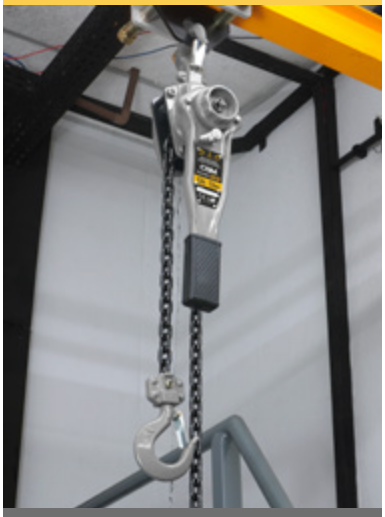

Testadas individualmente com 150% da capacidade garantem segurança de nível superior

Indicadores de deformação no gancho facilita vistorias e manutenção preventiva

Catracas internas com sistema de dupla trava garantem o dobro de segurança em caso de sobrepeso

GANCHO EM AÇO FORJADO COM ROTAÇÃO DE 360°

PUNHO EMBORRACHADO

CORRENTE DE CARGA GRAU 80 GALVANIZADA E CALIBRADA



DADOS TÉCNICOS	TCA 750	TCA 1000	TCA 1500	TCA 3000
Capacidade de suspensão	750 kgf	1000 kgf	1500 kgf	3000 kgf
Altura de elevação	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Esforço necessário máximo	280 N	360 N	380 N	315 N
Número de correntes de carga	1	1	1	1
Tipo de corrente	elo	elo	elo	elo
Corrente de carga	6x18 mm	6x18 mm	8x24 mm	10x30 mm
Peso	6,8 kg	6,9 kg	11 kg	18,5 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	390x145x180	385x145x175	515x160x190	555x200x240
Código	**40133017**	**40133018**	**40133019**	**40133020**

* A altura de elevação pode variar conforme a solicitação do cliente.

Trole Manual
T 500 - T 10000

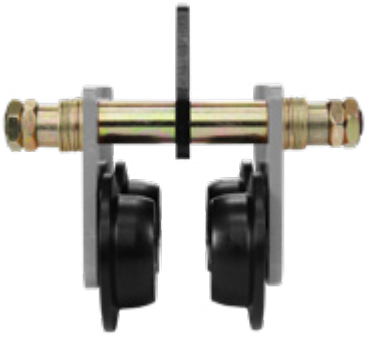

ROBUSTEZ E DURABILIDADE PARA SUPORTAR CARGAS SEVERAS

Seguro e versátil, se adapta em vigas retas ou inclinadas (I OU W)

Rolagem suave reduz esforço ao operador

A CSM É REFERÊNCIA EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

RODAS UNIVERSAIS GARANTEM MONTAGEM EM VIGAS DE PERFIL RETO OU INCLINADO

ESTRUTURA EM AÇO CARBONO



DADOS TÉCNICOS	T 500	T 1000	T 2000	T 3000	T 5000	T 10000
Capacidade de suspensão	500 kgf	1000 kgf	2000 kgf	3000 kgf	5000 kgf	10000 kgf
Largura da vigas (Medida x)	75 - 125 mm	75 - 125 mm	100 - 150 mm	100 - 150 mm	125 - 175 mm	125 - 210 mm
Raio mínimo para curva	0,9 m	1 m	1,1 m	1,3 m	1,4 m	1,7 m
Peso	5,8 kg	7 kg	13 kg	24,2 kg	35kg	78 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	210x190x75	230x195x85	265x225x90	276x252x283	330x330x140	450x350x250
Código	**40133021**	**40133022**	**40133023**	**40133024**	**40133029**	**40133030**

NOVA LINHA

CSM STARK

Uma linha robusta com posicionamento competitivo para conquistar um mercado exigente.

- ALTO GIRO DE VENDAS
- SEGURANÇA E CONFIABILIDADE
- PREÇOS + COMPETITIVOS

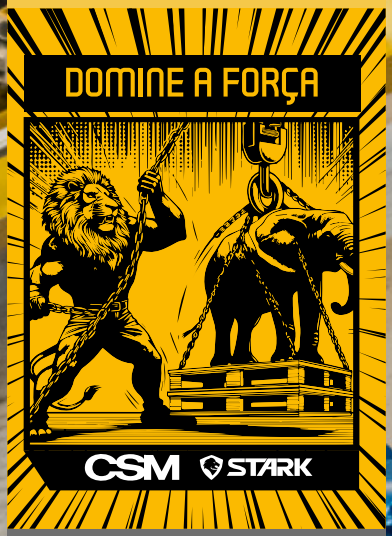

- Atende às normas
- Aço de alta resistência
- Garantia de qualidade CSM

Talhas Manual de Corrente
CSM STARK - 1, 2 ou 3 ton

LANÇAMENTO 2025

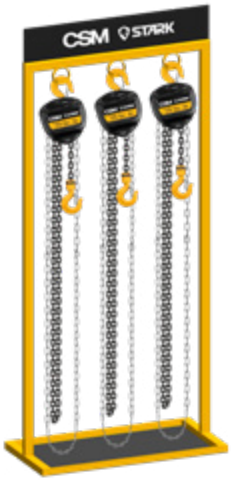

EXPOSITOR
TALHAS CSM STARK

Peso (kg)	21
Dimensões do equip. aberto (CxLxA) (mm)	840x406x1900
CÓDIGO	**4.02.03.374**

CORRENTE DE CARGA GRAU 8

FATOR DE SEGURANÇA 4:!

GANCHO FORJADO COM GIRO 360°

DADOS TÉCNICOS	ST13	ST15	ST23	ST25	ST33	ST35
Altura de elevação	3 m	5 m	3 m	5 m	3 m	5 m
Peso	9 kg	11,5 kg	13 kg	17 kg	20 kg	27 kg
Esforço necessário máximo	304 N	304 N	457 N	457 N	570 N	570 N
Número de correntes de carga	1	1	2	2	2	2
Tipo de corrente	elo	elo	elo	elo	elo	elo
Capacidade de suspensão	1000 kgf	1000 kgf	2000 kgf	2000 kgf	3000 kgf	3000 kgf
Corrente de carga	6x18 mm	6x18 mm	6x18 mm	6x18 mm	8x24 mm	8x24 mm
Dimensões (CxLxA) (mm)	248x165x145	270x180x150	270x180x150	315x215x150	340x260x190	400x290x230
Código	**71000466**	**71000467**	**71000468**	**71000469**	**71000020**	**71000021**

LANÇAMENTO SEGUNDO SEMESTRE 2025

Guincho de Coluna
200 - 400 KG

ALTA POTÊNCIA E TOTAL SEGURANÇA

Arranca com cargas em posição intermediária

Freia automaticamente em caso de falta de energia

Projetado para trabalhar no ritmo de obras intensas

Ideal para edifícios até 10 andares

Opcional para até 20 andares na versão 200 Kg

Motor WEG

GANCHO COM TRAVA DE SEGURANÇA

FREIO COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA



ARTICULAÇÃO DE 200°

DADOS TÉCNICOS	200 KG Monofásico	200 KG Trifásico	350 KG Monofásico	400 KG Trifásico
Capacidade de suspensão	200 kgf	200 kgf	350 kgf	400 kgf
Velocidade de elevação	25 m/min	25 m/min	12,5 m/min	12,5 m/min
Comprimento do cabo de aço	30 c/ opcional de 60 m	30 c/ opcional de 60 m	30 m	30 m
Diâmetro do cabo de aço	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Número de cabos de aço	1	1	2	2
Potência do motor	1,25 cv IV polos	1,25 cv IV polos	1,25 cv IV polos	1,25 cv IV polos
Voltagem	127/220V	220/380V	127/220V	220/380V
Tensão de comando	24 V	24 V	24 V	24 V
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Peso	57 kg	61 kg	54 kg	58 kg
Comprimento cabo da botoeira	2 m	2 m	2 m	2 m
Dimensões (CxLxA) (mm)	1055x370x305	1055x370x305	1055x370x305	1055x370x305
Dimensões caçamba (CxLxA) (mm)	530x595x751	530x595x751	530x595x751	530x595x751
Código	**40121035**	**40121037**	**40121036**	**40121038**

* A caçamba é comercializada separadamente. * O pedestal não acompanha o guincho de coluna.

PEDESTAL, CAÇAMBA E CABO
para Guincho de Coluna

DADOS TÉCNICOS	PEDESTAL PARA GUINCHO DE COLUNA
Capacidade nominal	400 kgf
Peso	58 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	1146x1237x2356
Código	**71000113**

DADOS TÉCNICOS	CAÇAMBA PARA GUINCHO
Capacidade	50 L
Peso	7,7 kg
Código	**40221086**

DADOS TÉCNICOS	CABO DE AÇO GALVANIZADO NÃO ROTATIVO PARA GUINCHOS
Construção	18x7
Diâmetro	5 mm
Código	**10305004**

* Cabo vendido por metro.

Talha Elétrica
MVC

TECNOLOGIA DE CONTROLE AVANÇADO

Movimentos precisos com total segurança

Ideal para operações industriais pesadas

Alta qualidade e durabilidade

Suporte técnico especializado

Investir em um equipamento confiável garante segurança e evita prejuízos

A CSM É REFERÊNCIA EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

GANCHO FORJADO COM GIRO DE 360°

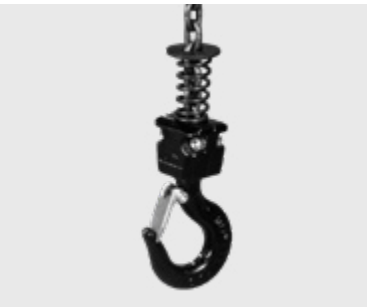

FREIO ELETROMAGNÉTICO A DISCO, AUTO AJUSTÁVEL E ISENTO DE MANUTENÇÃO

BOTOEIRA ERGONÔMICA E PRÁTICA

DADOS TÉCNICOS	MVC 0,5 T Com trole		MVC 1 T Com trole		MVC 2 T Com trole	
Capacidade	500 kgf	500 kgf	1000 kgf	1000 kgf	2000 kgf	2000 kgf
Classificação do mecanismo*	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Velocidade de elevação	3,0 / 9,1 m/min	3,0 / 9,1 m/min	2,0 / 6,0 m/min	2,0 / 6,0 m/min	2,4 / 7,2 m/min	2,4 / 7,2 m/min
Potência do motor de elevação	0,36 / 1,08 kW	0,36 / 1,08 kW	0,44 / 1,32 kW	0,44 / 1,32 kW	1,44 / 4,32 kW	1,44 / 4,32 kW
Velocidade de direção	16,2 m/min	16,2 m/min	16,2 m/min	16,2 m/min	16,2 m/min	16,2 m/min
Potência do motor de direção	0,24 kW	0,24 kW	0,24 kW	0,24 kW	0,48 kW	0,48 kW
Medida "X" (largura da viga)	70 a 200 mm	70 a 200 mm	70 a 200 mm	70 a 200 mm	70 a 200 mm	70 a 200 mm
Peso	83 kg	83 kg	92 kg	92 kg	188 kg	188 kg
Dimensões do equip. (CxLxA) (mm)	640x340x910	640x340x910	640x340x910	640x340x910	660x370x930	660x370x930
Dimensões da embalagem (CxLxA) (mm)	750x620x620	750x620x620	750x620x620	750x620x620	900x800x720	900x800x720
Altura de elevação	**6 m**	**6 m**	**6 m**	**6 m**	**6 m**	**6 m**
Tensão trifásica	220V	380V	220V	380V	220V	380V
Código	**75001474**	**75001475**	**75001478**	**75001479**	**75001482**	**75001483**

DADOS TÉCNICOS	MVC 3 T Com trole		MVC 5 T Com trole	
Capacidade	3000 kgf	3000 kgf	5000 kgf	5000 kgf
Classificação do mecanismo*	M5	M5	M5	M5
Velocidade de elevação	2,4 / 7,2 m/min	2,4 / 7,2 m/min	1,2 / 3,6 m/min	1,2 / 3,6 m/min
Potência do motor de elevação	1,44 / 4,32 kW	1,44 / 4,32 kW	1,44 / 4,32 kW	1,44 / 4,32 kW
Velocidade de direção	7,20 / 21,6 m/min	7,20 / 21,6 m/min	7,20 / 21,6 m/min	7,20 / 21,6 m/min
Potência do motor de direção	0,16 / 0,48 kW	0,16 / 0,48 kW	0,3 / 0,9 kW	0,3 / 0,9 kW
Medida "X" (largura da viga)	70 a 200 mm	70 a 200 mm	70 a 200 mm	70 a 200 mm
Peso	188 kg	188 kg	238 kg	238 kg
Dimensões do equip. (CxLxA) (mm)	660x370x1150	660x370x1150	810x430x1230	810x430x1230
Dimensões da embalagem (CxLxA) (mm)	900x800x720	900x800x720	1100x820x720	1100x820x720
Altura de elevação	**6 m**	**6 m**	**6 m**	**6 m**
Tensão trifásica	220V	380V	220V	380V
Código	**75001486**	**75001487**	**75001490**	**75001491**

DADOS TÉCNICOS	MVC 0,5 T Sem trole		MVC 1 T Sem trole		MVC 2 T Sem trole		MVC 3 T Sem trole	
Capacidade	500 kgf	500 kgf	1000 kgf	1000 kgf	2000 kgf	2000 kgf	3000 kgf	3000 kgf
Classificação do mecanismo*	M5	M5	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Velocidade de elevação	3,0 / 9,12 m/min	3,0 / 9,12 m/min	2,0 / 6,0 m/min	2,0 / 6,0 m/min	2,4 / 7,2 m/min	2,4 / 7,2 m/min	2,4 / 7,2 m/min	2,4 / 7,2 m/min
Potência do motor de elevação	0,36 / 1,08 kW	0,36 / 1,08 kW	0,44 / 1,32 kW	0,44 / 1,32 kW	1,44 / 4,32 kW	1,44 / 4,32 kW	1,44 / 4,32 kW	1,44 / 4,32 kW
Medida "X" (largura da viga)	31 mm	31 mm	38 mm	38 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Peso	56 kg	56 kg	66 kg	66 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Dimensões do equip. (CxLxA) (mm)	640x320x610	640x320x610	640x320x630	640x320x630	660x450x780	660x450x780	660x450x780	660x450x780
Dimensões da embalagem (CxLxA) (mm)	735x600x600	735x600x600	735x600x600	735x600x600	880x800x690	880x800x690	880x800x690	880x800x690
Altura de elevação	**6 m**	**6 m**	**6 m**	**6 m**	**6 m**	**6 m**	**6 m**	**6 m**
Tensão trifásica	220V	380V	220V	380V	220V	380V	220V	380V
Código	**75001512**	**75001511**	**75001494**	**75001495**	**75001498**	**75001499**	**75001502**	**75001503**

*Equipamento com classificação dos mecanismos dimensionado conforme NBR 8400:2019.

Guincho Elétrico
TEC GT 200 / 600 / 1000

LANÇAMENTO 2025

SEGURANÇA E EFICIÊNCIA

Índice de proteção IP54.
Classe de isolação Classe F

Sistema de freio automático e fim de curso

Regime Intermitente S3 20% 10min

O sistema CSM tem alta dissipação de calor, o que torna a linha GT uma das mais eficientes do mercado

Compatível com o Trole Elétrico GT 1000

NOVO PRODUTO

DADOS TÉCNICOS	SUPORTE PARA GUINCHO ELÉTRICO GT 200 E GT 600
Capacidade nominal	600 kgf
Peso	23 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	176x1198x691
Código	**71000786**

COMPATÍVEL COM PEDESTAL PG.75 - **Cód. 71000113**

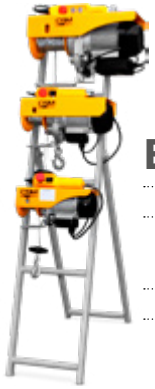

EXPOSITOR TEC

Peso (kg)	10,5
Dimensões do equip. aberto (CxLxA) (mm)	365x812x1578
CÓDIGO	**4.02.01.301**



DADOS TÉCNICOS	GT 200 Monofásico				GT 600 Monofásico				GT 1000 Monofásico			
Capacidade de carga	100 kgf	200 kgf	100 kgf	200 kgf	300 kgf	600 kgf	300 kgf	600 kgf	500 kgf	1000 kgf	500 kgf	1000 kgf
Altura de elevação	12 m	6 m	12 m	6 m	12 m	6 m	12 m	6 m	12 m	6 m	12 m	6 m
Velocidade de elevação	10 m/min	5 m/min	10 m/min	5 m/min	10 m	5 m	10 m	5 m	10 m	5 m	10 m	5 m
Comprimento do cabo	12 m		12 m		12 m		12 m		12 m		12 m	
Diâmetro do cabo	3 mm		3 mm		4 mm		‘4 mm		5,6 mm		5,6 mm	
Regime de trabalho	S3 20% - 10 min.		S3 20% - 10 min.		S3 20% - 10 min.		S3 20% - 10 min.		S3 20% - 10 min.		S3 20% - 10 min.	
Potência do motor	877 W		550 W		1500 W		1200 W		2100 W		1870 W	
Voltagem	127V		220V		127V		220V		127V		220V	
Peso	10,3 kg		10,3 kg		16 kg		16 kg		29,1 kg		29,1 kg	
Dimensões da embalagem (CxLxA) (mm)	350x135x215		350x135x215		410x160x250		410x160x250		580x280x350		580x280x350	
Dimensões máx. da viga de fixação (mm)	A: 40 / B: 47 / C: 54		A: 40 / B: 47 / C: 54		A: 45 / B: 53 / C: 65		A: 45 / B: 53 / C: 65		A: 60 / B: 78 / C: 86		A: 60 / B: 78 / C: 86	
Código	**71000587**		**71000588**		**71000589**		**71000590**		**71000591**		**71000592**	

Trole Elétrico
GT 1000

LANÇAMENTO 2025

TROLE UNIVERSAL

Compatível também com guinchos de outras marcas

Sistema de freio automático e fim de curso

A CSM É REFERÊNCIA EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

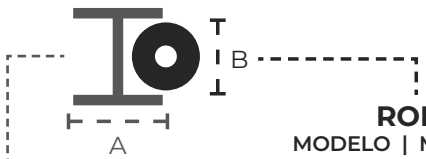

RODA
MODELO | MEDIDA (B)
GT 100 ---- 83mm

SUPORTE REFORÇADO PARA GUINCHO

AÇO DE ALTA QUALIDADE

BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA

DADOS TÉCNICOS	TROLE ELÉTRICO GT 1000 Monofásico
Capacidade de carga	1000 kgf
Velocidade de movimento	16,4 m/min
Potência do motor	500W
Rotação do motor	1400 r/min
Voltagem	220V
Largura viga "I" (A)	80-110 mm
Peso	16,25 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	440x395x330
Código	**71000666**

Transpalete Hidráulico
TP2D - TP3D

DURABILIDADE E ERGONOMIA

Ideal para empresas no segmento de logística ou expedição em indústrias

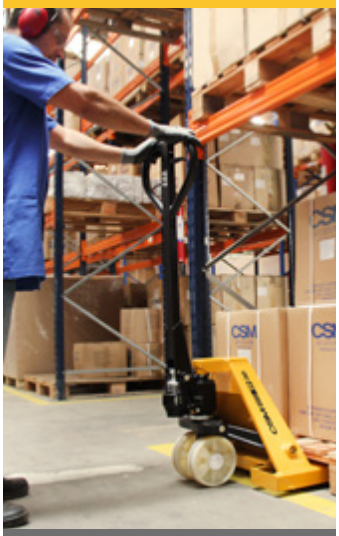

A nova cor amarela favorece a visibilidade em galpões com piso de concreto, aumentando a segurança

MANIVELA COM CONTROLE DE VELOCIDADE DE DESCIDA

SISTEMA COM PISTÃO HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO

SISTEMA TANDEM COM RODAS DUPLAS DE NYLON

DADOS TÉCNICOS	TP2D	TP3D
Capacidade de carga	2000 kg	3000 kg
Comprimento útil dos garfos	1220 mm	1220 mm
Largura externa dos garfos	680 mm	680 mm
Altura dos garfos elevados	195 mm	205 mm
Rodas tandem de nylon	Dupla Ø 70x60 mm	Dupla Ø 70x60 mm
Rodas direcionais de nylon	Dupla Ø 160 mm	Dupla Ø 180 mm
Ângulo de giro	190°	190°
Peso líquido	65 kg	65,85 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	1580x680x1180	1600x680x1190
Código	**71000039**	**71000040**

GIRICA com basculante

DADOS TÉCNICOS	GR 90L
Volume máximo	90 L
Chapa	1,2 mm
Carga máxima	220 kg
Peso	35 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	1390x609x750
Código	**71000118**

Carro **PORTA-BLOCOS**

DADOS TÉCNICOS	PB 200
Capacidade de carga	200 kg
Peso	48 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	922x761x1208
Código	**71000099**

Carrinho de Mão
HEAVY DUTY 60L

DADOS TÉCNICOS	HEAVY DUTY 60L
Volume máximo	60 L
Chapa	1,2 mm
Peso do equipamento	9,15 kg
Dimensões (CxLxA) (mm)	1381x628x563
Código	**71000945**

Transportador
Manual de Betoneiras
TMB 400

DADOS TÉCNICOS	TMB 400
Peso	12,8 kg
Dimensões (LxA) (mm)	546x1534
Código	**71000187**

Triturador de Entulho
TE2

A SOLUÇÃO PARA OBRAS SUSTENTÁVEIS

Triture e reaproveite materiais em pisos e calçadas

Reduza custos com descarte e aquisição de agregado

MANDÍBULA COM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA

Baixo custo de manutenção

Obras mais rentáveis

PAINEL COM VEDAÇÃO IP6 E BOTÃO DE PARADA RÁPIDA DE EMERGÊNCIA

4 REGULAGENS PARA TAMANHO DO RESÍDUO

NOVA VERSÃO

CALHA PARA DIRECIONAMENTO DO ENTULHO

IDEAL PARA TRITURAR

CONCRETO | TIJOLO | TELHA | PAVER

DADOS TÉCNICOS	TRITURADOR DE ENTULHO Monofásico 220V	TRITURADOR DE ENTULHO Trifásico 220V	TRITURADOR DE ENTULHO Trifásico 380V
Produção horário aproximada	2 m³/h	2 m³/h	2 m³/h
Potência do motor	4 cv IV polos	3 cv IV polos	3 cv IV polos
Tensão trifásica	220V	220V	380V
Transmissão por correia tipo V	B 76	B 76	B 76
Regulagem de trituração aproximada	12 / 25 / 48 / 68 mm	12 / 25 / 48 / 68 mm	12 / 25 / 48 / 68 mm
Capacidade máxima de trituração	40 MPa	40 MPa	40 MPa
Peso	320 kg	298 kg	298 kg
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Dimensões (CxLxA) (mm)	1402x830x1375	1402x830x1375	1402x830x1375
Código	**71000851**	**40124043**	**71000718**

ESCORA METÁLICA GALVANIZADA

LANÇAMENTO 2025

1800-3200mm

2300-4200mm

DURABILIDADE SUPERIOR

Feitas com aço de alta qualidade, as escoras metálicas oferecem resistência excepcional contra corrosão e deformações

Não cedem como as tradicionais em madeira

Economia de tempo e de materiais no acabamento para corrigir desníveis

Investimento com retorno garantido para construtoras e locadores

CANECO DE REGULAGEM E PINO TRAVANTE

SAPATA COM REFORÇO EVITA QUEBRAS POR IMPACTO NA RETIRADA



DADOS TÉCNICOS	1800-3200mm	2300-4200mm
Tubo interno	40x2,5x1800 mm	40x2,5x2250 mm
Tubo externo	48x2,5x1650 mm	48x2,5x2200 mm
Rosca	50 mm	50 mm
Porca de copo	60x135 mm	60x135 mm
Placa quadrada (Sapata)	120x120x4 mm	120x120x4 mm
Comprimento	1800 - 3200 mm	2300 - 4200 mm
Superfície	Pré-galvanizado	Pré-galvanizado
Tubo reforço	56x2,5x150 mm	56x2,5x150 mm
Peso	10,4 kg	12,9 kg
Código	**71000886**	**71000772**

ALTA DURABILIDADE
ALTA PRODUTIVIDADE
ALTA RENTABILIDADE

A linha **Rental CSM** foi criada pensando exclusivamente no mercado de locação de equipamentos, oferecendo **soluções robustas e de alta durabilidade.**

Adaptada às demandas intensas do setor, a **Rental CSM** se destaca por sua resistência e capacidade de suportar o uso contínuo, garantindo aos locadores uma **excelente opção para otimizar suas operações e oferecer aos clientes soluções de qualidade superior.**

+700
assistentes autorizados

USE SEMPRE
PEÇAS ORIGINAIS
CSM

PROGRAMA DE
TREINAMENTO
CSM

Portal
EAD
CSM
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

csmequipamentos.lmsestudio.com

VENDA DE PEÇAS

Willian
(47) 98803-3470
willian.s@csm.ind.br
(RJ / SP)

Claudinei
(47) 98815-3387
claudinei.m@csm.ind.br
(PR / RS / SC / MS / MT / GO / TO / DF / RO / AC / ES)

Elemar
(47) 98832-6232
elemar@csm.ind.br
(BA / MG / AM / RR / AP / PA / MA / PI / CE / PE / RN / PB / AL / SE)

(47) 3372-7600

ENTRE EM CONTATO
COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO

CSM
ASTEC
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PEÇAS ORIGINAIS
CSM

CSM ASTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PEÇAS E ACESSÓRIOS

PAINÉIS ELETRÔNICOS BIVOLT COM REDUÇÃO DE TENSÃO NO COMANDO

MODELO	PAINEL ELETRÔNICO 1 CV - 127/220V MONOFÁSICO. BOTÃO COM CABO	PAINEL ELETRÔNICO 2 CV - 127/220V MONOFÁSICO. BOTÃO COM CABO	PAINEL ELETRÔNICO 2 CV - 220/380V TRIFÁSICO. BOTÃO COM CABO
Aplicação	Betoneiras 120L até 250L	Betoneiras 400L	Betoneiras 400L
Código	**20010181**	**20010912**	**20011130**

CHAVES MAGNÉTICAS

MODELO	CHAVE MAGNÉTICA LIGA/DESLIGA MONOF. 127V C/ BOTÃO EMERGÊNCIA	CHAVE MAGNÉTICA LIGA/DESLIGA MONOF. 220V C/ BOTÃO EMERGÊNCIA	CHAVE MAGNÉTICA LIGA/DESLIGA TRIF. 220VC/ BOTÃO EMERGÊNCIA	CHAVE MAGNÉTICA LIGA/DESLIGA TRIF. 380V C/ BOTÃO EMERGÊNCIA
Aplicação	Motores até 2cv uso geral	Motores até 2cv uso geral	Motores até 2cv uso geral	Motores até 2cv uso geral
Código	**40200261**	**40200262**	**40200263**	**40200264**

CORREIAS

MODELO	CORREIA A-47	CORREIA A-44
Aplicação	Betoneiras 400L	Betoneiras 400L
Código	**20012622**	**20014638**

PROTEÇÃO DE CREMALHEIRA

MODELO	PROTEÇÃO DE CREMALHEIRA		
Aplicação	Modelos CS Rental e 1 Traço Super até 2018	CS 400/Rental Antiga p/ tubo redondo	Betoneiras 400L modelos novos
Código	**40200019**	**40200043**	**40201557**

PINHÃO

MODELO	AMARELO	CINZA
Aplicação	Betoneiras 400L	Betoneiras 400L
Código	**30011827**	**30208242**

Imagens meramente ilustrativas.



ELEMENTO DO FILTRO DE AR STARK

MODELO	ELEMENTO DO FILTRO DE AR STARK 12x10,5cm	ELEMENTO DO FILTRO DE AR STARK 12x10,5cm
Aplicação	Motores Stark DH12 4.0 HP	Motores Stark ST120K 3.6 HP
Código	**20012928**	**20013871**

CONJUNTO SAPATA DA EMBREAGEM PARA COMPACTADORES

MODELO	CONJUNTO SAPATA DA EMBREAGEM	CONJUNTO SAPATA DA EMBREAGEM
Aplicação	Compactadores CS 55 / 68 / 70	Compactadores CS 73 / 78
Código	**20011478**	**20011465**

EMBREAGEM COMPLETA PARA COMPACTADORES

MODELO	EMBREAGEM COMPLETA	EMBREAGEM COMPLETA	EMBREAGEM COMPLETA
Aplicação	Compactadores CS 55 / 68 / 70	Compactadores CS 73 / 78	Compactadores CS 73 Elétrico
Código	**20327773**	**20327081**	**20009814**

MOLA DA EMBREAGEM PARA COMPACTADORES

MODELO	MOLA DA EMBREAGEM
Aplicação	Compactadores CS 55 / 68 / 70 / 73 / 78
Código	**20327083**

SANFONA PARA COMPACTADORES

MODELO	SANFONA	SANFONA
Aplicação	Compactadores CS 55	Compactadores CS 68 / 70 / 73 / 78
Código	**20327800**	**20013144**

TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA COMPACTADORES

MODELO	TANQUE DE COMBUSTÍVEL - CAPACIDADE DE 2L
Aplicação	Compactadores CS 55 / 68 / 70 / 73 / 78
Código	**20321296**

JOGO DE LÂMINAS

MODELO	JOGO DE LÂMINAS COMBINADA (Importado)	JOGO DE LÂMINAS (Importado)
Aplicação	Alisadora AC 36	Alisadora AC 48
Código	**20327190**	**20327380**

DISCOS DE FLOTAGEM

MODELO	DISCO DE FLOTAGEM	
Aplicação	Alisadora AC 36	Alisadora AC 48 (Importada)
Código	**20325447**	**20325844**

PAINEL PARA GUINCHO DE COLUNA

MODELO	PAINEL COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA	PAINEL COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA
Aplicação	Guinchos de coluna 127/220V 60Hz	Guinchos de coluna 220/380V 60Hz
Código	**40200464**	**40200463**

CABO DE AÇO PARA GUINCHO DE COLUNA

MODELO	CABO DE AÇO 5MM 18X7 ALMA DE FIBRA NÃO ROTATIVO
Aplicação	Guinchos de coluna 200kg / 350kg / 400kg - TEC 300/600 e 500/1000
Código	**10305004**

Imagens meramente ilustrativas.

SAPATA COMPLETA SEM FURAÇÃO

MODELO	SAPATA COMPLETA SEM FURAÇÃO
Aplicação	Compactadores
Código	**20408032**

MOTOVIBRADOR

MODELO	MOTOVIBRADOR ZF20-50 TRIF 220/380V
Aplicação	Betoneira 600L
Código	**20374051**

BOTOEIRA PARA GUINCHO DE COLUNA

MODELO	BOTOEIRA COMANDO ELÉTRICO BOB-61H COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA
Aplicação	Guinchos de coluna 200kg / 350kg / 400kg
Código	**20009423**

BOTOEIRA DE COMANDO

MODELO	BOTOEIRA DE COMANDO 220V TEC-300/600
Aplicação	Guincho
Código	**20010323**

BOTOEIRA DE COMANDO

MODELO	BOTOEIRA DE COMANDO 220V TEC-100/200
Aplicação	Guincho
Código	**20010322**

BOTOEIRA DE COMANDO

MODELO	BOTOEIRA COMANDO TEC TROLE 100/300/500
Aplicação	Guincho
Código	**20012346**

BOTOEIRA DE COMANDO

MODELO	BOTOEIRA COMANDO 110/220V TEC-500/1000
Aplicação	Guincho
Código	**20010324**

VOLANTE BETONEIRA 400L

MODELO	VOLANTE - BET 400L
Aplicação	Betoneiras
Código	**40204006**

CARRETEL

MODELO	CARRETEL DO GUINCHO
Aplicação	Guincho
Código	**40221002**

HASTE PARA FIM DE CURSO

MODELO	HASTE PARA FIM DE CURSO 200KG
Aplicação	Guincho
Código	**40221008**

Imagens meramente ilustrativas.

HASTE PARA FIM DE CURSO

MODELO	HASTE PARA FIM DE CURSO 350/400KG
Aplicação	Guincho
Código	**40221024**

CONJUNTO MOITÃO

MODELO	CONJ MOITÃO GUINCHO 400KG
Aplicação	Guincho
Código	**40221025**

ELETROIMA

MODELO	ELETROIMA - KANBAN
Aplicação	Guincho / Betoneira 600L
Código	**40221026**

CONJ SUPORTE P/ARTICULADOR

MODELO	CONJ SUPORTE P/ARTICULADOR GUINCHO
Aplicação	Guincho
Código	**40221036**

POLIA

MODELO	POLIA MOVIDA ALUMINIO DIAM.280
Aplicação	Betoneiras
Código	**20505461**

POLIA

MODELO	POLIA FF FC-15 DIAM.290MM BET.400L
Aplicação	Betoneiras
Código	**39002078**

SUPORTE PARA ARTICULADOR

MODELO	SUPORTE PARA ARTICULADOR GUINCHO KANBAN
Aplicação	Guincho
Código	**30111970**

CAIXA MOTORA

MODELO	CAIXA MOTORA P/PAINEL ELET 250L/400L PIN
Aplicação	Betoneiras
Código	**40201236**

CONE SUPERIOR

MODELO	CONE SUPERIOR BET. 400L - AMARELO
Aplicação	Betoneira
Código	**30204154**

CONE SUPERIOR

MODELO	CONE SUPERIOR BETONEIRA 400L CS / 1TRAÇO (ASTEC)
Aplicação	Betoneira
Código	**30207529**

Imagens meramente ilustrativas.

RODA

MODELO	RODA PLÁSTICA DA BETONEIRA 1 TRACO
Aplicação	Betoneira
Código	**20507032**

RODA

MODELO	RODA DIAMETRO 375MM KS COM CRAVOS BET 400L
Aplicação	Betoneira
Código	**20015347**

CHAVE FIM DE CURSO

MODELO	CHAVE FIM DE CURSO Z1R 236 11Z
Aplicação	Guincho
Código	**20122001**

CHAVE PARTIDA ELETRÔNICA

MODELO	CHAVE PARTIDA ELETRÔNICA C4 - 127/220V
Aplicação	Guincho
Código	**20105020**

CHAVE FIM DE CURSO

MODELO	CHAVE FIM DE CURSO TV7H 236 02Z CAÇAMBA
Aplicação	Betoneira 600L
Código	**20122028**

MOTO-REDUTOR

MODELO	MOTO-REDUTOR TRIF 60HZ BET 600L CACAMBA
Aplicação	Betoneira 600L
Código	**40204171**

MOTO-REDUTOR

MODELO	MOTOR-REDUTOR SRE 1:25 TRIF .75CV BASCUL
Aplicação	Betoneira 600L
Código	**40221081**

MOTO-REDUTOR

MODELO	MOTO-REDUTOR TRIF 60HZ MOD.MRW GUINCHO C
Aplicação	Guincho
Código	**40221066**

MOTO-REDUTOR

MODELO	MOTO-REDUTOR MONOF 60HZ MOD MRW GUINCHO
Aplicação	Guincho
Código	**40221065**

Imagens meramente ilustrativas.

MOTORES

MOTOR ST120K STARK PARA COMPACTADORES

MODELO	MOTOR ST120K 3,6HP 4 TEMPOS
Aplicação	Compactadores CS 55 e CS 70
Código	71000838

MOTOR A GASOLINA STARK PARA COMPACTADORES

MODELO	MOTOR À GASOLINA 4HP 3.600 RPM - STARK
Aplicação	Compactadores CS 73
Código	20012810

MOTOR 15HP PARA GERADOR GM/GT 8000E

MODELO	MOTOR 15HP PARA GERADOR GM/GT8000E
Aplicação	Geradores GM/GT 8000E
Código	40135011

MOTOR 21HP PARA GERADOR GM 11500E

MODELO	MOTOR 21HP PARA GERADOR GM 11500E,MODELO 194FD
Aplicação	Gerador 11500
Código	20015944

MOTOR 13HP PARA GERADOR GM 5500

MODELO	MOTOR 13HP P/GERADOR GM5500 - P.RETRATIL
Aplicação	Gerador 5500
Código	20013944

MOTOR 13HP PARA GERADOR GM 5500E

MODELO	MOTOR 13HP P/GERADOR GM5500E - P.ELETRICA
Aplicação	Gerador 5500E
Código	20013945

MOTOR A GASOLINA ROBIN PARA COMPACTADORES

MODELO	MOTOR GASOLINA ROBIN 4 TEMPOS
Aplicação	Compactadores
Código	20327100

MOTOR 4HP A GASOLINA HONDA PARA COMPACTADORES

MODELO	MOTOR HONDA GXR120RT KRWF 4HP 4 TEMPOS NAC.
Aplicação	Compactadores WEBER
Código	20015337

MOTOR 4HP A GASOLINA HONDA PARA COMPACTADORES

MODELO	MOTOR HONDA GXR120RT KRA2 4HP 4 TEMPOS
Aplicação	Compactadores
Código	20412066

MOTOR WEG P/ BETONEIRA 400L

MODELO	MOTOR WEG TRIFÁSICO 220/380V 60HZ 2CV 4P - ABERTO
Aplicação	Betoneiras 400L
Código	20352036

MODELO	MOTOR WEG MONOFÁSICO 127/220 60HZ 2CV 4P - ABERTO
Aplicação	Betoneiras 400L
Código	20009891

Imagens meramente ilustrativas.

PEÇAS ORIGINAIS weber mt

KIT REPARO SRV620 WEBER
Cód. 20013996

SANFONA SRV620 WEBER
Cód. 20014026

SAPATA COMPACTADOR SRV620 WEBER
Cód. 20014012

SAPATA DA EMBREAGEM SRV620 WEBER
Cód. 20014011

LINHA COMPLETA DE PEÇAS WEBER MT.
FALE COM NOSSO TELEVENDAS E SAIBA MAIS.
(47) 3372-7600

CSM

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO weber mt

TAMBOR PARA BETONEIRAS

1 TRAÇO 400L
Cód. 40204174

1 TRAÇO SUPER 400L
Cód. 40200063

600L
Cód. 40200254

CAÇAMBA 600L
Cód. 40204250

RENTAL 400L
Cód. 40201649

1 TRAÇO 400L / FORT G 400L
Cód. 40201659 / 40201963

STARK
Cód. 40201862

1 TRAÇO PROFISSIONAL 400L
Cód. 40200350

1 TRAÇO MAX / MAX PRO 400L
Cód. 40202573

RENTAL FORCE 400L
Cód. 40202675

CS 400L
Cód. 40204091

RENTAL 400L
Cód. 40204207

IMER EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING

PROJETORA AUTOMÁTICA DE ARGAMASSA **KOINE 4 EVO**

PEÇAS ***COMPATÍVEIS*** COM DEMAIS MARCAS

ESTATOR D.8-2 COM PINO
Cód. 20015936

ROTOR D.8-2
Cód. 20015935

ESTATOR D.7-2,5 COM PINO
Cód. 20015938

ROTOR D.7-2,5
Cód. 20015937

ORIGINAL

FALE COM NOSSO TELEVENDAS E SAIBA MAIS.
(47) 3372-7600

CSM
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL

VOCÊ SABIA?

Além de fabricar a melhor betoneira do país e uma ampla linha de equipamentos para construção, a CSM também é **uma das maiores fabricantes de equipamentos para elevação de cargas do Brasil.**

SOMOS REFERÊNCIA EM PONTES E PÓRTICOS ROLANTES

CSM

www.csmpontesrolantes.com.br

A CSM é referência em tecnologia para elevação e movimentação de cargas, desenvolvendo pontes e pórticos rolantes para diversas indústrias, além de soluções personalizadas para setores como náutica, construção civil, infraestrutura, óleo e gás.

Analisamos detalhadamente as necessidades de cada cliente para fornecer equipamentos confiáveis e seguros, com tecnologia de nível mundial e componentes nacionais, garantindo agilidade e custos competitivos na entrega e na manutenção.

LAUDOS
NR10, NR11 E NR12

Tecnologia e SEGURANÇA em cada projeto

PONTES ROLANTES | PÓRTICOS ROLANTES | SEMIPÓRTICOS | GUINDASTE GIRATÓRIO | MONOVIAS

+45 anos de mercado

+10.000 projetos atendidos

instalação **em todo BRASIL**

PRODUTO **CUSTOMIZÁVEL**

Projeto e Fabricação **NACIONAL**

CSM

Segurança e eficiência para toda obra

MARKETPLACE
A plataforma que conecta quem quer comprar
com quem quer vender produtos CSM online.
Todo revendedor CSM pode vender em nossa plataforma.
Converse com o seu representante.
www.csmequipamentos.com.br

Rua José Stulzer, 80 | Vila Baependi
89256-020 | Jaraguá do Sul | SC | Brasil
(47) 3372 7600

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

@csmequipamentos

As informações contidas neste catálogo correspondem as médias obtidas em cálculos e ensaios, bem como, são fornecidas pelos fabricantes dos componentes aplicados aos equipamentos CSM estando sujeitas a alterações sem aviso prévio.