

04

Cianoacrilatos
Linha Profissional 200

05

Linha Profissional 793

06

Linha Profissional 725

07

Linha Profissional 721
Linha Profissional 791

08

Linha Profissional 737
Linha Moveleira
Kit Moveleiro
Linha Calçadista
QFS e Primer

09

Linha Profissional Gel
Tekbond Instantânea Gel
Linha Tekbond Instantânea
Tekbond Instantânea Control
Tekbond UV

14

Linha Fixação 138 - Pequenas Folgas
Linha Fixação 160 - Médias Folgas
Linha Fixação 166 - Grandes Folgas
Linha Fixação 180 - Médias Folgas

15

Linha Vedação 074 - Flanges e Conexões
Linha Vedação 190 - Eliminação de Juntas
Linha Vedação 198 - Vedação de Flanges

16

Linha Vedação 045 - Vedação de Roscas
Linha Vedação 070 - Vedação de Roscas
Linha Vedação 050 - Vedação de Roscas
Ativador T

17

Vedante Líquido 204
Adesivo para Junta de Motor
Veda Escape

23

Linha de Silícões
Acético Uso Geral Construção

24

Acético Uso Geral Multiúso
Acético Uso Geral

25

Maxx Alta Performance
Acético Alta Temperatura

26

Silicone Acético Banheiro & Cozinha
Silicone Acético Vidros & Alumínio

27

Silicone Base d'Água
Silicone Neutro Uso Geral

28

Silicone Oxímico High Performance
Pistolas Aplicadoras

**TEK
BOND**
SAINT-GOBAIN

10

Anaeróbicos
Linha Travamento 113 - Baixo Torque

11

Linha Travamento 115 - Médio Torque
Linha Travamento 116 - Médio Torque
Linha Travamento 118 - Alto Torque

12

Linha Travamento 120 - Alto Torque
Linha Travamento 122 - Alto Torque
Linha Travamento 126 - Alto Torque
Linha Travamento 128 - Alto Torque

13

Linha Travamento Travatek - Alto Torque
Linha Fixação Fixatek - Pequenas Folgas
Linha Fixação 040 - Grandes Folgas

18

Cola Retrovisor
Pasta Antiengripante
Anti-chios

19

Limpa Ar Condicionado
Tek Lub

20

Aqui tem Tekbond - Aplicações
Linha Automotiva

22

Linha de Aerossóis
LUB Desengripante
Silicone Líquido
Limpa Contato
Graxa Branca
Vaselina
TK800 Descarboxante
Grafite

29

Adesivo Acrílico Sela Madeira
Adesivo Acrílico Selador de Trincas
Cola para Azulejo & Pastilhas

30

Rodapé & Sanca Fix
Fix Cuba
Espelho Fix
Protetor de Borda

31

Preg Fácil
Veda Calha
Cola Vinil

32

Adesivo para Tubos de PVC
Cola Branca PVA Extra

- 33**
Cola de Contato
Cola Madeira
- 34**
Linha de Selantes
PU 40
- 35**
PU 40 Fix
PU 55
- 36**
Adesivo PUR
Adesivo Híbrido Cola Tudo
- 37**
Adesivo Híbrido MS Fixa Tudo
- 38**
Espuma Expansiva
Hot Melt Grãos
- 39**
Fitas Adesivas
Fita Isolante
- 44**
Fita de Autofusão
Rolo Adesivo (Tira Pelos)
Fita Antiderrapante
- 45**
Fita de Empacotamento
Fita Veda Rosca
- 46**
Feltros, Ganchos e Organizadores
Feltros Adesivos
- 47**
Feltros Adesivos
- 48**
Adesivos Anti-Impacto (Bumpers)
Fitas Smart
- 49**
Suportes Adesivos
- 50**
Ganchos Adesivos
- 56**
Aqui Tem Tekbond - Aplicações para o Dia a Dia
- 58**
Espanjas Multiúso Antivirais
- 59**
Evita-Mofo
Tira Kola
- 60**
Espuma Limpa Tudo
Protetor de Tecidos
Caneta Mágica Limpante
- 61**
Toalha Mágica
Anel de Vedação para Vasos Sanitários
Estopa
- 62**
Linha Araldite®
Araldite® Rápido
- 67**
Cola em Bastão
Cola Gel
- 68**
Teks Blocos Adesivos e Marcadores de Páginas
- 69**
Linha Artesanato
Cola Universal
- 70**
Adesivos Instantâneos
- 71**
Cola de Silicose Líquida
Cola Quente Bastão
- 72**
T6000 Cola Permanente
Cola Branca PVA Artesanato
- 73**
Cola Spray Adesivo Aerossol
Linha Artística Tekbond

Produtos

CATÁLOGO GERAL

- 40**
254 UV Fita Crepe Imobiliária Azul
247 Auto Fita Crepe Automotiva Amarela
248 Auto Fita Crepe Automotiva Verde
- 41**
Fita Crepe
Fita Silver
Fita de Demarcação
- 42**
Fita Fixa Tudo Espuma
Fita Dupla Face Papel
- 43**
Fita Fixa Tudo Acrílica
- 51**
Ganchos Adesivos
- 52**
Linha Super Color
Super Color Agrícola
- 53**
Super Color Spray
- 54**
Super Color Corantes
- 55**
Para o Seu Dia a Dia
Espanja Mágica
- 63**
Araldite® Transparente
Araldite® Fix
Araldite® Náutico
- 64**
Araldite® Hobby
- 65**
Araldite® Profissional
Massa Epóxi Tekbond
Super Epóxi Titânio
- 66**
Linha Office Escolar
Cola Branca Escolar
- 74**
Tinta PVA
- 76**
Tinta para Tecido
- 78**
Cola Permanente
Cola para Decoupage
Cola Pano
- 79**
Verniz Acrílico Fosco e Brilhante
Primer Metal - Pet - Vidro


Legenda



Indica a quantidade de caixas inners ou itens em cada caixa Master. Exemplo: 12 inners ou 12 itens em uma caixa master.



Indica a quantidade de itens em cada caixa Inner. Exemplo: 10 itens em uma caixa inner.

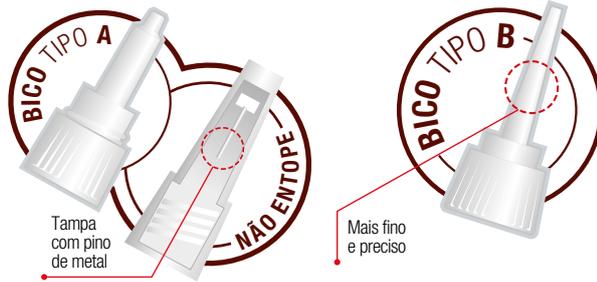

08



50 ou 10 10



50 ou 10 10



50 ou 10 10



50 ou 10 10

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (s)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (AÇO X AÇO)
793	69957326653	1 kg	Uso geral em materiais porosos	Incolor	≤ 20	-55 a +80	80 a 120	Até 0,10	≥ 100 kgf/cm ²
	69957326770	100 g Bico A							
	69957321884	100 g Bico A, Cx. com 10							
	69957326773	100 g Bico B							
	69957326774	100 g Bico B, Cx. com 10							
	69957326745	50 g Bico A							
	69957326757	50 g Bico A, Cx. com 10							
	69957326768	50 g Bico B							
69957326769	50 g Bico B, Cx. com 10								



10 10



100



100 ou 10 10



10 10



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (s)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (AÇO X AÇO)
793	69957326739	20 g Bico A	Uso geral em materiais porosos	Incolor	≤ 20	-55 a +80	80 a 120	Até 0,10	≥ 100 kgf/cm ²
	69957321708	20 g Bico A, Cx. Display com 10							
	69957326743	20 g Bico B							
	69957326744	20 g Bico B, Cx. com 10							
	69957326454	20 g Bico A, Blister							

LINHA PROFISSIONAL 725



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (s)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (AÇO X AÇO)
725	69957367107	1 kg com Bico Aplicador	Superfícies flexíveis	Incolor	≤ 20	-55 a +80	40 a 60	Até 0,06	≥ 100 kgf/cm²
	69957367107	1 kg sem Bico Aplicador							
	69957326678	100 g Bico A							
	69957326679	100 g Bico A, Cx. com 10							
	69957326680	100 g Bico B							
	69957326719	100 g Bico B, Cx. com 10							
	69957326674	50 g Bico A							
	69957326675	50 g Bico A, Cx. com 10							
	69957326676	50 g Bico B							
69957326677	50 g Bico B, Cx. com 10								



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (s)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (AÇO X AÇO)
725	69957326670	20 g Bico A	Superfícies flexíveis	Incolor	≤ 20	-55 a +80	40 a 60	Até 0,06	≥ 100 kgf/cm²
	69957326671	20 g Bico A, Cx. Display com 10							
	69957326672	20 g Bico B							
	69957326673	20 g Bico B, Cx. com 10							
	69957326453	20 g Bico A, Blister							



LINHA PROFISSIONAL 721



08

10 10

50

10 10

10 10

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (s)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (AÇO X AÇO)
721	69957326634	1 kg	Penetrante	Incolor	≤ 20	-55 a +80	3 a 5	Até 0,10	≥ 100 kgf/cm ²
	69957326669	100 g Bico A, Cx com 10							
	78072754277	100 g Bico B							
	69957326668	20 g Bico A, Cx. com 10							
	69957367103	20 g Bico B, Cx. com 10							

LINHA PROFISSIONAL 791



50 ou 10 10

50 ou 10 10

10 10

50

100 ou 10 10

100 ou 10 10

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (s)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (AÇO X AÇO)
791	69957326731	100 g Bico A	Materiais de difícil adesão (cura rápida)	Incolor	≤ 20	-55 a +80	10 a 30	Até 0,05	≥ 100 kgf/cm ²
	69957326732	100 g Bico A, Cx. com 10							
	69957326736	100 g Bico B							
	78072754300	100 g Bico B, Cx. com 10							
	69957326729	50 g Bico A, Cx. com 10							
	69957326730	50 g Bico B							
	69957326724	20 g Bico A							
	69957326725	20 g Bico A, Cx. com 10							
	69957326726	20 g Bico B							
	69957326727	20 g Bico B, Cx. com 10							

LINHA PROFISSIONAL 737

Formulada com borracha, oferece excelente resistência a impacto, vibração e descascamento. Adere bem a borrachas, plásticos e metais. É a solução ideal para situações que exigem alta performance em ambientes com impacto e vibração.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (s)
737	69957326637	1 kg	Resistente a impactos e vibrações	Preto	≤ 40
	69957326721	100 g, Bico A			
	69957326720	20 g, Bico A			
TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (AÇO X AÇO)		
-55 a +125	2.250 a 3.250	Até 0,25	≥ 100 kgf/cm²		

LINHA MOVELEIRA

Perfeita para a confecção de móveis planejados ou industriais e tudo que envolva madeira.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
Tekbond Moveleiro	69957327198	100 g, Bico A	Ideal para a colagem de MDF, MDP, madeira e compensados,
	69957327196	20 g, Bico A	
COR	CURA INICIAL (s)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)
Incolor	≤ 20	-55 a +80	80 a 120

KIT MOVELEIRO

(ADESIVO INSTANTÂNEO + QFS)

Este kit reúne em uma única embalagem os benefícios do Tekbond 200 e os do acelerador para ciano QFS. É ideal para a colagem de superfícies irregulares, MDF e MDP.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	FINALIDADE	COR	CURA INICIAL (s)	TEMP. DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCH. DE FOLGAS (mm)	RESIST. AO CISALHAMENTO (AÇO X AÇO)
Kit Moveleiro 200 + QFS	69957367264	200 - 100 g	Superfícies irregulares; permite posicionamento	Acelerar a cura, evitar o embranquecimento. Ideal para grandes folgas e baixas temperaturas	Incolor	≤ 20	-55 a +80	1.400 a 1.800	Até 0,20	≥ 100 kgf / cm²
		QFS - 200 ml / 100 g	Cianoacrilatos			-	-	-	-	


LINHA CALÇADISTA

É o adesivo favorito do setor calçadista. Ideal para o reparo ou a montagem de calçados, bolsas, estofados automotivos e muito mais.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
Couro & Calçados	17000010069	100 g, Bico A	Couro natural e sintético, borrachas e metais
	69957327195	100 g, Bico B	
	69957327193	20 g, Bico A	
	69957327194	20 g, Bico B	
COR	CURA INICIAL (s)	TEMP. DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)
Incolor	≤ 20	-55 a +80	80 a 120

QFS E PRIMER

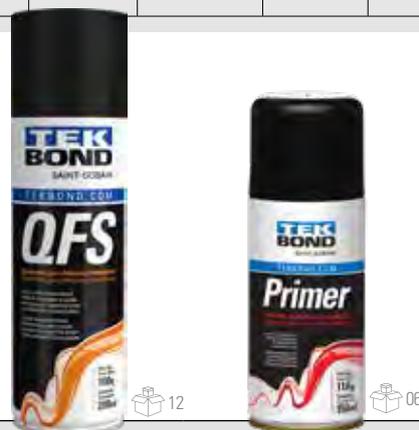

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBAL.	APLIC.	FINALIDADE	COR	SECAGEM (s)
QFS	69957367275	200 ml / 100 g	Cianos	Acelerar a cura e evitar o embranquecimento	Incolor	≤ 30
Primer	A ser criado	900 ml / 594 g	Cianos	Adesão a plásticos poliolefinicos e outros substratos	Amarelado	≤ 30

LINHA PROFISSIONAL GEL



10
10

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (s)
Gel	78072754302	20 g Bisnaga	Aplicações verticais; grandes folgas; não escorre e permite posicionamento	Incolor	≤ 20
TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (AÇO X AÇO)		
-55 a +80	Gel	Até 1,0	≥ 100 kgf/cm ²		

TEKBOND INSTANTÂNEA GEL



10
10



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR
Tekbond Instantânea Gel	69957326452	3 g Blister	Multiuso (borracha, plástico*, cerâmica, porcelana, metal etc.)	Incolor
CURA INICIAL (s)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (AÇO X AÇO)
≤ 20	-55 a +80	Gel	Até 1,00	≥ 100 kgf/cm ²

LINHA TEKBOND INSTANTÂNEA

É uma cola que cura rapidamente ao entrar em contato com a umidade do ar, sem necessidade de misturas adicionais. Eficaz para colar madeira, borracha, metal, plástico, cerâmica e porcelana, é ideal para uso doméstico e diversas aplicações.



20
24



20
24



20
10



50

* Não adere a polipropileno

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (s)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (AÇO X AÇO)
Tekbond Instantânea	69957326457	2 g Blister	Multiuso (borracha, plástico*, cerâmica, porcelana, metal etc.)	Incolor	≤ 20	-55 a +80	40 a 60	Até 0,06	≥ 100 kgf/cm ²
	69957326458	3 x 1 g Blister							
	69957326446	5 g Blister							
	69957326781	2 x 2 g Cartelas							

TEKBOND INSTANTÂNEA CONTROL

Para reparos do dia a dia, colagens instantâneas e resistentes em cerâmica, porcelana, borracha, metal, madeira, plástico, couro, papel etc.



10
10

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR
Tekbond Inst. Control	69957367179	4 g Blister	Multiuso (borracha, plástico*, cerâmica, porcelana, metal etc.)	Incolor
CURA INICIAL (s)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (AÇO X AÇO)
≤ 20	-55 a +80	40 a 60	Até 0,06	≥ 100 kgf/cm ²

TEKBOND UV

Repara em segundos com resina ativada por luz UV, unindo diversos materiais, como metais, vidros e plásticos. Faz colagens permanentes, sem resíduos, e preenche rachaduras. Pode ser pintado após secar.



12
12

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
Caneta Tekbond UV	69957367191	4 g Blister	Ideal para unir metais vidros, plásticos, cerâmicas, madeira e muito mais
COR	VISCOSIDADE MÉDIA A 25 °C (cP)	TEMPO DE CURA	
Incolor	1.200	< 10 segundos	

Anaeróbicos

Os Adesivos Anaeróbicos Tekbond são perfeitos para colar e fixar metais, curando na ausência de ar. Disponíveis em várias viscosidades, oferecem soluções para travamento, fixação e vedação. Com excelente resistência química e térmica, garantem peças estáveis, suportam vibrações e previnem corrosão e vazamentos, proporcionando segurança e durabilidade.



LINHA TRAVAMENTO

113 - BAIXO TORQUE

Adesivos de travamento são utilizados para fixar peças rosqueadas, como porcas e parafusos, preenchendo folgas entre as roscas e promovendo união após a cura. Isso impede movimentos indesejados causados por vibrações, impactos e variações térmicas. Disponíveis em diferentes formulações, oferecem resistência ao torque variável, adequando-se a montagens permanentes ou desmontagens frequentes, sendo recomendados para peças de grandes dimensões.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	TORQUE DE QUEBRA / RESIDUAL (N.m)
113	69957326787	250 g	Desmontagem constante (baixo torque)	Roxo	≤ 20	-60 a +150	1000 a 1600 (tixotrópico)	Até 0,13	2 a 9/1 a 6
	69957326786	50 g							
	69957326785	10 g							

LINHA TRAVAMENTO 115 - MÉDIO TORQUE



02



06



12 12



12 12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	TORQUE DE QUEBRA / RESIDUAL (N.m)
115	69957326793	250 g	Uso geral (médio torque)	Azul	≤ 20	-60 a +150	1.100 a 1.700 (tixotrópico)	Até 0,13	8 a 16/3 a 6
	69957326792	50 g							
	69957326791	10 g							
	69957326790	10 g, Blister							

LINHA TRAVAMENTO 116 - MÉDIO TORQUE



02



06



12 12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	TORQUE DE QUEBRA / RESIDUAL (N.m)
116	69957326798	250 g	Peças levemente oleadas. Resiste à vibração (médio torque)	Azul	≤ 20	-60 a +150	1.500 a 4.000 (tixotrópico)	Até 0,13	15 a 25/4 a 10
	69957326796	50 g							
	69957326794	10 g							

LINHA TRAVAMENTO 118 - ALTO TORQUE



02



06



PROD.	REF.	EMBAL.	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMP. DE TRABALHO (°C)	VISCOS. A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	TORQUE DE QUEBRA / RESIDUAL (N.m)
118	69957326811	250 g	Alta resistência; montagem permanente (alto torque)	Azul	≤ 20	-60 a +150	1.200 a 2.400 (tixotrópico)	Até 0,13	15 a 35/10 a 25
	69957326801	50 g							

LINHA TRAVAMENTO

120 - ALTO TORQUE



02



06



12 12



12 12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	TORQUE DE QUEBRA / RESIDUAL (N.m)
120	69957326894	250 g	Montagem permanente para grandes folgas (alto torque)	Vermelho	≤ 30	-60 a +150	6.000 a 8.000	Até 0,25	25 a 45/25 a 45
	69957326893	50 g							
	69957326892	10 g							
	69957326812	10 g, Blister							

LINHA TRAVAMENTO

122 - ALTO TORQUE



06

LINHA TRAVAMENTO

126 - ALTO TORQUE



06

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)
122	69957326895	50 g	Alta temperatura (alto torque)	Vermelho Alaranjado	≤ 30

TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	TORQUE DE QUEBRA / RESIDUAL (N.m)
-60 a +230	5.000 a 12.000	Até 0,25	20 a 45/18 a 35

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR
126	69957367094	50 g	Vedação de microporosidades Tratamento pós-montagem (alto torque)	Verde

CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	TORQUE DE QUEBRA / RESIDUAL (N.m)
≤ 20	-60 a +150	10 a 30	Até 0,05	15 a 45/25 a 45

LINHA TRAVAMENTO

128 - ALTO TORQUE



02



06



12

12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	TORQUE DE QUEBRA / RESIDUAL (N.m)
128	69957326908	250 g	Montagem permanente para roscas finas (alto torque)	Vermelho	≤ 20	-60 a +150	400 a 650	Até 0,15	22 a 42/20 a 40
	69957326907	50 g							
	69957326901	10 g							

LINHA TRAVAMENTO

TRAVATEK - ALTO TORQUE



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	TORQUE DE QUEBRA / RESIDUAL (N.m)
Travatek	78072754298	10 g, Blister	Montagem permanente para grandes folgas (alto torque)	Vermelho	≤ 30	-60 a +230	6.000 a 8.000	Até 0,25	25 a 45/25 a 45

LINHA FIXAÇÃO

FIXATEK - PEQUENAS FOLGAS

Os fixadores anaeróbicos são usados para montar peças cilíndricas, preenchendo espaços entre os componentes. Eles curam para formar uma montagem forte e precisa, ideal para componentes metálicos sob diversas cargas e condições ambientais. São indicados para fixar buchas, pinos, chavetas, rolamentos, hélices e anéis, eliminando folgas e proporcionando alta resistência à desmontagem em conjuntos metálicos.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (kg/cm²)
Fixatek	78072754299	10 g, Blister	Uso geral (pequenas folgas)	Verde	≤ 20	-60 a +150	100 a 200	Até 0,10	≥ 200

LINHA FIXAÇÃO

040 - GRANDES FOLGAS




02



06



12

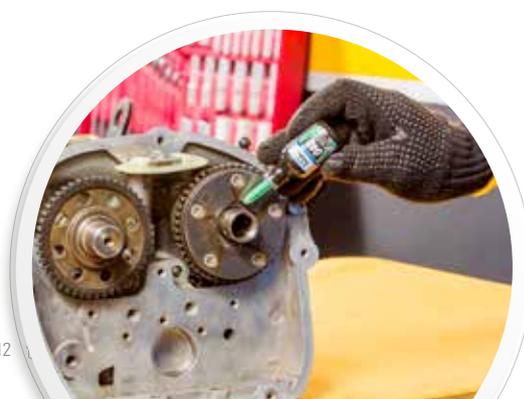

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (kg/cm²)
040	69957326912	250 g	Alta temperatura (grandes folgas)	Verde	≤ 20	-60 a +230	5.000 a 15.000 (Tixotrópico)	Até 0,40	≥ 180
	69957326911	50 g							
	69957326910	10 g							

LINHA FIXAÇÃO

138 - PEQUENAS FOLGAS



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (kgf/cm²)
138	69957367096	250 g	Uso geral (pequenas folgas)	Verde	≤ 20	-60 a +150	100 a 200	Até 0,10	≥ 200
	69957326928	50 g							
	69957326917	10 g							
	69957326915	10 g, Blister							

LINHA FIXAÇÃO

160 - MÉDIAS FOLGAS



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (kgf/cm²)
160	69957326938	250 g	Montagem permanente (médias folgas)	Verde	≤ 20	-60 a +150	1.500 a 2.500	Até 0,25	≥ 200
	69957326936	50 g							
	69957326929	10 g							

LINHA FIXAÇÃO

166 - GRANDES FOLGAS



LINHA FIXAÇÃO

180 - MÉDIAS FOLGAS



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR
166	69957326950	50 g	Indicado para peças com maior desgaste (grandes folgas)	Cinza
	69957326946	15 g		
CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (kgf/cm²)
≤ 20	-60 a +150	150.000 a 350.000	Até 0,50	≥ 140

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR
180	69957326944	50 g	Peças cilíndricas (médias folgas)	Verde
	69957326942	10 g		
CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (kgf/cm²)
≤ 20	-60 a +150	750 a 1.750	Até 0,20	≥ 220

LINHA VEDAÇÃO

074 - FLANGES E CONEXÕES

Aplicados na montagem de flanges metálicas para assegurar uma perfeita vedação. Esses vedantes foram desenvolvidos para substituir juntas em geral, sejam elas de papel, amianto ou cortiça. Quando as peças são montadas, o vedante se espalha entre as partes da flange e preenche as folgas existentes, formando uma película moldável, com excelente performance na vedação. Os vedantes da Tekbond podem ser utilizados em todo tipo de flange.



02

06

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA À PRESSÃO PSI/(N/mm²)
074	69957326953	250 g	Conexões de flanges Cura rápida	Laranja	≤ 50	-60 a +150	20.000 a 35.000 (tixotrópico)	Até 0,20	1.300 (9)
	69957326951	50 g							

LINHA VEDAÇÃO

190 - ELIMINAÇÃO DE JUNTAS



12

06

12 12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA À PRESSÃO PSI/(N/mm²)
190	69957326961	250 g, Cartucho	Vedação de flanges	Roxo	≤ 60	-60 a +150	150.000 a 375.000	Até 0,50	5.000 (35)
	69957326956	50 g							
	69957326954	15 g							

LINHA VEDAÇÃO

198 - VEDAÇÃO DE FLANGES



06

12 12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA À PRESSÃO PSI/(N/mm²)
198	69957326970	50 g	Flanges metálicas rígidas	Vermelho	≤ 300	-60 a +150	500.000 a 1.000.000	Até 0,25	5.000 (35)
	69957326963	15 g							

LINHA VEDAÇÃO

045 - VEDAÇÃO DE ROSCAS

Substituem fitas Teflon® e pastas no processo de vedação de roscas, evitando o vazamento de gases e líquidos em conexões de tubos. Após a cura, promovem uma vedação completa entre as roscas, evitando o vazamento na conexão independentemente da pressão ou do torque aplicado.



LINHA VEDAÇÃO

070 - VEDAÇÃO DE ROSCAS



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)
045	69957326973	50 g	Conexões hidráulicas e pneumáticas	Roxo	≤20
TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA À PRESSÃO PSI/(N/mm²)		
-60 a +150	8.500 a 20.000	Até 0,10	10.000 (70,5)		

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)
070	69957326977	50 g	Vedação de roscas metálicas	Âmbar	≤ 60
TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA À PRESSÃO PSI/(N/mm²)		
-60 a +150	16.000 a 25.000	Até 0,25	5.000 (35)		

LINHA VEDAÇÃO

050 - VEDAÇÃO DE ROSCAS



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	RESISTÊNCIA À PRESSÃO PSI/(N/mm²)
050	69957326975	250 g	Tubulações metálicas, bujões e roscas em geral	Branco	≤ 120	-60 a +204	250.000 a 800.000	Até 0,50	5.000 (35)
	69957326974	50 g							

ATIVADOR T



O Ativador T Tekbond prepara superfícies metálicas de difícil adesão, acelerando a colagem com travas e colas anaeróbicas, garantindo máxima resistência. Ideal para materiais como aço, alumínio, níquel e até ouro, ele facilita montagens rápidas, protege as peças e é perfeito para ambientes com baixas temperaturas. Além disso, é uma solução eficaz para a limpeza de superfícies. Para demandas específicas, o Ativador T oferece inovação e eficiência.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	FINALIDADE	COR	TEMPO DE SECAGEM (s)
Ativador T	69957367276	200 ml /120 g	Adesivos Anaeróbicos	Acelerar a cura em superfícies metálicas inativas. Ideal para grandes folgas e baixas temperaturas	Verde	≤ 30

VEDANTE LÍQUIDO 204

**TEK
BOND**
SAINT-GOBAIN

O Vedante Líquido 204 Tekbond é a evolução das fitas veda rosca! Sua fórmula líquida penetra em microespaços, criando uma vedação flexível e perfeita para rosca, juntas e flanges. Resistente a água, óleo, gasolina e temperaturas extremas, oferece fácil aplicação, alta durabilidade e economia, além de facilitar a desmontagem. Surpreenda-se com a eficiência e a praticidade dessa solução inovadora!



20



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	PREENCHIMENTO DE FOLGAS (mm)	VISCOSIDADE A 25 °C. (cP)
204	69957367098	100 g	Flanges/rosca	Branco	≤20	-20 a +150	Até 0,30	26.000 a 32.000

ADESIVO PARA JUNTA DE MOTOR

O Adesivo para Junta de Motor da Tekbond veda motores a diesel, gasolina e álcool, resistindo a pressão, óleos e altas temperaturas. Com excelente aderência a alumínio, ferro e aço, é ideal também para caixas de câmbio e diferenciais. Segurança e qualidade garantidas!



08 36



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	TEOR DE SÓLIDOS	VISCOSIDADE A 25 °C (mPa.s)
Cola Junta de Motor	78072728575	73 g	Junta de motores a diesel, álcool e gasolina; caixas de câmbio; diferenciais; caixas de velocidade em máquinas industriais; juntas em sistemas flangeados; motores de energia elétrica	Marrom	≤ 15	-50 a +150	25 %	10.000

VEDA ESCAPE

O Veda Escape Tekbond é a solução ideal para eliminar ruídos no escapamento, vedando furos e junções com resistência a vibrações e altas temperaturas. Com excelente adesão a metais, é perfeito para escapamentos, estufas, fornos e conexões flangeadas. Rápido, seguro e versátil, o Veda Escape é completo para diversas aplicações!



36



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	APARÊNCIA	DENSIDADE	CONTEÚDO SÓLIDO
Veda Escape	78072728573	100 g	É indicado para a vedação de furos, encaixes de juntas de escapamento automotivos, de carros, motos, caminhões, ônibus, veículos agrícolas e estacionários, estufas e fornos, além de conexões flangeadas e metálicas. Apresenta excelente adesão ao aço, alumínio, latão e outras ligas metálicas	Cinza	Pasta Uniforme	-30 a +150	60 - 80



COLA RETROVISOR

A Cola Retrovisor Tekbond é perfeita para recolocar retrovisores com segurança e facilidade, fixando vidro em metal e resistindo a vibrações. Ideal para quem busca uma solução rápida e segura, garantindo tranquilidade ao dirigir.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP) (Brookfield) (mPa.s)	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO 24h (MPa)
Cola Retrovisor	17000013174	50 g	Espelho retrovisor vidro / metal	Incolor e amarelado	≤ 90	Viscosidade do Comp. A: 1100-1800 / Comp. B: 3-15	≥16.0
	78072713220	1 g				20.000 a 35.000 (tixotrópico)	

PASTA ANTIENGRIPANTE

A Pasta Antiengripante Tekbond oferece proteção em altas temperaturas, lubrificação eficiente e prevenção contra corrosão e travamento. Ideal para conexões e componentes mecânicos, garante durabilidade e desempenho em diversos setores industriais.



12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)
Pasta Antiengripante	69957367249	230 g	Porcas, parafusos, prisioneiros, pinos, flanges e componentes elétricos, entre outros	Cinza	- 40 a + 1.000

ANTI-CHIOS

O Anti-Chios Tekbond elimina os ruídos dos freios, formando nas pastilhas uma película protetora que amortece vibrações e previne corrosão. Fácil de aplicar e com resultado imediato, é a solução perfeita para dirigir com maior conforto e sem chiados.



12

APLICAÇÃO NO VERSO DA PASTILHA (PARTE METÁLICA).



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	TEMPO DE SECAGEM	TEMPERATURA DE APLICAÇÃO (°C)
Anti-Chios	78072713039	150 g / 300 ml	Freios a disco de carros e caminhões	± 10 minutos	15 a + 40

LIMPA AR CONDICIONADO

Transforme a experiência de dirigir com o Limpa Ar Condicionado Tekbond! Fácil de usar, este produto não apenas purifica o ar do seu veículo, mas também elimina germes, bactérias e fungos, combatendo odores desagradáveis de forma eficaz. Diga adeus à obstrução da ventilação e também ao consumo excessivo de combustível, mantendo seu carro limpo e com aquele frescor de carro novo. Cuide da saúde da sua família e garanta um ambiente agradável, sem a necessidade de serviços especializados. Mantenha seu ar-condicionado em perfeito estado e viaje com tranquilidade!

TEK BOND
SAINT-GOBAIN




12

12

12




PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	FRAGRÂNCIA	TEMPERATURA DE APLICAÇÃO (°C)
Limpa Ar Condicionado	78072713043	150 g / 300 ml	Ideal para a limpeza do sistema de ar condicionado de veículos, casas e escritórios	Carro Novo	-15 a +40
	17000019060			Lavanda	
	17000019061			Neutro	

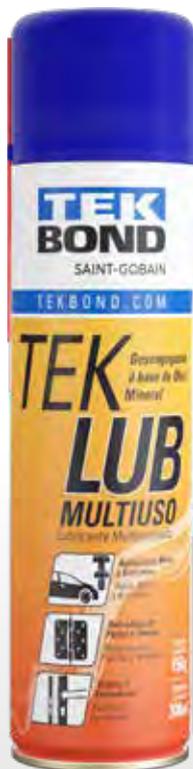

TEK LUB

Mantenha seus equipamentos protegidos com o Tek Lub Tekbond! Ele lubrifica, elimina ruídos e previne a corrosão e o desgaste, formando uma camada protetora contra umidade. Ideal para carros, bicicletas, motores, máquinas e muito mais, garante máxima durabilidade e performance.

06



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	ODOR	REFRAÇÃO	DENSIDADE
Tek Lub	17000017900	150 g / 300 ml	Aplicações no lar: fechaduras, trincos, dobradiças, máquinas de costura, eletrodomésticos, janelas e basculantes. No carro: solta, de forma rápida, porcas e parafusos, repele água do distribuidor e do sistema elétrico e protege terminais. No esporte e lazer: remove a sujeira de catracas e correntes de bicicleta. Lubrifica carretilhas, molinetes, acessórios náuticos, skates, material de camping, caça e pesca. Na indústria: usado na manutenção de máquinas, motores, sistemas hidráulicos e a vapor, e na conservação de ferramentas	Amarelo-Claro	Característico	1,476	0,85 (g/ml)

AQUI TEM **TEKBOND**

Carros, caminhões, tratores, aviões, computadores... os adesivos estão por toda parte, até mesmo onde nem se imagina. É a tecnologia trabalhando para que a criatividade humana não tenha limites.

Limpa Contato
Remoção de umidade e limpeza de contatos elétricos em geral

Trava 115
Parafusos da mola da cabine

Cola Retrovisor
Colagem de metal (retrovisor) + vidro (para-brisa)

Protetor de Tecidos
Manter e impermeabilizar os bancos do carro, protegendo de líquidos

Trava 126
Parafuso regulador da válvula

TK800
Limpeza de TBI/Corpo de borboletas

Limpa Ar Condicionado
Limpeza e desinfecção do sistema de ar condicionado

Fixador 138 e FixaTek
Fixação da capa do rolamento do eixo intermediário

Silicone Grey High Performance
Junta da tampa de válvulas

Silicone Black High Performance
Coletor de admissão e tampa da correia

Pasta Antiengripante
Rosca das velas de ignição e coletor de admissão

PU 40
Vedação de farol/lanterna

Trava 115 e TravaTek
Parafusos da bomba injetora x carcaça da distribuição

Vedante 198
Vedação de flange do grupo planetário x carcaça da caixa de câmbio

Fita de Autofusão
Reparos em fios, e mangueiras de água/óleo

Silicone Líquido
Brilho e proteção para painéis e peças emborrachadas

Junta de Motor
Vedação de motores, caixas de câmbio e diferenciais



- 115** Parafusos da roda, porcas do coletor de admissão, parafuso da bomba de óleo e porcas e parafusos sextavados em geral.
- 120 e Travatek** Parafusos da suspensão, do coxim do motor, suporte de câmbio.
- 138 e Fixatek** Rolamentos: do alternador, cubo de rodas, câmbio, direção.



Rolo Adesivo
Limpeza e conservação de forros e estofados



Trava 120
Parafusos da cûca de freio versus eixo



MS Fixa Tudo
Vedação da carroceria



Fita Isolante
Utilizada para reparos em geral em partes elétricas e fiações



PU 55
Colagem e vedação de vidros automotivos



Tira Kola
Remoção de resíduos de cola, piche, manchas e óleos



Veda Escape
Reparo de furos e vedação na junção de tubos



Estopa
Polimento da lataria do carro



Adesivo Inst. 737
Montagem de alto-falantes (carcaça + cone)



Pasta Antiengripante
Pino deslizante das pinças de freio



Anti-Chios
Remove ruídos das pastilhas de freio



Espuma Limpa Tudo e Esponja Mágica
Limpeza de couro e peças de acabamento



Fita Fixa Tudo
Instalação de borrachões de portas e frisos



Trava 120
Parafusos da cûca de freio x eixo



Vedante 050
Vedação da conexão da válvula de acionamento da porta



Araldite® Rápido
Reparo/Montagem de peças em geral



Vedante 166
Fixação da flange cardã (estirado)



Super Color Alta Temperatura
Pintura de rodas, motor e escapamentos



Vedante 050
Vedação das canoplas



LUB e Tek LUB
Elimina ruídos nas portas



Toalha Mágica
Secagem após a lavagem



Adesivo Inst. 725
Arremate da borracha de vedação



- 116** Parafusos; cárter, cilindro mestre de freio, bomba de óleo, bomba d'água, tampa de válvulas, tampa do motor.
- 126** Parafusos e porcas de regulagem de suspensão, distribuidor, carburador, bomba injetora, válvulas, porcas do TBI, carburadores.
- 198** Tampa da caixa de transmissão, tampa da caixa do diferencial, bomba d'água.



- 160** Válvula termostática, sonda lambda, bujões roscados no bloco e conexões em geral.
- 166** Prisioneiro do eixo, rolamentos, chavetas, buchas e engrenagens de motor, câmbio, diferencial, alternador.

LINHA DE AEROSSÓIS

A linha Tekbond Spray é formada por aerossóis para diversos tipos de aplicação. Podem ser aplicados em linha industrial, mas também são perfeitos para as necessidades do dia a dia. Todos os produtos são livres de CFC, não agredindo a camada de ozônio.



LUB DESENGRIPANTE

Desengripante de alto poder lubrificante e protetor contra umidade e corrosão. Penetra na ferrugem, elimina ruídos e evita o engripamento de peças metálicas. Pode ser usado em bicicletas, automóveis, máquinas industriais, tratores, barcos e em aplicações domésticas como cadeados, dobradiças, fechaduras e ferramentas.

SILICONE LÍQUIDO

É um agente lubrificante que protege e conserva contra ferrugem e umidade, formando uma película transparente de rápida secagem e longa duração. Realça a cor de plásticos, borrachas e vinil. Lubrifica fechaduras, dobradiças, trilhos de cortinas e persianas, eliminando ruídos. Pode ser usado em rodas, pneus, portas, consoles, painéis, vidros, borrachas e para-choques.

LIMPA CONTATO

O Limpa Contato Elétrico é ideal para conexões eletroeletrônicas, removendo oleosidade e sujeiras com secagem ultrarrápida. Indicado para contatos elétricos, sistemas de ignição e injeção eletrônica, impressoras, computadores, relés, potenciômetros, cabeçotes magnéticos, equipamentos industriais e domésticos, disjuntores e chaves elétricas.

GRAXA BRANCA

A Graxa Branca Tekbond, à base de sabão de lítio, oferece lubrificação prolongada, resistência à água e proteção contra corrosão e oxidação. Suporta altas temperaturas e apresenta grande estabilidade mecânica. Indicada para correntes, rolamentos, mancais e engrenagens, evita paradas para manutenção. Pode ser usada em tratores, automóveis, bicicletas e outros equipamentos.

VASELINA

Formulada à base de parafinas selecionadas, possibilita a lubrificação em peças metálicas, além da renovação de plásticos, borrachas e vinil. Apresenta excelente resistência à água, previne a formação de zinabre e a ação da maresia. Pode ser aplicada em plásticos, borrachas, ferragens, molinetes, carretilhas e muito mais. Evita o desgaste e a corrosão de peças de bicicletas, automóveis, barcos, residências etc.

TK 800 DESCARBONIZANTE

O TK 800 é um descarbonizante que limpa rapidamente, e sem necessidade de desmontagem, óxidos e outros elementos em carburadores, bicos injetores e corpos de borboletas. Indicado para coletores de admissão, bicos injetores e válvulas de motores a combustão. Pode ser aplicado com o motor de arranque em funcionamento.

GRAFITE

O Grafite Tekbond foi desenvolvido para fácil aplicação em superfícies que necessitam de lubrificação a seco. Forma um filme deslizante que lubrifica canaletas de vidro, fechaduras, correntes, correias e outros mecanismos de difícil acesso. Pode ser usado em plásticos, feltros, borrachas e ferragens, reduzindo o desgaste de peças em bicicletas, barcos, residências e automóveis.

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	FUNÇÃO	COR	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)
LUB Desengripante	69957367255	300 ml / 200 g	Desemperrar, desengripar e diminuir o atrito	Incolor a levemente amarelado	-5 a +80
Silicone Lubrificante	69957367256		Lubrificar e dar brilho	Incolor	-40 a +200
Grafite Seco	69957367257		Diminuir atrito e formar película deslizante seca	Cinza-escuro	-40 a +150
Limpa Contato	69957367258		Recuperar a condutividade, remover oxidação, oleosidade e umidade	Incolor	-15 a +50
Graxa Branca	69957367259		Lubrificar, diminuir atrito e repelir a umidade	Branco	-15 a +80
Vaselina Hidrorrepelente	69957367260		Lubrificar e repelir a umidade	Incolor	-15 a +60
TK 800 Descarbonizante	69957367262		Eliminar carbonização, fuligem e verniz	Incolor	-15 a +60

Silicones

A Linha de Silicones Tekbond tem tudo o que você precisa: Acéticos, Neutros, Alta Temperatura, Base d'Água e Alta Performance. Perfeitos para vedações e reparos em qualquer situação, se adaptam a superfícies lisas ou porosas, resistem a altas temperaturas, aceitam pintura, têm ação antifungo e não encolhem. Mais praticidade e performance para seus projetos, sempre com aquele toque de qualidade.



ACÉTICO USO GERAL CONSTRUÇÃO



12



24

O Adesivo de Silicone Acético Tekbond - Uso Geral é um produto multiúso desenvolvido para aderir, vedar e selar com excelente performance.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (mm)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	DUREZA (Shore A)	ALONG. (%)	RESIST. À TRAÇÃO (kgf/cm ²)	PROFUND. DE CURA (após 24 horas)
Silicone Construção	69957326460	50 g Bisnaga	Para vedar superfícies vitrificadas, alumínio, vidros comuns e temperados, azulejos e louças sanitárias	Incolor	≤ 20	-50 a +150	25	≥ 500	3	3 mm
	69957326982	270 ml / 256 g Cartucho								

ACÉTICO USO GERAL MULTIÚSO



12 12



24



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (mm)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	DUREZA (Shore A)	ALONG. (%)	RESIST. À TRAÇÃO (kg/cm²)	PROFUND. DE CURA (após 24 horas)
Silicone Multiuso	69957326459	50 g Bismaga	Para vedar superfícies vitrificadas, alumínio, vidros comuns e temperados, azulejos e louças sanitárias	Incolor	≤ 15	-50 a +150	25	≥ 600	3	3 mm
	69957326981	270 g Cartucho								

ACÉTICO USO GERAL



12 12

24



24 12

12

12



12

12



12

12

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA	DUREZA (Shore A)	ALONG. (%)	RESIST. À TRAÇÃO (kg/cm²)	PROFUND. DE CURA (após 24 horas)
Silicone Acético Uso Geral	69957321895	50 g, Blister	Para vedar superfícies vitrificadas, alumínio, vidros comuns e temperados, azulejos e louças sanitárias	Transparente	≤ 15	15-25	≥ 400	≥ 0.5 Mpa	≥ 4.5 mm
	69957321897	280 g Cartucho							
	69957326630	50 g, Blister		Branco					
	69957321900	280 g Cartucho							
	17000016154	256 g Cartucho		Cinza					
	69957321902	280 g Cartucho							
	17000016156	256 g Cartucho		Preto					
	69957321903	280 g Cartucho							
17000016157	256 g Cartucho								

MAXX ALTA PERFORMANCE

É a escolha dos profissionais que exigem o máximo em qualidade! Com altíssimo grau de pureza, oferece resistência superior e flexibilidade incomparável, sendo perfeito para aplicações desafiadoras. Recomendado especialmente para a produção de aquários, garante durabilidade e desempenho de alto nível!



24 12



12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (mm)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	DUREZA (Shore A)	ALONG. (%)	RESIST. À TRAÇÃO (kgf/cm²)	PROFUND. DE CURA (após 24 horas)
Silicone Maxx Acético Alta Performance	69957367181	50 g Blister	Indicado para a fabricação e o reparo de aquários, terrários, vedação em vitrines, bebedouros, cerâmicas vitrificadas, superfícies lisas em geral e vedações em embarcações, além das aplicações tradicionais no mercado da construção. Seguro para a vida marinha	Incolor	≤ 15	-50 a +150	25	≥ 600	3	3 mm
	69957367183	280 g Cartucho								

ACÉTICO ALTA TEMPERATURA

Os Silicones Acéticos de Alta Temperatura Tekbond são a escolha certa para vedações automotivas de alto desempenho! Formadores de juntas flexíveis e ultraresistentes, suportam temperaturas extremas de até 316 °C, dependendo da cor, garantindo vedação e selagem perfeitas. Qualidade e durabilidade que fazem a diferença nos projetos mais exigentes!

24 12



12



24 12



24 12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (mm)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	DUREZA (Shore A)	ALONG. (%)	RESIST. À TRAÇÃO (kgf/cm²)	PROFUND. DE CURA (após 24 horas)
Silicone Acético de Alta Temperatura	69957321910	50 g, Blister	Aplicação em tampa de diferencial, tampa de válvulas, tampa da correia dentada, tampa da bomba d'água e válvula termostática	Vermelho	≤ 20	-54 a +316	18	> 100	10	3 mm
	69957321911	280 g Cartucho								
	69957321912	50 g, Blister	Aplicação em tampa de diferencial, tampa de válvulas, tampa da correia dentada, caixa de câmbio, cárter e válvula termostática	Cinza		-54 a +232				
	69957321915	50 g, Blister		Preto						

SILICONE ACÉTICO BANHEIRO & COZINHA

O Silicone Banheiro & Cozinha Tekbond é a solução ideal para vedação em áreas úmidas. Com alta resistência a variações de temperatura, água, maresia e produtos de limpeza, é perfeito para prevenir infiltrações e garantir a vedação de boxes e esquadrias de alumínio. Oferece máxima proteção e durabilidade para os ambientes que mais exigem cuidado!



12 12



24



12 12



24

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	DUREZA (Shore A)	ALONG. (%)	RESIST. À TRAÇÃO (kgf/cm²)	PROFUND. DE CURA (após 24 horas)
Silicone Banheiro & Cozinha	78072708228	50 g, Blister	Ideal para selar, vedar e calafetar pias, boxes, banheiras, aparelhos sanitários etc	Transparente	≤ 10	-50 a +150	≤ 14	> 750	9	3 mm
	78072708227	256 g Cartucho								
	78072708236	50 g, Blister		Branco						
	78072708235	256 g Cartucho								

SILICONE ACÉTICO VIDROS & ALUMÍNIO

O Silicone Vidros & Alumínio Tekbond é a escolha perfeita para superfícies lisas! Com excelente adesão a vidros não laminados, alumínio comum e anodizado, garante resistência máxima a água, maresia e produtos de limpeza. Ideal para acabamentos impecáveis e duradouros!



12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (mm)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	DUREZA (Shore A)	ALONG. (%)	RESIST. À TRAÇÃO (kgf/cm²)	PROFUND. DE CURA (após 24 horas)
Silicone Vidros & Alumínio	78072708237	256 g Cartucho	Vedação de vidros não laminados, alumínio comum e anodizado	Transparente	≤ 10	-50 a +150	≤ 20	≥ 700	9	3 mm

SILICONE BASE D'ÁGUA

O Silicone Base d'Água Tekbond é a escolha inteligente, sustentável e prática para suas vedações! Sem solventes, protege as superfícies com máxima flexibilidade e resistência a água. O mais incrível é que depois de seco, pode ser pintado, garantindo assim um acabamento impecável e personalizado. Ideal para quem quer unir eficiência, qualidade e cuidado com a natureza e o meio ambiente!



48
12

12



**TEK
BOND**
SAINT-GOBAIN

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (mm)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	DUREZA (Shore A)	ALONG. (%)	RESIST. À TRAÇÃO (kg/cm²)	PROFUND. DE CURA (após 24 horas)
Silicone Base d'Água	69957326986	130 g Bisnaga	Não ataca superfícies e é muito utilizado na vedação de vidro, alumínio, alvenaria, granito e madeira. Ideal para cozinha e banheiro, oferece excelente flexibilidade, resistência à água e pode ser pintado. Pode ser usado em ambientes externos, desde que seja protegido da chuva por duas horas após a aplicação	Branco	≤ 20	-20 a +150	≥ 35 (após 7 dias)	≥ 300	4	3 mm
	69957326987	305 g Cartucho								

SILICONE NEUTRO USO GERAL

O Silicone Neutro Tekbond é a solução versátil e segura para vedar qualquer superfície, seja lisa, porosa além de outros materiais utilizados na construção civil. Com baixo odor e sem vapores ácidos, é perfeito até para superfícies sensíveis a agentes corrosivos. Oferece máxima eficiência, proteção duradoura e um acabamento impecável, tudo com a qualidade em que você confia!



24

24


24

24

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (mm)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	DUREZA (Shore A)	ALONG. (%)	RESIST. À TRAÇÃO (kg/cm²)	PROFUND. DE CURA (após 24 horas)
Silicone Neutro Uso Geral	69957321916	280 g Cartucho	Pode ser aplicado em metais corrosíveis, substratos porosos e não porosos, tais como alumínio, concreto, granito, azulejo, louças sanitárias, vidros comuns, temperados e laminados. Recomenda-se testar antes da aplicação	Incolor	≤ 20	-50 a +150	22	≥ 300	22	3 mm
	69957326983			Branco						
	69957326984			Cinza						
	69957326985			Preto						

SILICONE OXÍMICO HIGH PERFORMANCE

Com tecnologia avançada, o Silicone Oxímico High Performance Tekbond garante máxima resistência às mais altas temperaturas, oferecendo desempenho superior para os sistemas automotivos mais exigentes. Escolha o melhor para proteção e durabilidade incomparáveis!

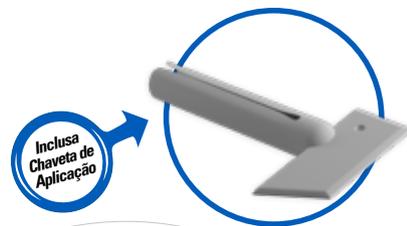

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (mm)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	DUREZA (Shore A)	ALONG. (%)	RESIST. À TRAÇÃO (kgf/cm²)	PROFUND. DE CURA (após 24 horas)
Silicone Oxímico High Performance	66254430983	85 g, Blister	Tampa de cárter; coletores de admissão; caixa de câmbio; tampas de válvulas e diferencial; cobertura da corrente de distribuição; vedação de motores	Black	≤ 15	-54 a 204 contínua e 260 intermitente	32	> 750	2	3 mm
	78072714823	290 g Cartucho								
	66254430981	85 g, Blister	Bombas d'água, tampa de cárter; coletores de admissão e escapamentos; termostatos; tampas de válvulas e diferencial; caixas de câmbio	Grey	≤ 10	-54 a +232 contínua e 260 intermitente	25	> 485		
	78072714817	290 g Cartucho								
	66254430982	85 g, Blister	Tampa de cárter; coletores de admissão; caixa de câmbio; tampas de válvulas e diferencial; cobertura da corrente e distribuição; vedação de motores	Copper	≤ 10	-54 a 316 contínua e 371 intermitente	25	> 485		
78072714819	290 g Cartucho									

PISTOLAS APLICADORAS



CANOA

12



2 HASTES

12



SACHÊ PROFISSIONAL

20



ALTA PERFORMANCE

12

PRODUTO	CÓDIGO SAP	APLICAÇÃO	COR	MATERIAL DO CORPO
Pistola Canoa	69957367234	Indicadas para produtos envasados em cartuchos de 310 ml, com baixa viscosidade	Preto	Aço carbono
Pistola 2 Hastes	69957367235			
Pistola para Sachê Profissional	69957367236	Indicada para produtos envasados em sachê de 400 ml e 600 ml		
Pistola Alta Performance	78072712745	Indicada para produtos envasados em cartuchos de 310 ml, com baixa e média viscosidade. Ideal para adesivos híbridos	Preto e Azul	Plástico



ADESIVO ACRÍLICO SELA MADEIRA

É a escolha ideal para quem quer um acabamento perfeito e duradouro! Sem solvente e sem cheiro, ele funciona em todos os tipos de madeira, preenchendo frestas entre móveis e paredes e reparando emendas com precisão. Além de deixar o visual impecável e profissional, protege contra sujeira e umidade, prevenindo mofo e bolor. Garanta qualidade e proteção de alto nível em cada detalhe do seu projeto!



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (min)	TEMP. DE TRABALHO (°C)	DUREZA (Shore A) 24 hr/7 dias	ALONG. (%)	RESIST. TRAÇÃO (kgF/cm²)	TAXA DE EXTRUSÃO (ml/min)
Adesivo Sela Madeira	78072754280	425 g Cartucho	Para todos os tipos de madeira. Ideal para preencher frestas entre o móvel e a parede, e para o reparo de emendas de madeiras em geral	Branco	≤30	-20 a +80	≥30 / ≥50	≥65	4	≥250



ADESIVO ACRÍLICO SELADOR DE TRINCAS

O Adesivo Acrílico Selador de Trincas Tekbond oferece fixação e resistência a diversas superfícies, com elasticidade que evita trincas após a secagem. Ideal para reparos, preenchimento de espaços e vedação, é a escolha perfeita para acabamentos impecáveis e duradouros em obras e reparos.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (min)	TEMP. DE TRABALHO (°C)	DUREZA (Shore A) 24 hr/7 dias	ALONG. (%)	RESIST. TRAÇÃO (kgF/cm²)	TAXA DE EXTRUSÃO (ml/min)
Adesivo Acrílico Selador de Trincas	69957321917	425 g Cartucho	Para qualquer tipo de juntas e rachaduras, rodapés, fissuras em gesso e móveis de madeira. Excelente resistência às variações de temperatura e pode ser pintado após seco	Branco	≤30	-20 a +80	≥30 / ≥50	≥65	4	≥250



COLA PARA AZULEJO & PASTILHAS

A Cola para Azulejo & Pastilha Tekbond oferece excelente fixação, é ecológica, fácil de aplicar, além de ser ideal para assentar ou sobrepor pastilhas, azulejos e cerâmica. Sua alta resistência evita transtornos com peças soltas, sendo perfeita para reformas rápidas e sem quebra-quebra, permitindo sobrepor peças novas sobre as antigas de forma simples e eficiente. Ainda garante um acabamento impecável e duradouro, trazendo praticidade e qualidade ao seu projeto.

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMB.	APLICAÇÃO	COR	APARÊNCIA	DENSIDADE A 25 °C	CONTEÚDO SÓLIDO (%)
Cola para Azulejo & Pastilhas	78072714825	750 g	Instalação prática, rápida e econômica de pastilhas, azulejos, ladrilhos e cerâmica	Branco	Pasta uniforme	1,75 ± 0,10	65 - 80
	78072714822	1,5 kg					

RODAPÉ & SANCA FIX

Com o Rodapé & Sanca Fix da Tekbond, instale sancas, rodapés e molduras sem precisar de pregos. Essa cola extraforte adere em segundos, é à base d'água, tem baixo odor e alta resistência. Ideal para diversos materiais, pode ser lixada e pintada após a secagem, garantindo praticidade e um acabamento elegante.



12



08



12

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (mm)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	DENSIDADE A 25 °C	PROFUND. DE CURA (após 24 horas)
Rodapé & Sanca Fix	78072723939	5 kg, Balde	Substitui pregos na colagem de sancas, molduras, rodapés, rodadeto, rodameio e rosetas, com boa aderência a gesso, Isopor*, madeira, MDF e plásticos	Branco	≥ 10	-20 a +80	1,5 a 1,6 g/ml	3 mm
	78072723938	1 kg, Balde						
	78072723936	400 g Cartucho						

*Isopor® e marca registrada da Kanui Isopor Ltda.



12



12

12

FIX CUBA

O Fix Cuba Tekbond é um adesivo antifungo e flexível, ideal para fixação de cubas e pias. Sua fórmula adere a materiais como vidro, cerâmica, madeira e alumínio, oferecendo alta resistência e versatilidade para construção e decoração.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (mm)	ALONG.	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	DUREZA (Shore A)	PROFUNDIDADE DE CURA (após 24 horas)
Fix Cuba	69957321936	380 g Cartucho	Instalação de cubas de aço inox em pias de mármore, granito, pedras, madeira e concreto	Cinza	20 a 60	750%	-50 a +200	40	3 mm
	69957367188	85 g, Blister		Branco					



12



12

12

ESPELHO FIX

O Espelho Fix Tekbond é um adesivo de alta aderência, ideal para todos os tipos de espelhos. Com fórmula à prova d'água, antibacteriana, ecológica e sem odor, é indicado para banheiros e lavabos, além de ser resistente a temperaturas e garantir aplicação sem bolhas.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (mm)	DUREZA (Shore A)	ALONG.	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (kg/cm²)	PROFUNDIDADE DE CURA (após 24 horas)
Espelho Fix	69957321927	389 g Cartucho	Vidros e espelhos em azulejos e paredes, vedação de madeira, móveis, metais, PVC e pré-fabricados	Branco	10 a 35	35-55	300%	21	3 mm
	69957367187	85 g, Blister							



12 03

PROTECTOR DE BORDA


O Protetor de Borda Tekbond evita a oxidação e manchas escuras em espelhos, formando uma barreira contra a umidade. Ideal para espelhos sob medida, é fácil de aplicar, sem cheiro, e rende até 500 metros lineares, garantindo longa proteção e aparência impecável.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (mm)	DENSIDADE (g/cm³)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	CONTEÚDO SÓLIDO (%)
Protetor de Borda	1700005585	100 g	Restaura a proteção original do espelho após o beneficiamento	Branco	≤ 10	≥ 100%	1,03 ± 0,01	52 ± 2,0

PREG FÁCIL

O Preg Fácil Tekbond é um adesivo desenvolvido para substituir pregos e parafusos, oferecendo fixação forte sem danificar objetos. Permite fixar itens facilmente, mantendo um visual limpo e organizado.

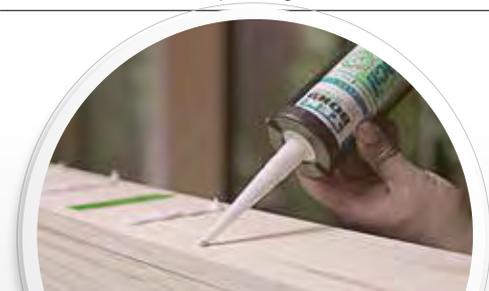

12



12

12



12



12

06

TEK BOND

SAINT-GOBAIN

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (kg/cm²)
Preg Fácil (Solvente)	78072704645	300 g Cartucho	Fixa moldura, painel, lambri, ladrilho, rodapé, azulejo, etc. Recomendado para aplicações internas. Pode ser usado em madeira, metal, vidro, cimento, cortiça, tijolo, pedra e azulejo, entre outros	Bege	50 a 20	-30 a +70	55
	78072704644	85 g Blister					
Preg Fácil Base d'Água	69957367190	420 g Cartucho	Para materiais mais delicados, como, Isopor** e espelhos, entre outros. Depois de seco, pode ser pintado. Ideal para ambientes internos e externos	Branco	≥ 20	-20 a +90	70
	69957367189	140 g Bisnaga					



12



12

VEDA CALHA

Mantenha a sua obra livre de infiltrações com o Veda Calha Tekbond! Com excelente elasticidade e resistência à água, óleos e raios UV, ele oferece uma vedação perfeita em calhas, rufos, chaminés e mais, de forma fácil e econômica, sem a necessidade de soldas ou cimento. Disponível nas versões incolor ou alumínio, é a solução inteligente para garantir o melhor custo-benefício e evitar infiltrações indesejadas.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL TOTAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)
Veda Calha	69957367250	280 g	Indicado para vedação, adesão não estrutural, união de superfícies e emendas em geral de calhas, rufos, coifas, telhas, pingadeiras, galvanizados, juntas de condutores de ar-condicionado e sistemas de ventilação	Alumínio	15 minutos/24 horas	-25 a +80
	69957367251	Cartucho		Incolor		

COLA VINIL

Perfeita para reparar barracas de camping, boias, colchões infláveis e piscinas de plástico, esta cola oferece resistência à água e a condições climáticas extremas, garantindo flexibilidade e rápida aderência. Compacta e prática, já vem com um pedaço de vinil para reforçar as colagens, tornando-se essencial para assegurar que nada atrapalhe seu lazer.



24
12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL TOTAL (min)	TEMP. DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE MÉDIA A 25 °C (cP)	TEOR DE SÓLIDOS
Cola Vinil	69957367253	17 g Blister	Colagem de PVC flexível, infláveis, barracas e muito mais	Levemente amarelado	15 min./24 horas	-30 a +85	2.200	14.0±2.0 %

ADESIVO PARA TUBOS DE PVC

Apresentamos o Adesivo para Tubos de PVC Tekbond. Desenvolvido especialmente para unir plásticos rígidos como PVC, poliestireno, ABS e acrílico, este adesivo garante uma fixação poderosa e duradoura. Realize reparos e montagens com confiança, assegurando resultados profissionais em todos os seus projetos.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	SÓLIDOS	DENSIDADE (g/cm³)	VISCOSIDADE (Brookfield 3/100)
Cola para Tubos de PVC	17000017879	175 g	Colagem e vedação de tubos, conexões, calhas e dutos de PVC rígido, bem como dutos telefônicos e elétricos, desde que não sejam flexíveis	Líquido viscoso incolor levemente opalescente	15% a 20%	0,870 a 0,920	200 – 400 cP segundos
	17000017880	850 g					
	78072708222	17 g Bisnaga			15% a 19%	1,0 a 1,20	1000 – 2500 Pa.s
	78072713126	17 g, Blister					
	78072708225	75 g Bisnaga					

COLA BRANCA PVA EXTRA

Descubra a Cola Branca PVA Extra Tekbond: a escolha ideal para qualidade! Com uma fórmula inovadora que combina homopolímeros de PVA em solução aquosa, essa cola oferece alta resistência ao cisalhamento e um acabamento impecável. Perfeita para montagens e reparos, ela garante durabilidade e precisão em cada aplicação. Transforme suas ideias em realidade com a excelência da Cola Branca PVA Extra Tekbond!



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	DENSIDADE (g/cm³)	pH	TEOR DE SÓLIDOS (%)	VISCOSIDADE BROOKFIELD RVT (16/20/25 °C) (cP)
Cola Branca PVA Extra	69957367192	500 g	Indicada para a rotulagem de papel-papel, papel-papelão, papel-lata, papel-tecido e papel-madeira	Branco	1,02 a 1,07	4 a 6	45 a 47	7.000 a 9.000
	69957367193	1 kg						
	78072758852	5 kg						
	69957367194	10 kg Balde						
	69957367196	50 kg Bombona						

COLA DE CONTATO

SEM TOLUOL



24
12



COM TOLUOL



24



12



12



04



01

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE MÉDIA A 25°C (cP)	TEOR DE SÓLIDOS
Cola de Contato (sem toluol)	69957367252	30 g, Blister	Indicada para a colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento e diversos substratos	Levemente amarelado	5 a 20	-30 a +70	2.500	15% a 20%
	78072716135	200 g						
	78072716138	400 g						
Cola de Contato (com toluol)	78072716140	750 g		Âmbar	15 a 30	20 a 30	2.900 a 3.300	21% a 24%
	78072716141	2,8 kg						
	78072716142	14 kg						

COLA MADEIRA

A Cola Madeira da Tekbond é a solução perfeita para colagens de madeira! Com secagem rápida e excelente aderência, é ideal para reparos e montagens, colando madeira com madeira e aderindo a superfícies porosas como concreto e papelão. Seja para consertar uma cadeira ou substituir uma peça danificada, a Cola Madeira Tekbond garante resultados duradouros e de qualidade!



08 12

08 12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA
Cola Madeira	69957321920	100 g	Indicada para colagens e reparos de madeira, compensados e aglomerados em geral. Pode também ser utilizada na colagem de cortiça, papel, papelão, tecidos, couro e outros substratos similares. Não é recomendada para superfícies lisas, tais como metais, plásticos, vidros etc.	Amarelo	10 a 50 minutos
	69957321921	250 g			

LINHA DE

Selantes

A linha de selantes Tekbond garante vedação perfeita e duradoura!

Nossos selantes se adaptam a diferentes superfícies e formam uma barreira flexível que resiste a chuva, vento e outros desafios. São ideais para colagem de vidros automotivos e outras aplicações que exigem segurança e qualidade. Os selantes Tekbond garantem proteção e confiança em cada uso!



ADESIVO DE POLIURETANO ADESIVO DE POLIURETANO



PU 40

Com base de poliuretano, o PU40 Tekbond é perfeito para colar, vedar e selar com resistência e flexibilidade, sendo ideal para a construção civil e a indústria automobilística. Usado em juntas de dilatação, metais, rachaduras e áreas sujeitas a trepidação, o PU 40 adere a diversos materiais, como cerâmica, madeira e concreto. Resistente ao sol e à chuva, pode ser pintado para garantir a durabilidade em qualquer ambiente. É a escolha dos profissionais para resultados impecáveis!



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (min)	ALONGAMENTO	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	DUREZA (Shore A)	PROFUNDIDADE DE CURA (após 24 horas)
PU 40	69957321924	420 g / 310 ml Cartucho	Carrocerias e baús de caminhões, câmaras frigoríficas, juntas de dilatação, partes com trepidação e calafetagem, vedação de calhas, tubulações e telhados	Branco	60	400%	-30 a +80	40	3 mm
	69957321925			Cinza					
	69957326998			Preto					
	69957326999	Cinza							
		810 g / 600 ml Sachê							

PU 40 FIX


O PU 40 Fix da Tekbond é o produto perfeito para colar e vedar com versatilidade e alta resistência! Ideal para construção, arquitetura e decoração, adere a materiais como cerâmica, madeira, vidro e metais, sendo resistente a fungos, sol, chuva e vibrações. Utilizado em calhas, janelas, painéis e outros acabamentos, pode ser pintado após a secagem.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (min)	ALONGAMENTO	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	DUREZA (Shore A)	PROFUNDIDADE DE CURA (após 24 horas)
PU 40 FIX	69957327006	387 g Cartucho	Concreto, pedra, madeira, mármore, cerâmica, vidro, alumínio e ligas metálicas, entre outros	Branco	40	> 950%	-50 a +200	35	3 mm
	69957321923			Cinza					
	66254422731			Preto					
	69957321926	552 g / 400 ml Sachê		Cinza					

PU 55

Desenvolvido para os trabalhos de substituição, o PU 55 Tekbond oferece máxima performance e na colagem e fixação de vidros e para-brisas automotivos. Sua fórmula garante adesão segura e durável, sendo a escolha preferida de profissionais qualificados que buscam qualidade e confiança nos reparos.

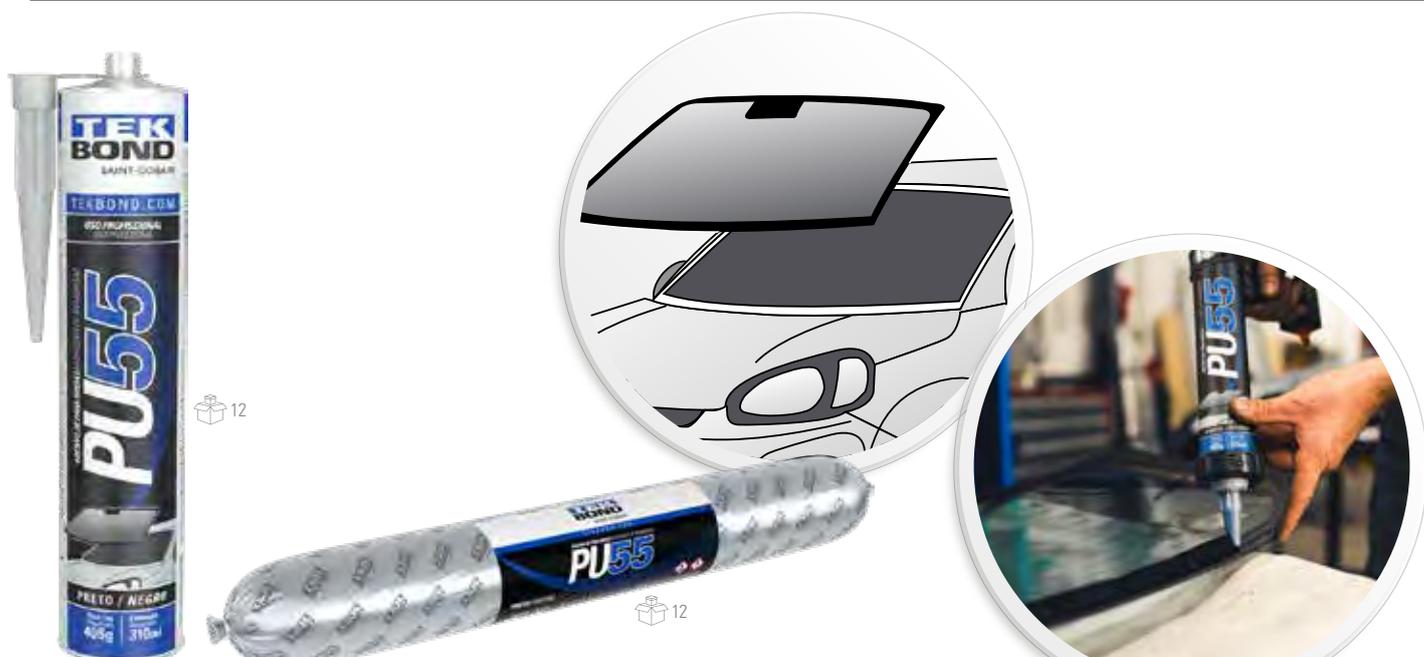

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (min)	ALONGAMENTO	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	DUREZA (Shore A)	PROFUNDIDADE DE CURA (após 24 horas)	COR
PU 55	78072705602	405 g / 310 ml Cartucho	O Cola Para-Brisas PU 55 é um adesivo à base de poliuretano, para colagem e vedação de vidros automotivos sem a necessidade de primer	30 - 70	500%	-40 a +80	60	3 mm	Preto
	78072705600	784 g / 600 ml Sachê							

ADESIVO PUR

Com fixação extremamente forte, secagem rápida e proteção UV, o adesivo PUR Tekbond é perfeito para todos os tipos de madeira, oferecendo resistência a umidade, água doce e salgada. Sua fórmula em poliuretano preenche os espaços, garantindo peças firmes e travadas. Ideal para decks, móveis de jardim, portas, janelas e até barcos, o PUR Tekbond é a solução imbatível para projetos internos e externos!



12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	CURA TOTAL (horas)
PUR	69957367197	500 g	Janelas, portas, fabricação de escadas e móveis, madeira estratificada para uso interno e externo, barcos fabricados em madeira, móveis, painéis minerais para construção, cerâmicas e espumas rígidas	Marrom-Claro	25 a 30	24

ADESIVO HÍBRIDO COLA TUDO

A Cola Tudo Tekbond é a solução perfeita para os mais diversos trabalhos! Com um incrível poder de colagem, adere a uma ampla variedade de materiais, desde metais e vidro até madeiras. Sem cheiro e transparente, a Cola Tudo Tekbond resiste a impactos, vibrações e condições externas, sendo ideal para uso em ambientes internos e externos. Além de ser resistente à água e aos raios UV, é segura para materiais delicados e não causa danos à saúde ou ao meio ambiente.



24 12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE MÉDIA A 25 °C (cP)	DUREZA (Shore A)
Cola Tudo	69957367254	20 g Blister	Reparo de objetos de madeira, vidro, metais, porcelana, couro, tecidos, conserto de calçados, bolsas, entre outras.	Transparente	25 a 30	- 30 a +120	1.200	50

ADESIVOS HÍBRIDOS

MS FIXA TUDO

Trata-se de um adesivo muito forte, flexível, sem cheiro, com extraordinária resistência aos raios UV. Seca mesmo debaixo d'água e pode ser pintado depois de seco. Recomendado para os mais variados tipos de material: pedras, mármore, concreto, vidros, espelhos e madeiras, entre outros. Não contém isocianatos, ou seja, não é nocivo à saúde nem ao meio ambiente. Devido à sua elasticidade e ao seu alto poder de adesão a diversos tipos de substrato, o produto veda e sela de maneira diferenciada com alta performance, podendo ser utilizado em diversos segmentos, como da indústria, construção civil, metalurgia e automotiva, entre outros.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	DUREZA (Shore A)	ALONGAMENTO	PROFUNDIDADE DE CURA (após 24 horas)
MS Fixa Tudo	17000000734	25 kg Balde	Sistemas de refrigeração, aquecimento e ventilação. Vedação e selagem de chapas na produção de vagões, contêineres e carrocerias. Pode ser usado na fixação de painéis, chapas de madeira, cortiça, molduras, placas de isolamento, MDF aglomerado, tijolo, concreto, metais, pedras, espelhos e painéis acústicos	Branco	15	-40 a +120	35 a 40	400 %	3 mm
	17000000735			Cinza					
	69957327191	250 ml / 400 g Cartucho		Branco					
	69957367232			Cinza					
	69957327192	528 ml / 845 g Sachê		Branco					
	69957367233			Cinza					
	A ser criado	80 g Blister		Branco					
	A ser criado			Cinza					

ESPUMA EXPANSIVA

A Espuma Expansiva Tekbond é a solução prática e versátil para preenchimento e fixação! Ideal para fixar portas, janelas, tubulações e isolar vãos, a Espuma Expansiva Tekbond preenche espaços com precisão, expandindo-se e transformando-se em uma peça sólida, resistente e impermeável. Leve e fácil de cortar, lixar e pintar, é perfeita para reparos, customizações e isolamento acústico.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	CURA TOTAL/TEMPO DE CORTE (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	RENDIMENTO (L)
Espuma Expansiva	69957326991	300 ml / 180 g	Rachaduras, juntas, vãos de dutos de ventilação, condicionadores de ar, contornos de portas e janelas, entre outras	Levemente amarelado a bege	75	-50 a +200	Até 10
	69957326992	300 ml / 230 g					Até 12
	69957326993	500 ml / 320 g					Até 14
	69957321938	500 ml / 360 g					Até 18
	69957326995	500 ml / 480 g					Até 25
	69957326996	750 ml / 740 g					Até 36

HOT MELT GRÃOS

Feito à base de EVA, este adesivo 100% sólido é perfeito para a colagem de bordas em coladeiras manuais e automáticas. Com temperaturas de aplicação entre 140 e 160 °C para coladeiras manuais e 160 a 180 °C para automáticas, ele garante uma fixação rápida e durável. Para ter eficiência e qualidade em seus projetos, o Adesivo Hot Melt Tekbond é a escolha certa!



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	PONTO DE AMOLECIMENTO °C (cP)
Hot Melt Grãos	78072714750	2,5 kg Balde	Indicado para a colagem de bordas retas de peças de MDP, MDF, madeira ou compensado em fitas de borda de papel, laminados melamínicos e/ou de madeira, ABS, PVC, PS e PET utilizando-se de coladeiras de bordas manuais ou automáticas com velocidade entre 10-20m/min	Branco	80 a 90
	78072714748			Transparente	

FITAS Adesivas

Superpráticas e de alta qualidade, as Fitas Adesivas Tekbond oferecem aderência superior a diversas superfícies e são resistentes às condições mais adversas. Com uma linha que inclui fitas tradicionais e especializadas, como vedação e reparo, são perfeitas para projetos de bricolagem, reparos em casa e aplicações industriais. Transforme suas ideias em realidade com facilidade e eficiência usando as Fitas Adesivas Tekbond!



FITA ISOLANTE

A Fita Isolante Tekbond é perfeita para proteger fios e cabos de energia de baixa tensão, criando uma camada resistente e durável. Ideal para qualquer instalação, ela suporta temperaturas de 0 a 80 °C e é antichamas, garantindo a segurança que você precisa. Além disso, é livre de metais pesados e atende aos mais altos padrões de qualidade. Com a Fita Isolante Tekbond, você tem a confiança de que suas instalações elétricas estarão sempre seguras e bem protegidas!



PRODUTO	CÓDIGO SAP	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VOLTAGEM	TIPO
Fita Isolante	78072749345	19 mm x 20 m	Unitária	Ideal para isolar fios e cabos de energia de baixa tensão	Preto	0 a 80	600 V	Classe C
	17000014428	19 mm x 10 m	Blister					
	78072749344	19 mm x 10 m	Unitária					
	78072749343	19 mm x 5 m	Unitária					

254 UV FITA CREPE IMOBILIÁRIA AZUL

Fita de papel crepado de fácil remoção em até 24 horas. Ideal para trabalhos de pintura, manutenção e acabamento.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	MEDIDA	EMBALAGEM	DESCRIÇÃO	USO EM AMBIENTE	COR
254 UV Fita Crepe Imobiliária Azul	17000018948	18 mm x 50 m	1 unidade	A Fita Crepe 254 UV Imobiliária da Tekbond é uma fita adesiva resistente, usada principalmente para mascaramento em pinturas, protegendo superfícies como vidros e rodapés. É destacável por ser fácil de remover sem deixar resíduos e também por sua resistência aos raios UV, o que possibilita seu uso externo, além de interno	Interno / Externo	Azul
	17000018950	24 mm x 50 m				
	17000018949	48 mm x 50 m				

247 AUTO FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA

Fita Crepe especial para pinturas automotivas. Resiste a altas temperaturas, é fácil de remover e não deixa resíduos.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	MEDIDA	EMBALAGEM	DESCRIÇÃO	USO EM AMBIENTE	COR
247 AUTO Fita Crepe Automotiva Amarela	17000018915	18 mm x 50 m	1 unidade	A Crepe 247 Automotiva Amarela é uma fita crepe específica para mascaramento na pintura de veículos. Resistente à temperatura de 100 °C por 30 minutos, oferece boa adesão e protege as áreas que não devem ser pintadas. Além disso, é fácil de remover, não deixa resíduos nem danifica a superfície do automóvel	Interno / Externo	Amarela
	17000018916	24 mm x 50 m				
	17000018917	48 mm x 50 m				

248 AUTO FITA CREPE AUTOMOTIVA VERDE

Fita Crepe Premium para pinturas automotivas de alta precisão, suportando altas temperaturas sem perder a aderência nem deixar resíduos após sua remoção.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	MEDIDA	EMBALAGEM	DESCRIÇÃO	USO EM AMBIENTE	COR
248 AUTO Fita Crepe Automotiva Premium Verde	17000018912	18 mm x 40 m	1 unidade	A Fita Crepe 248 Automotiva Verde é uma fita Premium utilizada para mascaramento em pinturas automotivas de alta precisão, suportando temperaturas de até 120 °C por 30 minutos. Oferece forte aderência, boa conformabilidade em superfícies curvas e é facilmente removível sem deixar resíduos	Interno / Externo	Verde
	17000018913	24 mm x 40 m				
	17000018914	48 mm x 40 m				

FITA CREPE

A Fita Crepe Tekbond é perfeita para proteger, delimitar e garantir pinturas impecáveis. Resistente ao sol e à umidade, adere com facilidade e é removida sem deixar resíduos, sendo ideal para acabamentos sem retoques. Versátil e prática, economiza tempo e dinheiro!



PRODUTO	CÓDIGO SAP	MEDIDA	EMBALAGEM	DESCRIÇÃO	USO EM AMBIENTE	COR
Fita Crepe	78072708158	18 mm x 50 m	1 unidade	Fita de papel crepado, resistente ao sol e a umidade. Fácil remoção até 24 horas após a aplicação	Interno / Externo	Branca
	78072708176	24 mm x 50 m				
	78072708178	48 mm x 50 m				
	78072708175	18 mm x 50 m	Pack com 5 unidades			
	78072708177	24 mm x 50 m				

FITA SILVER

Perfeita para consertar uma variedade de objetos e superfícies, a Fita Silver Tekbond se destaca por sua construção robusta, com tecido laminado e borracha, que proporcionam resistência superior à das fitas comuns. Oferece ainda a garantia de reparos duradouros!



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	MEDIDA	DESCRIÇÃO	COR	USO EM AMBIENTE
Fita Silver	78072708255	1 unidade	48 mm x 5 m	Fita adesiva Silver para reparos em diversos tipos de material; oferece alta resistência e muita praticidade	Prata	Interno / Externo
	78072708256		48 mm x 25 m		Branco	
	78072708273		48 mm x 5 m		Preto	
	78072708274				Azul	
	78072708275					

FITA DE DEMARCAÇÃO

As Fitas de Demarcação Tekbond, com suas cores vibrantes, são perfeitas para destacar riscos. De fácil utilização e fixação poderosa, garantem resistência excepcional após a aplicação. Por ficarem claramente visíveis, garantem segurança em qualquer ambiente!



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	MEDIDA	DESCRIÇÃO	COR
Fita de Demarcação	78072708183	1 unidade	48 mm x 15 m	Fita adesiva para a demarcação de áreas de segurança em empresas e fábricas; fixação fácil e resistente	Vermelho
	78072708186				Preto
	78072708188				Amarelo
	78072708192				Azul
	78072708196				Verde
	78072708199				Branco

FITA **FIXA TUDO** ESPUMA

As fitas Fixa Tudo da Tekbond estão disponíveis nas versões Acrílica (Transparente, para uso interno, e Cinza, para uso interno/externo). Foram desenvolvidas para fixar com eficiência e resistência objetos variados sem danificar a parede, o azulejo ou a superfície onde forem aplicadas. Amplamente utilizadas em trabalhos de decoração, artes e nas mais diversas aplicações do dia a dia.



12 12



12 12



12 12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	QUANTIDADE	APLICAÇÃO	COR	RESISTÊNCIA (a cada 15 cm)	USO EM AMBIENTE
Fita Fixa Tudo Espuma	78072708252	12 mm x 1,5 m	1 unidade	Fita tipo espuma para fixação forte, rápida, prática e segura; uso interno e externo	Branco	350 g	Interno / Externo
	78072708253	19 mm x 1,5 m				550 g	
	78072708254	24 mm x 1,5 m				750 g	

FITA **DUPLA FACE** (PAPEL)

A Fita Dupla Face oferece uma excelente aderência à maioria dos materiais, pois é flexível para se adaptar a superfícies sutilmente irregulares, oferecendo uma adesão imediata. Ideal para trabalhos artísticos e escolares.

04
36



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	MEDIDA	DESCRIÇÃO	COR	USO EM AMBIENTE
Fita Dupla Face (Papel)	78072708179	1 unidade	19 mm x 30 m	Fita dupla face de papel, indicada para trabalhos artísticos, escolares e colagens em geral	Incolor	Interno

FITA **FIXA TUDO** ACRÍLICA

Disponíveis nas versões Acrílica Transparente e Cinza, as Fitas Fixa Tudo da Tekbond são ideais para uma fixação resistente. Perfeitas para decoração, artes e para o dia a dia, trazem praticidade e estilo para todos os projetos.



12 12



12 12



12 12



12 12



12 12



12 12



01 12



01 12



01 12

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	QUANTIDADE	APLICAÇÃO	COR	RESISTÊNCIA (a cada 15 cm)	USO EM AMBIENTE
Fita Fixa Tudo Acrílica	78072708204	12 mm x 2 m	1 unidade	Fita acrílica transparente para fixação ultraforte, rápida, prática e segura	Transparente	400 g	Interno
	78072708206	19 mm x 2 m			Transparente	800 g	Interno
	78072708207	25 mm x 2 m			Transparente	1 kg	Interno
	78072708201	12 mm x 20 m			Transparente	400 g	Interno
	78072708202	19 mm x 20 m			Transparente	800 g	Interno
	78072708203	25 mm x 20 m			Transparente	1 kg	Interno
	78072708208	12 mm x 2 m		Fita acrílica cinza, resistente aos raios UV e à água, para fixação ultraforte, rápida, prática e segura em ambientes internos e externos	Cinza	400 g	Interno/Externo
	78072708209	19 mm x 2 m			Cinza	800 g	Interno/Externo
	78072708210	25 mm x 2 m			Cinza	1 kg	Interno/Externo

FITA DE AUTOFUSÃO

A Fita de Autofusão Tekbond é a solução perfeita para reparos em casa! Sem adesivos, ela se une a si mesma, criando uma vedação resistente à água e protegida contra danos do sol e produtos químicos. Ideal para consertar fios elétricos e pequenos vazamentos, essa fita é perfeita para emergências e funciona em diversos materiais.



12
12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	MEDIDA	DESCRIÇÃO	COR	USO EM AMBIENTE
Fita de Autofusão	69957367237	Blistre com 1 unidade	25 mm x 1 m	Fita de autofusão à base de silicone. Ideal para diversos tipos de reparos (a fita adere a ela mesma), incluindo reparos em ambientes úmidos. Não fica rígida com o tempo, não quebra nem deixa resíduos	Branco Translúcido	Interno / Externo

ROLO ADESIVO

(TIRA PELOS)

Mantenha suas roupas e tecidos sempre impecáveis com nosso removedor de pelos e fiapos! Este produto prático e eficiente, garante que suas peças de vestuário, estofados, tapetes e roupas de cama fiquem sempre limpas e apresentáveis. É uma excelente solução para um acabamento perfeito após passar suas roupas e para deixar seus ambientes impecáveis.



12

24

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	FOLHAS	QUANTIDADE	APLICAÇÃO	COR
Rolo Adesivo	69957367241	100 mm x 9 m	60 folhas	1 unidade	Elimina pelos, pó e fiapos sem danificar o tecido. Ideal para roupas, sofás, cortinas e estofados em geral	Branco
	69957367242	76 mm x 1,8 m	21 folhas			

FITA ANTIDERRAPANTE

A Fita Antiderrapante Tekbond é a solução rápida e duradoura para garantir segurança em pisos, escadas e rampas, prevenindo quedas em superfícies molhadas ou secas. Com alta resistência, é ideal para áreas de risco. Transforme qualquer espaço em um ambiente mais seguro, porque segurança não é opcional!



08
06



08
06



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	USO EM AMBIENTE
Fita Antiderrapante	78072708138	50 mm x 5 m	1 unidade	Fita adesiva antiderrapante que proporciona maior segurança em locais escorregadios. Não é recomendada para locais que tenham contato com água	Preto	Interno / Externo
	78072708139	50 mm x 5 m			Transparente	

FITA DE EMPACOTAMENTO

As Fitas de Empacotamento da Tekbond são a escolha perfeita para quem busca qualidade e eficiência! Feitas de um filme de polipropileno, oferecem um desenrolamento fácil e suave, tornando seu uso rápido e prático. Ideais para empacotamento de embalagens plásticas, de papel e papelão, além de garantirem o fechamento seguro de caixas, são essenciais para quem deseja um excelente acabamento.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	USO EM AMBIENTE
Fita de Empacotamento	66254430965	48 mm x 40 m, Rolo Unitário	1 unidade	Fabricadas em polipropileno de alta qualidade, são ideais para embalar e fechar caixas plásticas, de papel e papelão	Transparente	Interno
	66254430968	48 mm x 40 m, Pack com 4 rolos	4 unidades			
	17000013919	48 mm x 100 m, Pack com 4 rolos	4 unidades		Marrom	
	66254430969	48 mm x 40 m, Pack com 4 rolos	4 unidades			

FITA VEDA ROSCA

A Fita Veda Rosca destaca-se pela sua capacidade superior de vedação em canos de água e oferece ótima resistência.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ESPESSURA MÉDIA	LARGURA MÉDIA	COR
Fita Veda Rosca	78072714815	12mm x 10m	1 Unidade	Fita Veda Rosca Tekbond foi desenvolvida para vedar juntas de PVC, CPVC ou metal. Elimina folgas existente entre as roscas, podendo ser aplicada para instalações de água fria e água quente.	≥ 0,05 mm	0,2 mm	Branca
	78072714812	18mm x 10m					
	78072714810	18mm x 25m					
	78072714809	18mm x 50m					
	17000004607	18mmx25m Blister					

FELTROS, GANCHOS E

Organizadores

ADESIVOS

Transforme qualquer ambiente com a linha de Ganchos e Organizadores Adesivos Tekbond! Perfeitos para decorar e organizar sua casa ou espaço de trabalho, esses produtos combinam praticidade e resistência em diferentes tamanhos e capacidades para múltiplas aplicações. De fácil aplicação e alta durabilidade, eles são a solução ideal para manter tudo no lugar com estilo e eficiência.



FELTROS ADESIVOS

Os Feltros Protetores e os Adesivos Anti-Impacto absorvem com eficiência, praticidade e rapidez o impacto de batidas e quedas, evitando riscos em objetos, pisos, paredes, móveis e diferentes superfícies.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	FORMATO	QUANTIDADE	MEDIDA	DESCRIÇÃO	COR
Feltros Adesivos	78072708140	Blister	Redondo	24 unidades	Ø 20 mm	Ideal para móveis, objetos e superfícies que precisam ser protegidas de impacto e riscos	Preto
	78072708141			12 unidades	Ø 30 mm		
	78072708142			08 unidades	Ø 35 mm		
	78072708143			04 unidades	Ø 46 mm		
	78072708149		Quadrado	16 unidades	22 x 22 mm		
	78072708150			12 unidades	30 x 30 mm		

FELTROS ADESIVOS



12 12



12 12



12 12



12 12



12 12



12 12



12 12



12 12



12 12



12 12

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	FORMATO	QUANTIDADE	MEDIDA	DESCRIÇÃO	COR
Feltros Adesivos	78072708145	Blister	Redondo	24 unidades	Ø 20 mm	Ideal para móveis, objetos e superfícies que precisam ser protegidas de impacto e riscos	Branco
	78072708146			12 unidades	Ø 30 mm		
	78072708147			08 unidades	Ø 35 mm		
	78072708148			04 unidades	Ø 46 mm		
	78072708152		Quadrado	16 unidades	22 x 22 mm		
	78072708153			12 unidades	30 x 30 mm		
	78072708156	Saco	Retângulo	02 unidades	127 x 51 mm		Preto
	78072708154			01 unidade	200 x 100 mm		
	78072708155			Quadrados e Redondos	40 unidades sortidas		
78072708157							

ADESIVOS ANTI-IMPACTO (BUMPERS)

Proteja e decore com estilo! Os Adesivos Anti-impacto são feitos com material de alta qualidade, não amarelam e possuem adesivo reforçado para fixação firme e discreta. Perfeitos para móveis, decoração e usos domésticos em geral.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	FORMATO	QUANTIDADE	MEDIDA	DESCRIÇÃO	COR
Adesivos Anti-impacto (Bumpers)	78072708129	Blister	Gota P	25 unidades	Ø 08 mm	Ideal para móveis, objetos e superfícies que precisem ser protegidas de impacto e riscos	Transparente
	78072708130		Gota M	15 unidades	Ø 10 mm		
	78072708131		Gota G	10 unidades	Ø 15,7 mm		
	78072708135		Gota GG	06 unidades	Ø 19,1 mm		
	78072708126		Redondo P	12 unidades	Ø 12 mm		
	78072708127		Redondo M	08 unidades	Ø 19,1 mm		
	78072708136		Quadrado M	12 unidades	12,7 x 12,7 mm		
	78072708137		Quadrado G	08 unidades	19,8 x 19,8 mm		

FITAS SMART

Fita Smart removível para a fixação de objetos.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	TAMANHO	QUANTIDADE	MEDIDA	CAPACIDADE	DESCRIÇÃO	COR
Fita Smart	78072708123	Blister	P	04 unidades	1,6 x 5,8 cm	1,0 kg	Fitas com fechos para a fixação de fotografias, quadros e pinturas	Branco
	78072708124		M	04 unidades	2 x 6,5 cm	1,5 kg		
	78072708125		G	04 unidades	2 x 9 cm	2,0 kg		

SUPORTES ADESIVOS

Design moderno, praticidade e facilidade de aplicação são as principais características desta linha que atende às inúmeras necessidades do dia a dia, seja no escritório ou em casa. Não é preciso furar, pregar ou quebrar paredes, pois a fixação é feita com fita dupla-face de alta performance, que já faz parte dos suportes.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	TAMANHO	QUANTIDADE	MEDIDA	DESCRIÇÃO	COR
Suportes Adesivos	78072708114	Blister	P	04 unidades	1,8 x 3 cm	Gancho para organização de cabos de equipamentos eletrônicos	Branco
	78072708115		M	02 unidades	3 x 6,5 cm		
	78072708116		Único	01 unidade	30 x 8 cm	Prateleira plástica	
	78072708117			01 unidade	10,5 x 8 cm	Suporte plástico de banheiro para sabonete	
	78072708120			01 unidade	17 x 5 x 9 cm	Suporte plástico para papel higiênico	
	78072708121			02 unidades	10,5 x 6 cm	Suporte plástico para papel-toalha	
	78072708122			01 unidade	35 cm	Suporte plástico para toalha	

GANCHOS ADESIVOS

A linha de Ganchos Adesivos da Tekbond traz modelos variados, resistentes e de fácil aplicação, perfeitos para organizar e decorar sem furadeiras. Com opções que suportam até 3 kg, são ideais para pendurar em diferentes ambientes desde utensílios até objetos decorativos, unindo praticidade e estilo.

TOPÁZIO



P 12 12



M 12 12



G 12 12



ÂMBAR



P 12 12



M 12 12



G 12 12



ÔNIX



M 12 12



G 12 12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	FAMÍLIA	EMBALAGEM	TAMANHO	QUANTIDADE	MEDIDA	CAPACIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO	COR
Ganchos	78072754308	Topázio	Blister	P	04 unidades	1,8 x 3 cm	500 g	Removível	Gancho plástico para o apoio de objetos	Branco
	78072754307			M	02 unidades	3 x 6,5 cm	1,5 kg			
	78072728893			G	01 unidade	4 x 5 cm	2,0 kg			
	78072707995	Âmbar		P	04 unidades	3 x 2,2 cm	500 g	Permanente		
	78072707994			M	02 unidades	5 x 3 cm	1,0 kg			
	78072707998			G	01 unidade	5 x 11 cm	3,0 kg			
	78072708000	Ônix		M	03 unidades	2,5 x 5 cm	1,0 kg	Removível		
	78072708001			G	02 unidades	3 x 8 cm	1,5 kg			

QUARTZO



P 12 12



M 12 12



G 12 12



QUADRO



12 12



CRISTAL



P 12 12



M 12 12



ZAFIRA



Único 12 12



P 12 12



M 12 12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	FAMÍLIA	EMBALAGEM	TAMANHO	QUANTIDADE	MEDIDA	CAPACIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO	COR
Ganchos	78072708002	Quartzo	Blister	P	04 unidades	1,8 x 3 cm	500 g	Permanente	Gancho plástico para apoio de objetos	Branco
	78072708004			M	02 unidades	3,5 x 6 cm	1,5 kg			
	78072708005			G	01 unidade	4,5 x 8 cm	2,0 kg			
	78072708112	Quadro		Único	02 unidades	7,5 x 2,7 cm	1,0 kg	Removível	Gancho plástico para fixação de quadros	Transparente
	78072708114	Cristal		P	20 unidades	1,3 x 2 cm	200 g	Permanente	Gancho para organização de cabos	
	78072708115			M	06 unidade	2,2 x 2,8 cm	400 g			
	78072708083			Zafira	Único	02 unidades	2,3 x 5,5 cm			
	78072708079	P			02 unidades	14 x 2,5 cm	1,5 kg	Permanente	Gancho plástico com ponteira de metal para apoio de objetos	
78072708082	M	02 unidades	26,5 x 3 cm		2,0 kg					

LINHA Super Color

Super Color é a linha de tintas e corantes de altíssima qualidade e desempenho da Tekbond. As tintas aerossóis dispõem de uma amostra real da cor na lata e de um exclusivo bico anatômico, que facilita a aplicação da tinta. A linha Agrícola foi criada para pequenos retoques em equipamentos rurais. Já os corantes estão disponíveis em 10 cores que permitem criar infinitas combinações.



SUPER COLOR AGRÍCOLA

A Super Color Agrícola Tekbond é a escolha prática para renovar equipamentos rurais! Com fórmula acrílica de alta performance, oferece cobertura uniforme, secagem ultrarrápida e acabamento profissional para pequenos reparos e retoques no campo.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	TIPO	EXEMPLO	COR
Super Color Agrícola	17000017914	Lata 400 ml / 240 g	Uso geral		Amarelo NH
	17000017915				Azul FD
	17000017912				Laranja ST
	17000017916				Verde JD
	17000017913				Vermelho MS

SUPER COLOR SPRAY

Disponível em quatro versões – Uso Geral, Fluorescente, Metálico e Alta Temperatura –, a linha Super Color tem a solução perfeita para qualquer projeto! Seja para pequenos reparos, criações artísticas ou até grandes pinturas, sempre existe uma Super Color ideal para transformar suas ideias em realidade com qualidade e estilo.



+40 CORES
+ VERNIZ
+ PRIMER



BICO ANATÔMICO

Os bicos das latas de Super Color proporcionam uma aplicação mais precisa, eficiente e confortável.



AMOSTRA DA COR NA LATA

Não tem surpresa! Todas as tintas trazem na embalagem uma amostra da cor real.

ATENÇÃO: as cores abaixo são apenas para uma leve CÓDIGO SAP dos produtos disponíveis em linha e não servem como CÓDIGO SAP da cor final da tinta. Para conhecer as amostras de cores reais, solicite nosso catálogo específico das tintas Super Color Tekbond. Super Color Tekbond não é recomendada para aplicação em Isopor*. Isopor* é marca registrada da Kanuf Isopor Ltda. As cores apresentadas nas imagens abaixo são apenas uma amostragem de cada linha, sendo que a quantidade real de cores é apresentada na tabela abaixo.

USO GERAL



06

12

*Verniz Fosco

FLUORESCENTE



06

06

ALTA TEMPERATURA

METÁLICO



06

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	TIPO	EXEMPLO	COR	
Super Color Spray	69957327008	Lata 350 ml / 250 g	Uso geral		Preto Fosco	
	69957327011				Preto Brilhante	
	69957327012				Branco Brilhante	
	69957327106				Alumínio	
	69957327107				Vermelho	
	69957327117				Dourado	
	69957327121				Amarelo	
	69957327122				Azul-claro	
	69957327123				Azul	
	69957327125				Azul-escuro	
	69957327126				Branco Fosco	
	69957327127				Gelo	
	69957327132				Grafite	
	69957327134				Laranja	
	69957327139				Rosa	
	69957327142				Verde-escuro	
	69957327143				Verde	
	69957366619				Verniz Brilhante	
	78072758510				Verniz Fosco*	
	69957327144				Bege	
	69957366620				Primer (Fundo)	
	69957327145				Marrom	
	69957366617				Platina	
	69957327146			Fluorescente		Verde
	69957327147					Amarelo
	69957327148					Laranja
	69957327148			Alta temperatura		Rosa
	69957327149					Preto Brilho
	69957327150				Preto Fosco	
	69957366618			Metálico		Alumínio
	69957327151					Prata
	69957327166					Azul
69957327153		Cromado				
69957327167		Dourado				
69957327168		Vermelho				
69957327157		Cobre				
69957327158		Preto				
69957327155		Verde				
69957327156		Bronze				
69957327164		Ouro				
69957327165		Rose Gold				
78072718358		Rosa Millennial				
78072712747		Cobre Rose				
78072712748						

*Verniz Fosco é o único item com 12 latas por caixa master.

SUPER COLOR

CORANTE

Transforme sua criatividade em cores vibrantes com o Corante Líquido Tekbond! À base d'água e especialmente desenvolvido para tintas decorativas, ele permite criar infinitas tonalidades que vão dar vida aos seus projetos. Disponível em 10 cores facilmente misturáveis, você pode explorar combinações únicas e personalizadas para cada ocasião. Liberte seu artista interior e deixe suas criações ainda mais coloridas com os Corantes Super Color Tekbond!



04 12



04 12



04 12



04 12



04 12



04 12



04 12



04 12



04 12



04 12

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APARÊNCIA	DENSIDADE (g/cm ³)	CONTEÚDO SÓLIDO	VISCOSIDADE (mPa.s)	PH SOLUÇÃO	EXEMPLO	COR
Super Color Corante	17000003623	50 ml	Líquido homogêneo	1,29 ± 0,10	27 ~ 37	1.000 ~ 5.000	6 ~ 8		Branco
	17000003621			1,08 ± 0,10	17 ~ 27	100 ~ 1.000			Vermelho
	17000003626			1,14 ± 0,10	20 ~ 30	500 ~ 2.000			Preto
	17000003624			1,11 ± 0,10	20 ~ 30	100 ~ 1.000			Azul
	17000003619			1,20 ± 0,10	25 ~ 35	500 ~ 2.000	7 ~ 9		Verde
	17000004094			1,10 ± 0,10	20 ~ 30	400 ~ 1.200			Amarelo
	17000003625			1,10 ± 0,10	17 ~ 27	50 ~ 1.000			Laranja
	17000003618			1,09 ± 0,10	15 ~ 25	2.000 ~ 5.000			Violeta
	17000003620			1,19 ± 0,10	25 ~ 35	2.000 ~ 5.000			Marrom
	17000003622			1,20 ± 0,10	25 ~ 35	500 ~ 2.000			Ocre

AQUI TEM TEK BOND

Os adesivos estão por toda parte, muitas vezes em lugares onde nem se imagina. Aqui alguns exemplos de aplicações possíveis com os produtos Tekbond.

793
Reparos diversos em utensílios e objetos decorativos

Fixa Cuba
Fixação de cuba

Silicone Vermelho
Vedação da coifa

200
Colagem vertical no móvel planejado

Preg Fácil Base d'Água
Fixação de rodapé

PU40
Instalação das pedras decorativas

Feltro Adesivo
Proteção para o piso

Super Color
Pintura de peças metálicas

Toalha Mágica
Absorve até 10 x mais que a toalha convencional

Massa Epóxi Tekbond
Para criação de peças e reparos em geral

725
Reparo do couro da cadeira

Tinta PVA
Personalização de objetos de decoração

204
Instalação de torneiras

MS Fixa Tudo
Fixação em áreas úmidas

Tekbond Instantânea
Reparo de objetos

Tinta para Tecido
Para trabalhos artísticos em tecidos. Resistente à água

Silicone Mármore & Pedras
Fixação e vedação sem manchas

Cola Tudo
Montagem de objetos de decoração

Espuma Limpa Tudo
Limpeza a seco de ação rápida

Cola Spray
Colagem/posicionamento de estofados na tapeçaria

Silicone Banheiro & Cozinha
Vedação e calafetagem de pias



Sela Madeira
Preenchimento de fresta entre móvel e a parede



Cola Vinil
Reparo no vinil do toldo externo



Super Color
Corante líquido para tintas decorativas



Rolo Adesivo
Elimina pelos, pó e fiapos



Fita Fixa Tudo Acrílica
Fixação de quadros



Fita de Autofusão
Junção da fiação



LUB
Lubrificação de portas e janelas



Silicone Base d'Água
Acabamento entre a pedra e a parede



Araldite®
Reparo/montagem de peças em geral



Bumper
Detalhe do tampo de vidro da mesa



Espuma Expansiva
Calafetagem de sistemas de circulação de ar



Cola de Contato
Colagem da fita de borda



Silicone Neutro Branco
Vedação de Janelas



Sela Trincas
Reparo de trincas e rachaduras



PU40FIX
Rejunte de pisos



Silicone Vidros & Alumínio
Colagem e vedação de vidro laminado e alumínio



Protetor de Tecido
Protege contra líquidos e respingos à base d'água



PUR
Instalação de deck e pisos de madeira



Cola Madeira
Encaixe de peças de madeira



ESPONJAS MULTIÚSO ANTIVIRAIS

Descubra a linha de esponjas Tekbond, sua solução completa para limpeza! Com opções para o uso diário, como a versátil Esponja Multiúso, e produtos específicos, como a Esponja Antiaderente e a Salva Unhas, você encontra tudo o que precisa. Aproveite o poder de limpeza excepcional e o agente antibacteriano, que elimina até 99,9% das bactérias. Transforme sua rotina com a qualidade Tekbond e garanta ambientes mais saudáveis e impecáveis!




60

30

60

30



60

40



60

40



60



PRODUTO	CÓDIGO SAP	TIPO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA DA MANTA	COR
Esponja Antiviral	17000017906	Multiúso Econômica	Produzida com espuma e manta abrasiva e poderoso agente antibacteriano, que elimina 99,9% das bactérias*. Garante alto poder de limpeza, durabilidade e economia. Desenvolvida para a lavagem de louças em geral	16 mm	Espuma amarela e manta verde.
	17000017905	Multiúso Econômica Pack c/ 4			
	17000017911	Multiúso Premium	Produzida com espuma e manta abrasiva e poderoso agente antiviral e antibacteriano, que elimina 99,9% dos vírus* e das bactérias**. Garante excelente poder de limpeza com qualidade superior	20 mm	
	17000017910	Multiúso Premium Pack c/ 4			
	17000017904	Antiaderente	Desenvolvida para a limpeza de panelas e louças com revestimento antiaderente. Produzida com espuma e manta abrasiva e poderoso agente antiviral e antibacteriano, que elimina até 99,9% dos vírus* e das bactérias**	20 mm	
	17000017903	Antiaderente Pack c/ 3			
	17000017909	Não Risca	Espuma macia, desenvolvida para a limpeza de panelas e louças sem riscar. Produzida com espuma e manta abrasiva e poderoso agente antiviral e antibacteriano, que elimina até 99,9% dos vírus* e das bactérias**	20 mm	
	17000017908	Não Risca Pack c/ 3			
	17000017907	Multiúso Salva Unhas	Com formato inovador para a proteção das unhas ao lavar louças, fazendo desta esponja uma verdadeira aliada quando se trata de limpeza e bem-estar. Produzida com espuma e manta abrasiva e poderoso agente antiviral e antibacteriano, que elimina até 99,9% dos vírus* e das bactérias**	40 mm	

EVITA-MOFO

Experimente o Evita-Mofo Tekbond, o desumidificador supereficiente que transforma seu ambiente! Ele não apenas remove a umidade enquanto trabalha como também perfuma o espaço com uma leve fragrância. Diga adeus aos problemas de mofo, fungos e mau odor em armários, gavetas e guarda-roupas. Mantenha sua casa fresca e livre de umidade com a qualidade Tekbond!

TEK BOND
SAINT-GOBAIN



PRODUTO	CÓDIGO SAP	FRAGRÂNCIA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	pH SOLUÇÃO
Evita -Mofa	78072713045	Floral	100 g	Armários, guarda-roupas, bibliotecas, gavetas, gabinetes, sapateiras, barcos, cofres, dispensa de alimentos, baús e ambientes fechados e úmidos com baixa ou nenhuma circulação de ar	8 a 10 Solução aquosa
	78072713049		200 g		
	78072713046	Kids	100 g		
	78072713074		200 g		
	78072713048	Lavanda	100 g		
	78072713076		200 g		
	78072713047	Neutro	100 g		
	78072713075		200 g		
	78072729723	Kit com 4 unidades	100 g cada		

TIRA KOLA

O Tira Kola da Tekbond é a solução perfeita para remover de forma prática e eficaz, grudes e manchas. Feito com solventes ecológicos, elimina resíduos de etiquetas, chicletes, tinta de caneta e muito mais, além de ajudar na remoção de piche de carros. Com a qualidade comprovada da Tekbond, o Tira Kola é a escolha certa para resultados reais, sem os riscos das fórmulas caseiras. Diga adeus às manchas com confiança!



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	FRAGRÂNCIA	APLICAÇÃO	TEMPERATURA DE APLICAÇÃO (°C)
Tira Kola	78072713038	100 ml (spray)	Floral	Remoção de cola de etiquetas, chicletes, piche em lataria de carros, manchas de caneta, giz de cera, maquiagem, manchas diversas em roupas e excesso de tintas em pincéis de pintura, entre outras	-5 a +45

ESPUMA LIMPA TUDO

A Espuma Limpa Tudo Tekbond é a solução perfeita para limpar a seco estofados, tapeçarias, paredes e muito mais! Com praticidade, rapidez e eficiência, ela foi desenvolvida para deixar impecáveis superfícies como sofás, poltronas e assentos de carro, sem necessidade de enxágue. Ideal para quem vive em apartamentos com pouco espaço para secar, esse produto é indispensável para economizar tempo e dinheiro. Escolha a praticidade e faça sua limpeza brilhar com Tekbond!

12




PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	ODOR	APLICAÇÃO	TEMPERATURA DE APLICAÇÃO (°C)
Espuma Limpa Tudo	78072713042	370 g / 400 ml	Cítrico	Estofado de carro, painéis, porta-malas, sofá, bolsa, tênis, mochila, tapetes, carpetes e paredes, entre outros	15 a 40

PROTECTOR DE TECIDOS

O Protetor de Tecidos Tekbond forma uma camada que repele líquidos à base d'água, evitando que superfícies fiquem molhadas ou manchadas e prolongando a vida útil dos tecidos sem alterar sua aparência. Ideal para colchões, estofados e objetos suscetíveis a manchas, como mochilas, tênis de tecido e almofadas, sua aplicação em spray é super prática. Se você tem crianças, pets ou gosta de receber amigos, não perca a chance de proteger seus tecidos com o Protetor de Tecidos Tekbond!

12

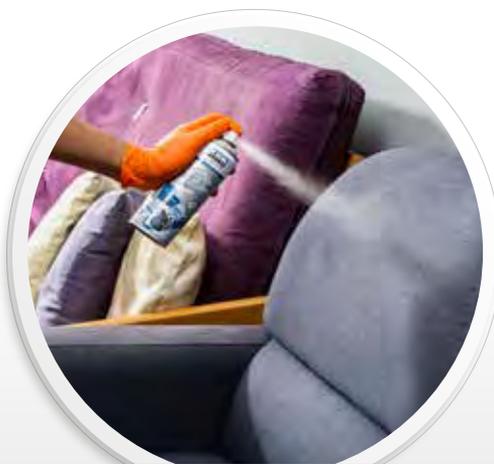

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR
Protetor de Tecidos	78072718447	230 g / 400 ml	Tecidos como dry fit, jeans, cetim, couro sintético, algodão* e poliviscose*	Transparente

*Para tecidos com tramas mais abertas, como algodão e poliviscose, recomenda-se aplicar mais de uma camada para aumentar a proteção.

CANETA MÁGICA LIMPANTE

A Caneta Mágica Limpante Tekbond é a solução rápida e prática para eliminar manchas em tecidos, fazendo-as desaparecer em segundos. Compacta e discreta, ela cabe em qualquer lugar e não precisa de água, sendo ideal para ter em casa, em viagens ou na bolsa. Indispensável para quem tem filhos pequenos ou para imprevistos antes de compromissos importantes!

- NÃO PRECISA DE ÁGUA
- SIMPLES E FÁCIL DE USAR
- REMOVE DE FORMA PRÁTICA E EFICIENTE MANCHAS DE CAFÉ, CHÁ, MOLHO, CHOCOLATE, SUCO E MUITAS OUTRAS.



06 12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	DENSIDADE	pH	APLICAÇÃO	COR
Caneta Mágica Limpante	78072751750	10 ml	1,00 ± 0,10	2-5	Tira manchas pequenas e frescas de café, chá, molho, chocolate, suco e muito mais	Incolor



12

TOALHA MÁGICA

A Toalha Mágica Tekbond é compacta e absorve até 10 vezes mais líquidos que toalhas comuns. Ideal para secar cabelos, enxugar banheiros, limpar derramamentos ou acelerar a secagem de pets, ela é perfeita para diversas situações. Sua embalagem facilita o transporte, tornando-a ideal para a praia ou academia. Feita com fibras de poliéster, oferece excelente resistência e durabilidade, melhorando a cada uso!

**TEK
BOND**
SAINT-GOBAIN



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APARÊNCIA	APLICAÇÃO	COR
Toalha Mágica	78072751749	64 x 43 cm	Toalha lisa	Na academia, para secar o pet, secar o cabelo, secar o carro. Absorve líquidos diversos em casa e no escritório	Azul

ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASOS SANITÁRIOS

Desenvolvido para a instalação de vasos sanitários, substituindo o uso de massas comuns. Flexível, não quebra com o tempo e proporciona perfeito isolamento entre o vaso e o encanamento de esgoto, evitando vazamentos e mau cheiro.



06 10



06 10



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	COR
Anel de Vedação (Com Guia)	66254434247	1 unidade	Vasos sanitários diversos	Azul-claro
Anel de Vedação (Sem Guia)	17000012680			

ESTOPA

A Estopa para Polimento e Limpeza Tekbond é feita 100% em algodão, não solta pó ou fiapos e evita manchas. Ideal para polir carros e superfícies, ela é eficaz na remoção de graxas e resíduos químicos.



50



25



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	COR
Estopa de Polimento	17000017901	150 g	Fios 95% Algodão e 5% Poliéster tratados	São indicadas para utilização na limpeza de graxas e resíduos químicos. Ajudam na preservação e na conservação de veículos e substratos, além de darem brilho nas superfícies e evitarem manchas	Branca Alvejada
	17000017902	400 g			

LINHA

Araldite®

MISTUROU / COLOU

Descubra a linha Araldite®, sua parceira ideal para colagem! Com produtos de alta qualidade para superfícies lisas, porosas ou irregulares, a Araldite® garante resultados confiáveis para projetos em casa, no trabalho ou em artesanato. Transforme suas ideias em realidade com a versatilidade e eficiência da linha Araldite®!

Araldite®



ARALDITE® RÁPIDO

O Araldite® Rápido da Tekbond é uma cola epóxi revolucionária que fixa rapidamente diversos materiais, secando em minutos e suportando temperaturas de até 70°C. Ideal para reparos em superfícies lisas, porosas ou irregulares, como azulejos, madeira e vidro, ela começa a secar em apenas dois minutos e atinge a máxima resistência em duas horas. Prática e durável, é a escolha perfeita para projetos que exigem agilidade e precisão!



24 06

5 min



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	COMPONENTES	VISCOSIDADE APARENTE A 25 °C	SECAGEM INICIAL	TEMPO DE CURA TORAL	TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA DE TRABALHO	RESIST. AO CISALHAMENTO (kg/cm²)	COR
Adesivo Araldite® Rápido	69957366204	23 g	Resina	20.000 a 40.000 cps	5 minutos	2 horas	+ 5 a 35 °C	- 30 a 70 °C	≥ 120	Amarelo-Claro
			Endurecedor	10.000 a 20.000 cps						Transparente Palha

ARALDITE® TRANSPARENTE

A Araldite® Transparente Tekbond é uma cola epóxi multiúso, versátil e resistente, que seca em 10 minutos. Ideal para uso profissional e doméstico, oferece excelente acabamento em superfícies lisas, porosas ou irregulares, como azulejos, madeira, vidro e metais, além de resistir a temperaturas de até 70 °C. Sua transparência garante uma colagem discreta, tornando-a perfeita para artesanatos, joias e bijuterias. Com alto poder de aderência, é a escolha ideal para transformar suas ideias em realidade!



12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	COMPONENTES	VISCOSIDADE APARENTE A 25 °C	SECAGEM INICIAL	TEMPO DE CURA TOTAL	TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA DE TRABALHO	RESIST. AO CISALHAMENTO (kg/cm ²)	COR
Adesivo Araldite® Transparente	69957366207	Blister Seringa 6 g	Resina	20.000 a 40.000 cps	10 minutos	8 horas	+ 5 a 35 °C	- 30 a 70 °C	≥70	Transparente
			Endurecedor	20.000 a 40.000 cps						Amarelo-Claro

ARALDITE® FIX

Araldite® Fix é a escolha ideal para quem busca praticidade, pois não escorre e seca até debaixo d'água. Com sua fórmula poderosa, é indicada para uma infinidade de substratos, incluindo fibras naturais, pedras, madeira, vidro, concreto e a maioria dos plásticos rígidos. Transforme seus projetos com segurança e eficiência!



24 06



24 06



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	SECAGEM INICIAL	TEMPO DE CURA TOTAL	TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA DE TRABALHO	RESIST. AO CISALHAMENTO (kg/cm ²)	COMPONENTES	VISCOSIDADE APARENTE A 25 °C	COR
Adesivo Araldite® Fix	69957366205	Blister Seringa 20 g	10 minutos	8 horas	+ 5 a 35 °C	- 30 a 70 °C	≥100	Resina Fix Branco	550.000 a 900.000 cps	Pasta Branca
								Endurecedor	700.000 a 1.100.000 cps	Pasta Cinza-Escura
								Endurecedor	800.000 a 1.100.000 cps	Pasta Cinza-Clara

ARALDITE® NÁUTICO

O Araldite® Náutico da Tekbond é uma cola bicomponente à base de resina epóxi, resistente a ambientes marítimos e condições climáticas severas. Com alta viscosidade, oferece excelente aderência em diversos substratos, sendo ideal para reparos em embarcações e na construção civil. Sua embalagem de dois quilos, é perfeita para projetos maiores, garantindo durabilidade e eficácia.



01

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	SECAGEM INICIAL	TEMPO DE CURA TOTAL	TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA DE TRABALHO	RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (kg/cm ²)	COMPONENTES	VISCOSIDADE APARENTE A 25 °C	COR
Adesivo Araldite® Náutico	69957366679	2 kg	90 minutos	24 horas	+ 5 a 35 °C	- 30 a 70 °C	≥200	Resina	200.000 a 350.000 cps	Cinza
								Endurecedor	80.000 a 150.000 cps	Bege

ARALDITE® HOBBY

Apresentamos a Araldite® Hobby, a linha de uso geral que oferece soluções perfeitas desde pequenos reparos domésticos até aplicações industriais. Muito versátil, é ideal para superfícies lisas, porosas e irregulares, como azulejos, madeira, vidro, concreto e a maioria dos plásticos. Araldite® Hobby garante reparos definitivos em qualquer situação, facilitando seus projetos com segurança e praticidade!



12



12



12



12



24 06



24 06



01



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	SECAGEM INICIAL	TEMPO DE CURA TORAL	TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA DE TRABALHO	RESIST. AO CISALHAMENTO (kg/cm ²)	COMPONENTES	VISCOSIDADE APARENTE A 25 °C	COR
Adesivo Araldite® Hobby	69957366201	6 g Seringa Blister	10 minutos	8 horas	+ 5 a 35 °C	- 30 a 70 °C	≥200	Resina	20.000 a 40.000 cps	Límpido Azulado
	69957366202	25 g Seringa Blister								
	69957366148	16 g Blister								
	69957366157	Kit Hobby 23 g + Supercola 2 g Blister						69957366144	25.000 a 65.000 cps	Amarelo
	69957366144	16 g								
	69957366147	23 g								
69957366162	2 kg									

ARALDITE® PROFISSIONAL

Araldite® Profissional é a cola ideal para aplicação em grandes áreas e reparos detalhados. Compatível com diversos materiais, como metais, cerâmicas, vidros e plásticos, possui um tempo de secagem inicial de 90 minutos, podendo levar até 24 horas para secar completamente. Com alta viscosidade e de fácil aplicação, permite acabamentos refinados, sendo perfeita para reparos em encanamentos e pequenas peças. Resistente a temperaturas de até 80 °C, garante resultados precisos e de alta performance.



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	SECAGEM INICIAL	TEMPO DE CURA TOTAL	TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA DE TRABALHO	RESIST. AO CISALHAMENTO (kgf/cm²)	COMPONENTES	VISCOSIDADE APARENTE A 25 °C	COR
Adesivo Araldite® Profissional	69957366140	23 g	90 minutos	24 horas	+ 5 a 35 °C	- 30 a 80 °C	≥ 120	Resina	30.000 a 50.000 cps	Incolor a Amarelado
	69957366141	234 g								
	69957366142	1,8 kg						Endurecedor	20.000 a 35.000 cps	Líquido Claro
	69957366143	6,48 kg								



20
12

MASSA EPÓXI TEKBOND


Veda, repara, fixa e molda. É indicada para os mais diversos reparos e vedações. Versátil, adere a granito, mármore, vidro, concreto e cerâmica, entre outros materiais.



20
12



20
12

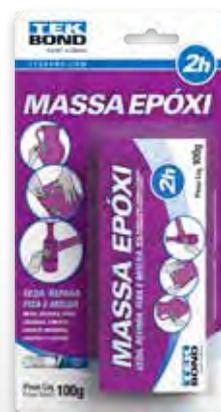

12

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	DENSIDADE A 25 °C	SECAGEM INICIAL	TEMPO DE CURA TOTAL	DUREZA (SHORE D) 24 HORAS	COMPONENTES	APARÊNCIA VISUAL
Massa Epóxi Tekbond	78072707234	Blister 50 g	1,650 g / cm³	2 horas	72 horas	70	Resina	Massa Branca
	78072754312	Blister 100 g					Endurecedor	Massa Cinza



12
12

SUPER EPÓXI TITÂNIO

A solução perfeita para colagem e reparação de superfícies metálicas! Esta cola da Tekbond é ideal para restaurar carcaças de bombas, radiadores, tanques e trocadores de calor, além de preencher falhas em peças usinadas, como eixos e blocos de motores. Com um tempo de operação prolongado, permite realizar ajustes precisos durante a aplicação. E o melhor: após a cura, aceita usinagem, garantindo resultados duradouros e de alta qualidade.

10 min



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	COMPONENTES	SECAGEM INICIAL	TEMPO DE CURA TOTAL	TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	TEMPERATURA DE TRABALHO	RESIST. AO CISALHAMENTO (MPa)	COR
Super Epóxi Titânio	17000016788	Blister Seringa 25 g	Resina	10 minutos	24 horas	+ 5 °C a + 45 °C	até 70 °C	60	Preto
			Endurecedor						Branco

LINHA

Office Escolar Cola

Descubra a linha Tekbond para escola e escritório, que combina praticidade e qualidade! Com uma variedade de colas e blocos de notas adesivas, oferecemos soluções eficazes que facilitam a vida de estudantes e profissionais. Simplifique suas tarefas diárias e mantenha tudo organizado com Tekbond, sua parceira ideal para um dia a dia mais produtivo e eficiente!



COLA BRANCA ESCOLAR

A Cola Branca da Tekbond é a escolha ideal para escolas e escritórios, combinando qualidade e segurança. Com fórmula atóxica e sem solventes, ela oferece aderência forte para colagens de papel e cartolina, secando de forma transparente para um acabamento discreto. Lavável e fácil de remover em caso de respingos, é a solução versátil que você precisa ter em casa, no escritório ou na sala de aula!



NÃO TÓXICA

SEM SOLVENTES



LAVÁVEL

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APARÊNCIA	CONTEÚDO SÓLIDO	VISCOSIDADE	PH DA SOLUÇÃO	COR
Cola Branca Escolar	78072744989	40 g	Indicada para a colagem de papel, tecido, fotos, cartolina, feltro, madeira e diversos tipos de materiais e projetos de artesanato e infantis.	Líquido Viscoso	3000 a 7500	4,5 a 5,5	Branca
	78072744992	90 g					

COLA EM BASTÃO

A Cola em Bastão Tekbond é perfeita para projetos escolares, artesanatos e uso no escritório. Com uma fórmula ecológica, atóxica e sem solventes, ela garante segurança para quem tem crianças. Sua aplicação suave evita que a cola escorra, permitindo reposicionar facilmente os objetos. Ideal para colagens em papel, cartolina, fotos e tecido, é transparente e discreta. Diga adeus ao excesso de cola e descubra a praticidade da Cola Bastão da Tekbond!



40



20
01



36



20
01



24



10
01



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	APARÊNCIA	CONTÚDO SÓLIDO	PH DA SOLUÇÃO	COR
Cola em Bastão	78072744978	10 g Blister	Indicada para a colagem de papel, tecido, fotos, cartolina, feltro, madeira e diversos tipos de material e projetos de artesanato e infantis	Sólido	20% a 40%	9,50 a 11,50	Branco
	78072744980	10 g Pack com 12					
	78072744981	20 g Blister					
	78072744982	20 g Pack com 6					
	78072744984	40 g Blister					
	78072744988	40 g Pack com 5					

COLA GEL

A Cola Gel Tekbond é a solução versátil para colagens. Com dois bicos aplicadores, um grosso para áreas maiores e um fino para detalhes, a Cola Gel Tekbond é segura e atóxica. Sua fórmula transparente fixa sem deixar vestígios, sendo ideal para projetos escolares e artesanatos.



PONTA FINA - MAIOR PRECISÃO



PONTA GROSSA - ESPALHA FÁCIL

 NÃO TÓXICA



24
12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APARÊNCIA	CONTEÚDO SÓLIDO	VISCOSIDADE	PH DA SOLUÇÃO	APLICAÇÃO	COR
Cola Gel	78072744993	30 g	Líquido viscoso	13,5% a 16,5%	4.000 a 5.000	5 a 8	Indicada para artesanatos e projetos escolares com papel, cartolina e papel-cartão, entre outros materiais	Transparente

TEKS BLOCOS ADESIVOS E MARCADORES DE PÁGINAS DE PÁGINAS

Perfeitas para anotações, recados e lembretes de compromissos importantes, a linha Teks de Blocos Adesivos e Marcadores de Páginas são a solução ideal para manter sua vida organizada! Com um adesivo que não deixa resquícios, você pode colá-las em diversas superfícies sem preocupações. Mantenha-se sempre à frente e em destaque com com a Linha Teks Tekbond!



12 24

12 24

12 24

12 24

12 24



12 24



12 12



24 24

24 24

24 24

24 24

24 24



24 24



24 24



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	FOLHAS	APLICAÇÃO	COR
Blocos Adesivos	78072721500	1 de 76 x 102 mm	100	Ideal para anotações, recados, lembretes de compromissos importantes, realizar marcações em agendas, cadernos, livros etc.	Amarelo
	78072721499	1 de 76 x 102 mm	90		Laranja Fluorescente
	78072721495	1 de 76 x 102 mm	90		Verde Fluorescente
	78072721502	1 de 76 x 102 mm	90		Amarelo Fluorescente
	78072721498	1 de 76 x 102 mm	90		Rosa Fluorescente
	78072721506	4 de 38 x 50 mm	4 de 50		Sortido
	78072721497	5 de 76 x 76 mm	5 de 90		Sortido
	78072721511	1 de 76 x 76 mm	45		Laranja Fluorescente
	78072721505	1 de 76 x 76 mm	45		Verde Fluorescente
	78072721512	1 de 76 x 76 mm	45		Azul Fluorescente
	78072721509	1 de 76 x 76 mm	45		Rosa Fluorescente
	78072721513	1 de 76 x 76 mm	45		Amarelo Fluorescente
	Marcadores de Páginas	78072721492	4 de 45 x 15 mm		4 de 25
78072721494		5 de 45 x 15 mm	4 de 25		

LINHA Artesanato

A Linha de Artesanato Tekbond é perfeita para artistas e criadores que buscam qualidade em cada projeto. Com uma variedade de produtos, incluindo adesivos instantâneos, colas especiais, silicões e tinta em spray, ela atende tanto profissionais quanto amadores, elevando suas criações a um novo patamar. Experimente a liberdade de criar com a confiança que só a Tekbond pode oferecer!

Artesanato



COLA UNIVERSAL

A Cola Universal Artesanato Tekbond é perfeita para artesanatos, oferecendo fixação rápida e forte em diversos materiais, como tecido, madeira e papel. Sua fórmula flexível e resistente à água e ao óleo garante durabilidade, tornando-a ideal para colagens em peças de pano e montagens robustas. Transforme suas criações com a qualidade Tekbond!



24 12

Sem/Sin
Toluol



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25°C (cP)	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (min)	COR
Cola Universal	69957367248	17 g Blister	Indicada para a colagem de tecido, madeira, papel, cortiça, couro, acrílico e uma infinidade de outros substratos	-20 a +80	10.000 a 13.000	5 a 10	Transparente

ADESIVOS INSTANTÂNEOS

Com três viscosidades diferentes, o Adesivo Instantâneo da Linha de Artesanato Tekbond é o aliado perfeito para artistas e artesãos que buscam excelência em suas criações. Seja em decorações, festas infantis, artesanatos regionais ou biscuit, as colas Tekbond são versáteis e confiáveis. Não é à toa que são líderes de vendas no segmento e a escolha número um entre artistas em todo o Brasil! Transforme suas ideias em realidade com a qualidade que faz a diferença!



10
10



10
01



10
01



10
01



BICO A
SISTEMA
ANTIENTUPIMENTO



10
10



10
01



10
01



10
01



10
10



10
01



10
01



10
01



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	VISCOSIDADE	APLICAÇÃO	CURA INICIAL (s)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	COR
Adesivo Instantâneo N 1	78072754269	20 g Blister	Baixa	Superfícies flexíveis e/ou lisas. Baixo embranquecimento			40 a 60	
	69957327182	20 g Cx. c/ 10						
	69957327185	50 g Cx. c/ 10						
	69957327186	100 g Cx. c/ 10						
Adesivo Instantâneo N2	78072754270	20 g Blister	Média	Uso geral, indicado para materiais porosos	≤ 20	- 55 a + 80	80 a 120	Incolor
	69957327175	20 g Cx. c/ 10						
	69957327176	50 g Cx. c/ 10						
	69957327178	100 g Cx. c/ 10						
Adesivo Instantâneo N 3	78072754272	20 g Blister	Alta	Não escorre. Permite o reposicionamento da peça			1.400 a 1.800	
	69957327187	20 g Cx. c/ 10						
	69957327188	50 g Cx. c/ 10						
	69957327190	100 g Cx. c/ 10						

COLA DE SILICONE LÍQUIDA

A Cola de Silicone Líquida Artesanato da Tekbond é a escolha perfeita para quem busca praticidade no artesanato. Incolor e de alta viscosidade, oferece resistência incrível e flexibilidade após a secagem, evitando escorrimentos. Ideal para colagens em diversos materiais, como tecidos, EVA, madeira e papel, é amplamente utilizada em criações como bonecas de pano e decoração de festas. Uma alternativa rápida à cola quente, dispensa o aquecimento e garante uma aplicação fácil. Para quem valoriza eficiência, essa cola é a opção certa!



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	FORMAÇÃO DE PELÍCULA (s)	COR
Cola de Silicone Líquida	78072754274	25 g / 30 ml Blister	Pode ser utilizada em tecido, feltro, papel, papelão, madeira, couro, EVA, Isopor** e TNT, entre outros	5 a 30	- 30 a + 80	15.000	5 a 10	Incolor
	69957367265	25 g / 30 ml						
	78072754276	51 g / 60 ml Blister						
	69957367266	51 g / 60 ml						
	69957367267	85 g / 100 ml						

Isopor é marca registrada da Kanuf Isopor Ltda.

COLA QUENTE BASTÃO

Transforme seus projetos com a Cola Quente Translúcida Tekbond! Perfeita para aqueles trabalhos em que a cola não pode se destacar, ela garante um acabamento discreto e elegante. Para detalhes ainda mais refinados, a nossa Cola Quente Transparente é a escolha ideal, proporcionando uma união perfeita sem comprometer a estética do seu projeto. Com seu acabamento superior, você alcança resultados impecáveis em cada criação. Dê vida às suas ideias com a qualidade e a versatilidade que só a Tekbond oferece!



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	DIÂMETRO	APLICAÇÃO	TEMPERATURA DE AMOLECIMENTO (°C)
Cola Quente Bastão	78072721480	500 g Fina Translúcida	7 mm	Trabalhos artísticos, artesanais e manuais, colagem de papéis, tecidos, madeira, EVA, couro, plástico, acrílico, metal, Isopor** e outros	85 ± 5
	78072721488	1 kg Fina Translúcida			
	78072721485	1 kg Grossa Translúcida	10 mm		75 ± 5
	78072721487	1 kg Fina Transparente	7 mm		
	78072721481	1 kg Grossa Transparente	10 mm		

Isopor é marca registrada da Kanuf Isopor Ltda.

T6000 COLA PERMANENTE

A cola T6000 Tekbond é ideal para a customização de bijuterias e acessórios, sendo transparente, flexível e à prova d'água. Com um bico fino para aplicações precisas, permite ajustes antes da secagem total, o que resulta em um acabamento discreto. É perfeita para tecidos, couro, metal e outros materiais, garantindo que suas criações fiquem estilizadas e duráveis, prontas para receber elogios e até gerar lucro!



12 12



12 12



12 12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	CURA INICIAL (min)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	DUREZA (SHORE A)	COR
T6000 Cola Permanente	69957367269	25 g	Colagem de pedrarias, joias, bijuterias, customização de tecidos. Cola permanente, não sai com a lavagem	≥ 20	- 35 a + 90	70.000	40	Transparente
	69957367268	60 g						
	69957367270	110 g						

COLA BRANCA PVA ARTESANATO

A Cola Branca PVA Extra Artesanato Tekbond é atóxica e ideal para artesanatos em madeira e outros materiais, destacando-se pelo potente poder de fixação. Desenvolvida para atender às demandas de projetos DIY, sua fórmula à base de PVA é perfeita para superfícies porosas. Proporciona um acabamento impecável. É a escolha preferida de artesãos que buscam qualidade e eficiência em suas criações, permitindo que você solte sua imaginação e realize trabalhos incríveis!



12



12



12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	DENSIDADE (g/cm³)	TEOR DE SÓLIDOS (%)	VISCOSIDADE A 25 °C (cP)	pH	COR
Cola Branca PVA Artesanato	69957367245	250 g	Indicada como impermeabilizante e ligante para a colagem de papel-papel, papel-papelão, papel-lata, papel-tecido e papel-madeira	1,03 a 1,06	45 a 47	7.000 a 9.000	4 a 6	Branca
	69957367246	500 g						
	69957367247	1 kg						

COLA SPRAY ADESIVO AEROSSOL

Transforme suas criações com a Cola Spray Tekbond, o adesivo aerossol versátil para trabalhos artísticos, decoração e estamparias! Disponível nas versões reposicionável, que permite ajustes, e permanente, para colagens firmes, é a escolha perfeita para quem busca qualidade e praticidade. Deixe sua criatividade brilhar com a Tekbond!

**TEK
BOND**
SAINT-GOBAIN



12



12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	TEOR DE SÓLIDOS	PROPRIEDADES TÍPICAS	COR
Cola Spray Reposicionável	69957367271	340 g / 500 ml	Papel, papelão, tecidos, feltros, espumas, plásticos, madeiras, madeiras pintadas, carpetes e outros materiais	25%	Excelente poder de cobertura. Colagem com precisão e sem desperdícios. Possibilita reposicionar várias vezes seguidas o material colado. Não escorre nem enrugam superfícies	Transparente
Cola Spray Permanente	69957367273	305 g / 500 ml	Papel, papelão, tecidos, feltros, espumas, plásticos, madeiras, madeiras pintadas, carpetes e outros materiais. Não agride o Isopor**	17%	Excelente acabamento. Alta produtividade. Colagem com precisão e sem desperdícios. Ideal para isolamentos acústicos	

Linha Artística

TEKBOND

A Tekbond, apaixonada pelo artesanato, apresenta sua Linha Artística, incluindo complementos como colas, vernizes e primers que permitem liberdade criativa em diversas técnicas, como trabalhos em tela, MDF, papel e cerâmica, entre outras, sendo a escolha ideal para artistas e entusiastas das artes visuais.



Artesanato

Linha Artística TEKBOND

TINTA PVA

Explore a magia das Tintas PVA Fosca para artesanato Tekbond! Com 60 cores vibrantes em embalagens de 37 ml, 100 ml e 250 ml, essas tintas oferecem fácil aplicação e excelente cobertura em diversas superfícies. Sem exigir preparo, com secagem rápida e baixo odor, são ideais para madeira, gesso, MDF, cerâmica, vidro, papel e EVA. Perfeitas para tingir massa de biscuit e misturar com cola de silicone líquida, são a escolha perfeita para dar vida aos seus projetos criativos!



24 12



PRODUTO	37 ml CÓDIGO SAP	100 ml CÓDIGO SAP	250 ml CÓDIGO SAP	EXEMPLO	COR
Tinta PVA	17000008552	17000008565			Amarelo Siciliano
		17000008631			Trigo
		17000008597			Amarelo Baunilha
	17000008534	17000008560	17000008527		Amarelo Smile
		17000008599			Mostarda
	17000008620	17000008594			Areia
	17000008638	17000008790			Café com Leite
		17000008598			Marrom-claro
		17000008581			Amarelo Canário
	17000008626	17000008600			Amarelo Cereal
		17000008601			Laranja-escuro
	17000008554	17000008567	17000008529		Tangerina
		17000008603			Batom Vermelho
	17000008553	17000008566	17000008528		Pink
	17000008542	17000008561	17000008677		Vermelho Pimenta
	17000008558	17000008572			Vermelho Telha
		17000008590			Vinho
		17000008605			Vinho-escuro
		17000008628			Maçã do Amor
		17000008586			Rosa Queimado



12 03

06 06



24 12

PRODUTO	37 ml CÓDIGO SAP	100 ml CÓDIGO SAP	250 ml CÓDIGO SAP	EXEMPLO	COR
Tinta PVA		17000008604			Rosa Flerte
	17000008624	17000008595			Rosa Crush
		17000008571			Rosa Candy
	17000008556	17000008569			Lilás
		17000008629			Lilás Unicórnio
		17000008574			Rosa Blush
		17000008583			Framboesa
	17000008557	17000008570			Ultravioleta
	17000008616	17000008593			Azul Oceano
	17000008592	17000008573			Azul Royal
	17000008609	17000008577			Azul Aquamarine
	17000008549	17000008564			Azul Caribe
		17000008606			Azul Inverno
	17000008627	17000008607			Azul Céu
	17000008596	17000008575			Azul Harmonia
		17000008630			Azul Profundo
	17000008555	17000008568	17000008530		Azul Ciano
		17000008578			Azul Recife
		17000008610			Verde Menta
		17000008584			Verde-água

PRODUTO	37 ml CÓDIGO SAP	100 ml CÓDIGO SAP	250 ml CÓDIGO SAP	EXEMPLO	COR
Tinta PVA		17000008608			Verde Jade
		17000008563			Verde Brasil
		17000008611			Verde-esmeralda
	17000008633	17000008612	17000008678		Verde Floresta
	17000008635	17000008615			Verde Grama
	17000008634	17000008613			Verde Pantanal
		17000008614			Verde Azeitona
		17000008579			Verde Camaleão
		17000008632			Verde Chá
		17000008619			Polar
		17000008582			Salmão
	17000008637	17000008622	17000008679		Cappuccino
		17000008625			Concreto
	17000008545	17000008562			Marrom
		17000008602			Caramelo
		17000008588			Castanho
	17000008636	17000008618			Chocolate
		17000008617			Café
	17000008510	17000008514	17000008516		Branco
	17000008533	17000008559	17000008526		Preto

Artesanato

Linha Artística TEKBOND

TINTA PARA TECIDO

Liberte sua criatividade com a linha de Tintas para Tecido Tekbond, disponível em 80 cores vibrantes e embalagens de 37 ml, 120 ml e 250 ml! Perfeitas para dar vida a uma infinidade de projetos, nossas tintas oferecem praticidade e uma paleta de cores que se misturam harmoniosamente. Transforme peças do dia a dia, como roupas, tênis, jeans, bolsas e muito mais, com um toque pessoal e único. Com excelente cobertura e resistência à lavagem, suas criações vão brilhar e durar! Tekbond: onde a arte encontra a durabilidade.



24 12

PRODUTO	37 ml CÓDIGO SAP	120 ml CÓDIGO SAP	250 ml CÓDIGO SAP	EXEMPLO	COR
Tinta para Tecido	17000008730		17000008544		Amarelo Siciliano
	17000008702				Trigo
	17000008720				Amarelo Baunilha
	17000008761				Salmão Rosê
	17000008645	17000008662	17000008536		Amarelo Smile
	17000008755		17000008683		Amarelo Sol
	17000008724				Mostarda
	17000008760		17000008686		Marrom-claro
	17000008707				Dunas
	17000008764				Salmão
	17000008700				Margarida
	17000008769				Amarelo Canário
	17000008651		17000008540		Tangerina
	17000008757				Batom Vermelho
	17000008725		17000008681		Vermelho
	17000008771	17000008665	17000008550		Vermelho Telha
	17000008708				Vermelho Sangue
	17000008694				Vermelho Marsala
	17000008731				Vermelho Amor
	17000008711				Vermelho Carmesim

PRODUTO	37 ml CÓDIGO SAP	120 ml CÓDIGO SAP	250 ml CÓDIGO SAP	EXEMPLO	COR
Tinta para Tecido	17000008758		17000008687		Vermelho Pimenta
	17000008762				Vermelho Groselha
	17000008768		17000008548		Pink
	17000008754		17000008682		Rosa Beijo
	17000008718				Rosa Rouge
	17000008704				Rosa Queimado
	17000008722				Rosê
	17000008751				Maçã do Amor
	17000008695				Fuchsia
	17000008770				Vinho
	17000008716				Bordô
	17000008709				Ameixa
	17000008765		17000008551		Framboesa
	17000008705				Rosa Goiaba
	17000008750				Rosa Flerte
	17000008648		17000008680		Rosa Crush
	17000008729				Rosa Chá
	17000008728				Rosa Crepe
	17000008774				Rosa Candy
	17000008766				Rosa Blush



12 03

12 03



24 12

PRODUTO	37 ml CÓDIGO SAP	120 ml CÓDIGO SAP	250 ml CÓDIGO SAP	EXEMPLO	COR
Tinta para Tecido	17000008763		17000008547		Lilás
	17000008732				Flor de Íris
	17000008726		17000008692		Ultravioleta
	17000008775		17000008685		Roxo
	17000008733				Azul Alfazema
	17000008756		17000008546		Azul Royal
	17000008727	17000008667	17000008691		Azul Meia-noite
	17000008699				Azul Profundo
	17000008652		17000008541		Azul Aquamarine
	17000008649		17000008539		Azul Ciano
	17000008656	17000008664	17000008543		Azul Caribe
	17000008749				Azul Céu
	17000008723				Verde Turquesa
	17000008693				Hortelã
	17000008747				Azul Recife
	17000008697				Lua
	17000008748				Verde Jade
	17000008746	17000008666	17000008688		Verde Floresta
	17000008647		17000008538		Verde Brasil
	17000008767				Verde Folhagem

PRODUTO	37 ml CÓDIGO SAP	120 ml CÓDIGO SAP	250 ml CÓDIGO SAP	EXEMPLO	COR
Tinta para Tecido	17000008719				Verde Menta
	17000008741		17000008690		Verde Grama
	17000008713				Verde Samambaia
	17000008712				Verde Guacamole
	17000008773				Verde Camaleão
	17000008742				Verde Chá
	17000008734				Verde Brisa
	17000008743				Verde Azeitona
	17000008745		17000008689		Verde Pantanal
	17000008736				Cappuccino
	17000008646	17000008663	17000008537		Marrom
	17000008759				Caramelo
	17000008698				Mel
	17000008703				Chocolate
	17000008738				Café
	17000008696				Beterraba
	17000008701				Trovão
	17000008740				Pérola
	17000008639	17000008661	17000008535		Branco
	17000008518	17000008531	17000008532		Preto

COLA PERMANENTE

Transforme seus projetos artesanais com nossa cola poderosa, que proporciona aderência excepcional a materiais como cartolina, MDF e estêncil. Ideal para pintura em tecido, ela garante fixação duradoura e está disponível em embalagens práticas de 250 g e 37 g. Dê vida às suas criações com a qualidade da Cola Permanente Tekbond!



12 03



24 12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM		VISCOSIDADE (mPa*s)	DENSIDADE (g/cm ³)	COR
Cola Permanente	17000010486	250 g	Indicada para preparar suportes como cartolina, MDF e estêncil para a fixação do tecido que será pintado. Pode ser utilizada também para fixar papéis, plásticos ou tecidos sobre materiais diversos, como gesso, madeira, cerâmica, metal, vidro, plástico etc	25k-28k	1.06±0.10	Branca
	17000010485	37 g				

COLA PARA DECOUPAGE

Descubra a versatilidade e resistência da Cola para Decoupage Tekbond! Perfeita para aplicar recortes em quadros, louças e móveis, ela oferece um acabamento transparente em tecidos de algodão sem goma e resiste a lavagens, sendo solúvel em água. Ideal para diversas superfícies, como madeira, cerâmica e Isopor®, esta cola permite que você crie peças únicas e impressionantes. Eleve sua criatividade com a qualidade que só a Tekbond pode oferecer!



06 06



20 06



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM		VISCOSIDADE (mPa*s)	DENSIDADE (g/cm ³)	COR
Cola para Decoupage	17000009431	120 g	Impermeabiliza e cola tecidos de algodão sem goma. Proporciona um acabamento incolor após a secagem. Pode ser aplicada sobre madeira, cerâmica, gessos, tela, Isopor® e cortiça	6-14	1.00±0.10	Branca
	17000010482	60 g				

*Isopor® é marca registrada da Kanuf Isopor Ltda.

COLA PANO

Transforme seus projetos de costura com a cola perfeita para tecidos 100% algodão! Essencial para superfícies porosas, ela é ideal para fixar barras, apliques, flores e feltros, garantindo resultados incríveis. Com aplicação fácil usando pincel ou bico aplicador, você terá total controle e precisão em cada detalhe. Não deixe seus projetos ao acaso. Garanta a fixação que eles merecem e crie peças fascinantes com a qualidade da Cola Pano Tekbond!



24 12



09 12



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM		VISCOSIDADE (mPa*s)	DENSIDADE (g/cm ³)	COR
Cola Pano	17000014828	37 g	Indicada para colar tecido sobre tecido ou sobre outras superfícies porosas. Ideal para a fixação de barras, colagem de apliques, flores, feltros etc. Pode ser aplicada com pincel ou bico aplicador	40-55	0,860 a 1,060	Branca
	17000014826	35 g				

VERNIZ ACRÍLICO

Eleve suas criações a um novo patamar com os vernizes da Tekbond! Essenciais para um acabamento impecável, eles não apenas protegem suas pinturas, mas também adicionam um brilho deslumbrante e profundidade às suas obras. Com apenas uma camada invisível, você valoriza e preserva suas peças com um toque de estilo inconfundível.



12
03



06
06

FOSCO

Descubra a solução ideal para preservar e realçar a beleza das suas criações! Versátil e eficaz, nosso Verniz Acrílico Fosco protege sem perder o aspecto original e pode ser usado em tela, madeira, papel, cortiça, cerâmica, gesso, Isopor® e em todos os seus projetos de artesanato.



12 03



06 06

BRILHANTE

Buscando um acabamento perfeito? O nosso Verniz Acrílico Brilhante é a escolha perfeita! Ideal para dar o toque final em telas, madeira, papel, cortiça, cerâmica, gesso, Isopor® e artesanatos em geral, ele oferece não apenas uma proteção excepcional, mas também realça as cores com um brilho intenso e vibrante.

PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	TIPO	VISCOSIDADE (mPa*s)	DENSIDADE (g/cm ³)	COR
Verniz Acrílico	17000014829	100 ml	Fosco	Pode ser aplicado sobre tintas acrílicas após a secagem total. Depois de seco, seu acabamento é completamente incolor	15-25	0,860 a 1,060
	17000014825	250 ml				
	17000014823	100 ml	Brilhante		37-47	1.05±0.10
	17000014824	250 ml				

*Isopor® é marca registrada da Kanuf Isopor Ltda.

PRIMER METAL - PET - VIDRO

A proteção que suas criações metálicas merecem! Nosso Primer é indispensável para quem busca pintar estruturas metálicas, PET ou vidros. Com ele, você garante uma defesa poderosa contra a corrosão em superfícies de alumínio, ferro e galvanizados, prolongando a vida útil dos seus projetos. Transforme e proteja as superfícies com criatividade e estilo!



06 06



PRODUTO	CÓDIGO SAP	EMBALAGEM	VISCOSIDADE (mPa*s)	DENSIDADE (g/cm ³)	COR
Primer Metal - Pet - Vidro	17000014827	100 ml	48-58	1.35±0.10	Branco

Utilizado também como base para PET e vidro, podendo ser pintado com tintas artísticas Tekbond após secagem total. Apresenta excelente aderência

TEK BOND

SAINT-GOBAIN

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

DVR Business Park Embu - Galpão 8
Rod. Régis Bittencourt, 1962
Embu das Artes - SP
CEP 06818-000
Tel + 55 (11) 4785.6600
sac@tekbond.com.br

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Dona Cherubina Viana, 16
Granja Viana, Cotia - SP
CEP 06708-360
Tel + 55 (11) 2575-6000

   **TEKBONDOFICIAL**

